
centroalum®
CORIALIS GROUP

CORREDERA EVOQUE
renova RPT 100



CORREDERA EVOQUE

renova RPT 100





Conozca todas las opciones disponibles

AHORRO ENERGÍA | AISLAM. TÉRMICO | AISLAM. ACÚSTICO | MAYOR SEGURIDAD

IMPORTANTE

CENTRO ALUM S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas sin previo aviso.

CENTRO ALUM S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

SISTEMAS renova


CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



ÍNDICE

Corredera Evoque renova RPT 100

DATOS TÉCNICOS	4
PERFILES	7
ACCESORIOS	17
HOJAS DE CORTE	24
SECCIONES TIPO	28
MANUAL DEL MONTAJE	36
MANUAL DEL TROQUEL	41

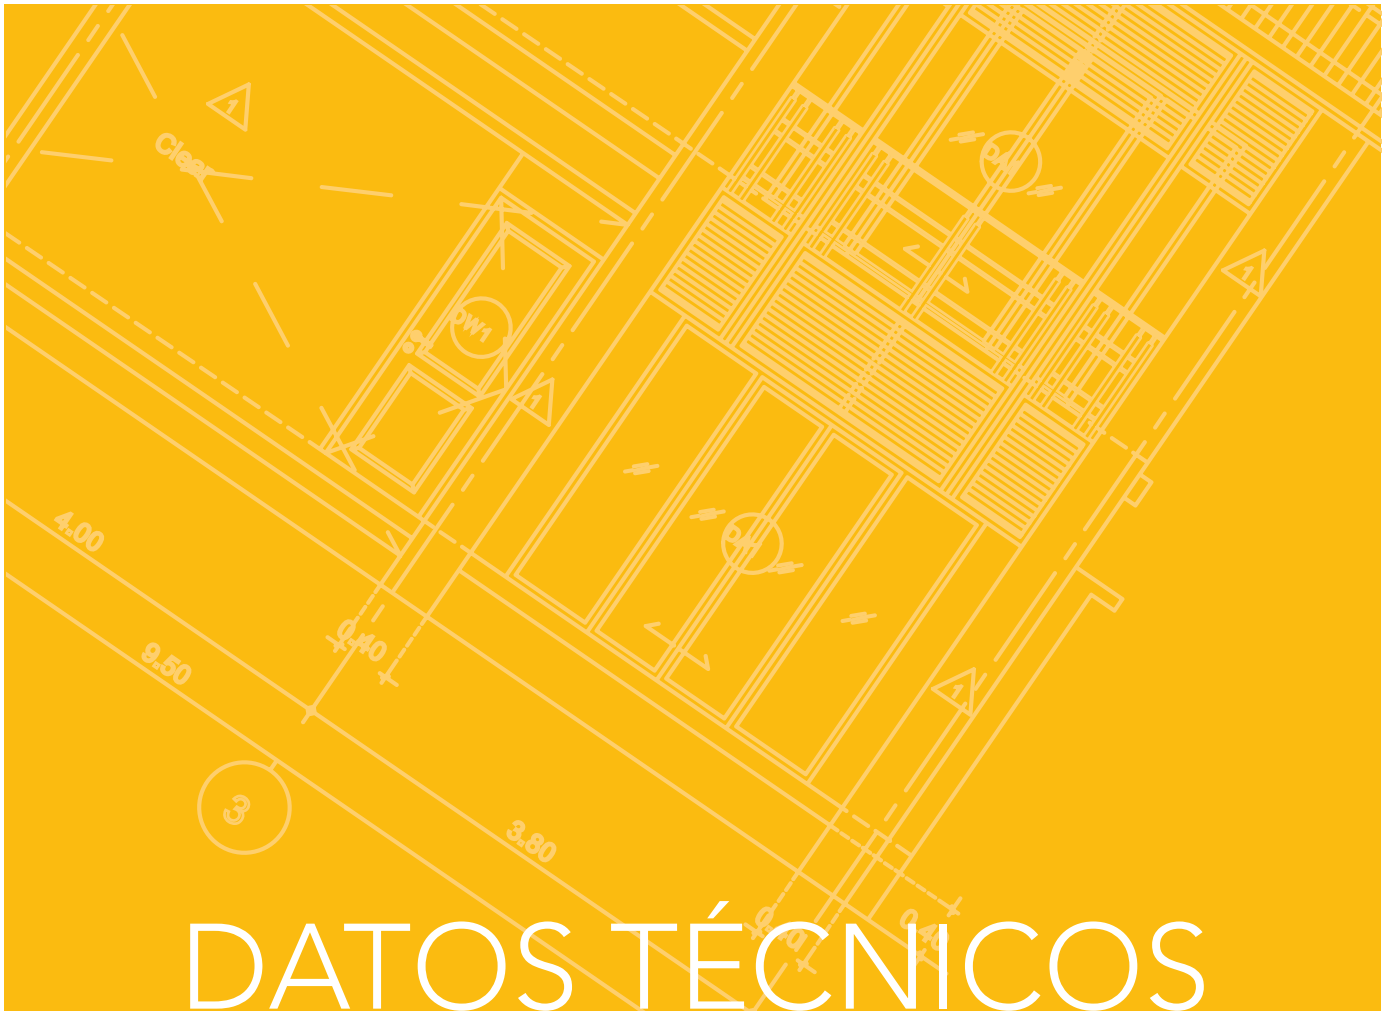

DATOS TÉCNICOS


centroalum® desde 1985

SISTEMAS renova

CERTIFICADO DE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

www.centroalum.com

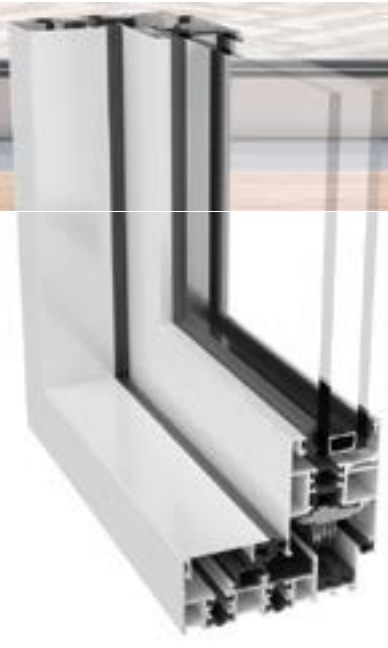

SISTEMA renova

RPT EVOQUE

- AHORRO ENERGÍA
- AISLAM. TÉRMICO
- AISLAM. ACÚSTICO
- MAYOR SEGURIDAD

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Este sistema de ventana, balconera y puerta corredera cuenta con un novedoso herraje que permite un deslizamiento de la hoja sin fricción, con el mínimo esfuerzo y cierre perimetral que le confiere una **excelente hermeticidad y aislamiento**, suponiendo un mayor ahorro energético.
Además, posee el **sistema certificado de seguridad RC2**, para una mayor protección contra intrusos.

AISLAMIENTO TÉRMICO

REDUCE TU CONSUMO DE ENERGÍA

Medidas	1,23 x 1,48	1,48 x 2,18
Descripción	Ventana 1 hoja + fijo	
Ug (W/m^2K) Vidrio	1,1	1,1
Uw (W/m^2K) Ventana	2,0	1,8

Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*

*En función del valor de transmitancia del vidrio.
Transmitancia térmica Marco/Hoja (Uh,m): 3,1
Transmitancia térmica Nudo central (Uh,m): 3,6

AISLAMIENTO ACÚSTICO

PARA QUE SÓLO OIGAS LO QUE QUIERAS OÍR

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30(-1,-2)	33(-1,-2)	34(-1,-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	33(-1,-4)	34(-1,-3)	35(-1,-3)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36(-1,-2)	39(0,-2)	40(-1,-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	36(-1,-3)	37(0,-4)	37(-1,-4)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	42(-2,-6)	46(-2,-7)	48(-2,-7)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	38(-1,-5)	39(0,-5)	39(0,-4)

Resultados obtenidos según norma **UNE-EN 14351-1:2006.**

RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS


Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026-2000):
CLASE 4

Estanquidad al agua
(UNE-EN 1027-2000)
CLASE 9A
Ensayo realizado en ventana de 2 Hojas de 1600x1480 mm

Resistencia a la carga del viento
(CTE (Feb.2015) / UNE-EN 12211)
CLASE C5


CARACTERÍSTICAS

- Sistema: **Renova RPT Evoque**
- Sección de marco (mm): **102,3**
- Sección de hoja (mm): **54**
- Máximo hueco acristalar (mm): **36**
- Rotura puente térmico (mm): **18**
- Espesor de la perfilería: **1.6 mm**

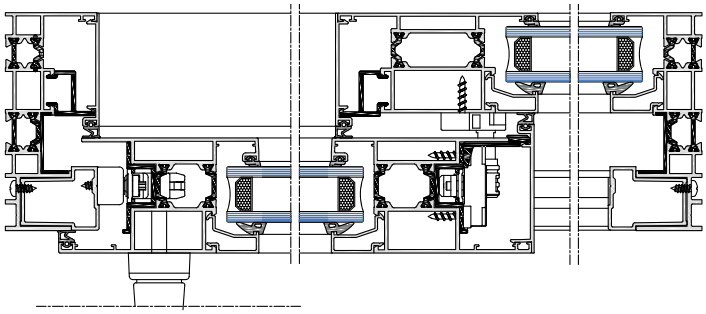


PERFILES SECCIÓN


- Marco: **82.1100**
- Hoja: **82.2000**

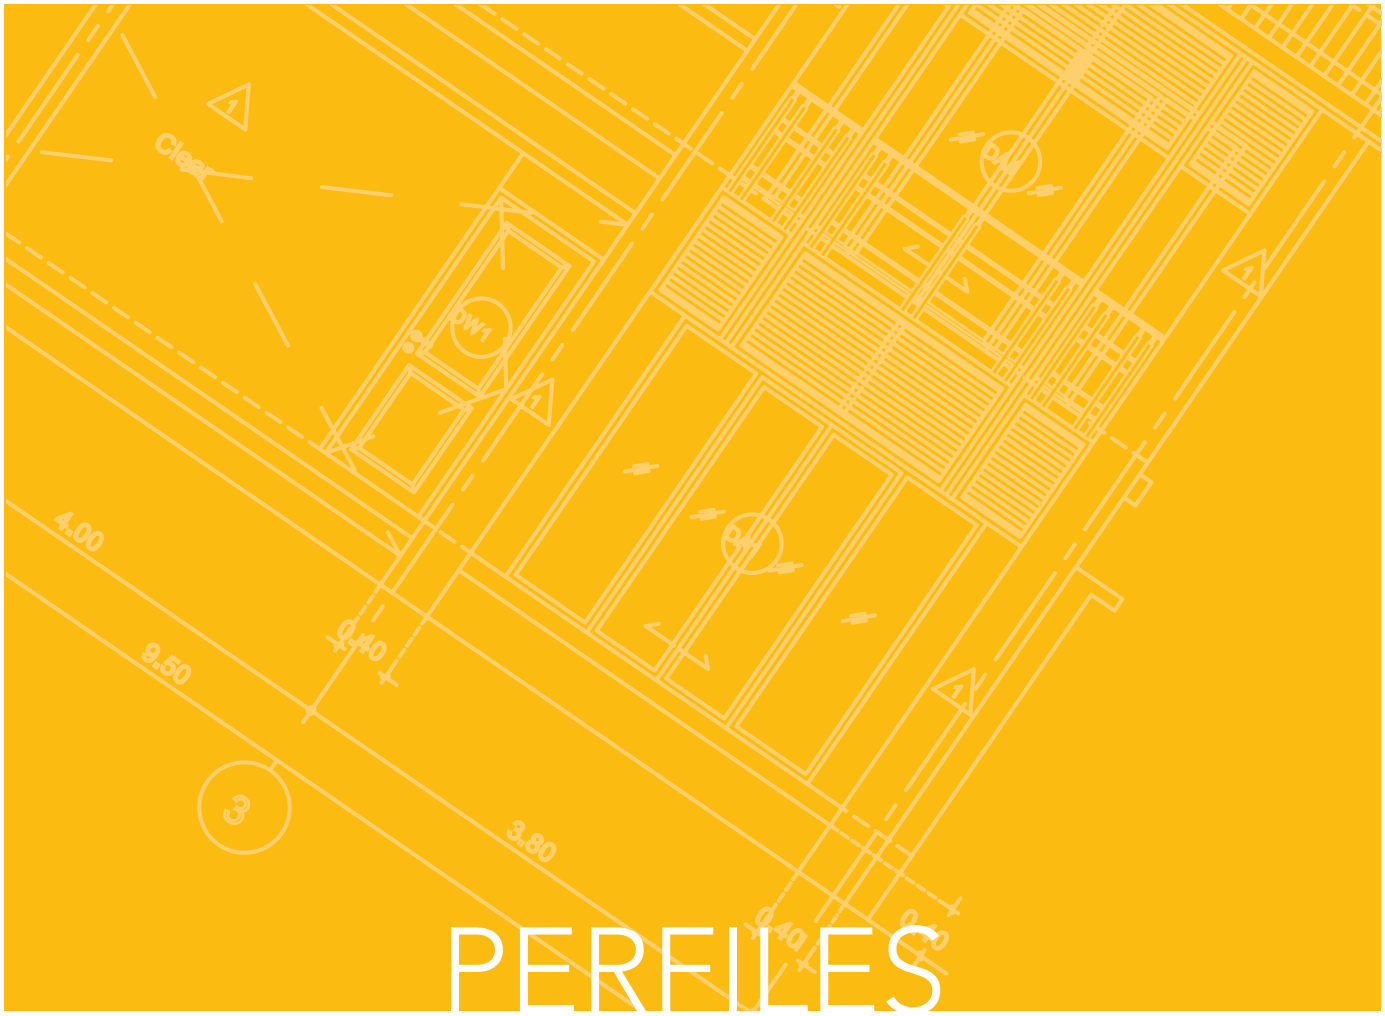


PERFILES

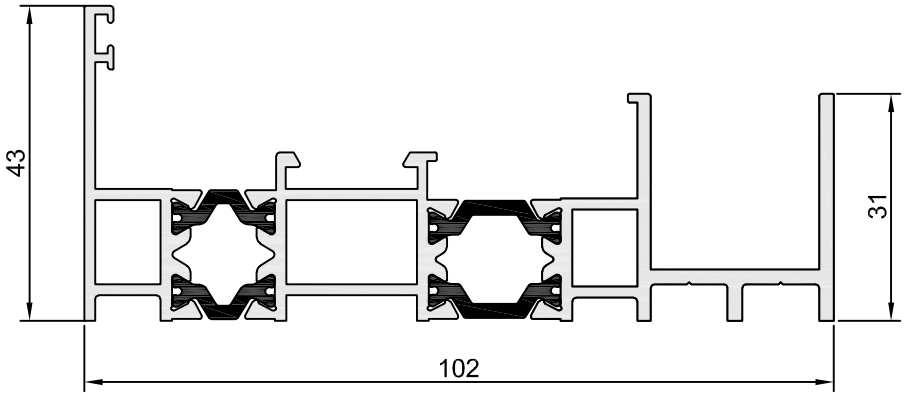


Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.1100	Marco	b - 6,5 mts

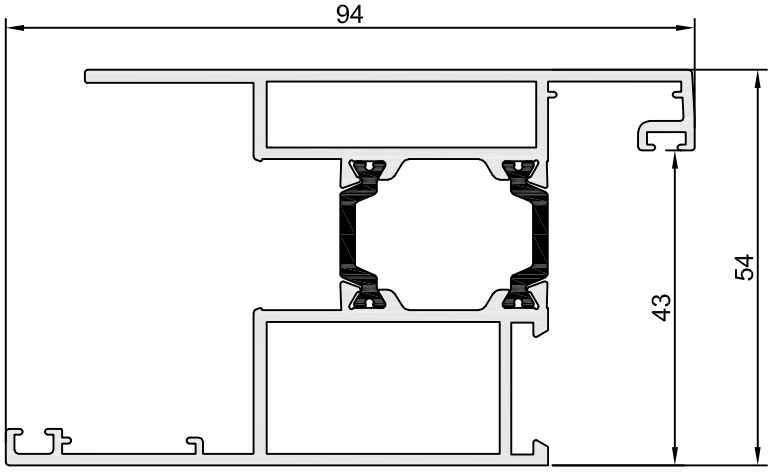


Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.2000	Hoja	b - 6,5 mts

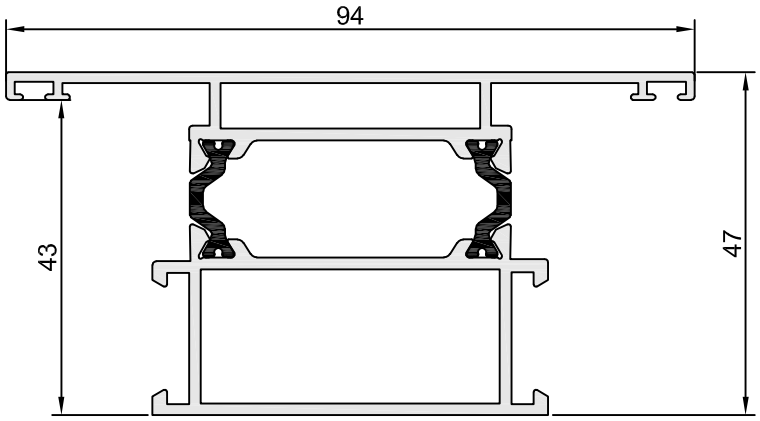


Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.3954	Transversal	b - 6,5 mts

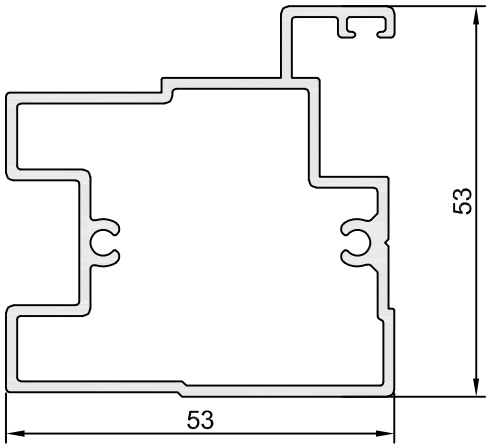


Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.6500	Acople 3/4 hojas	b - 6,5 mts

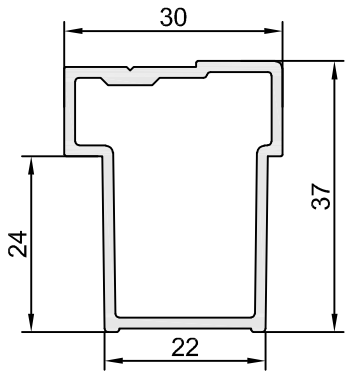

Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.6503	Acople lateral de marco	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.6501	Carril inferior	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.6000	Cruce	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
82.6504	Tapa marco	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO582000	Aislante marco	b - 6,5 mts

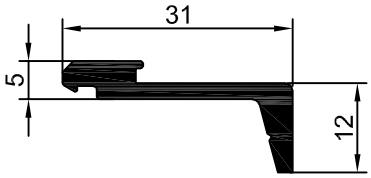


Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO582001	Aislante cruce	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO582002	Aislante exterior marco	b - 6,5 mts





Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO582003	Aislante canal hoja	b - 6,5 mts

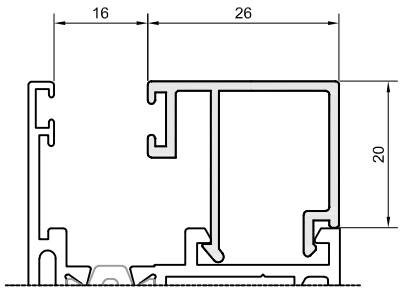

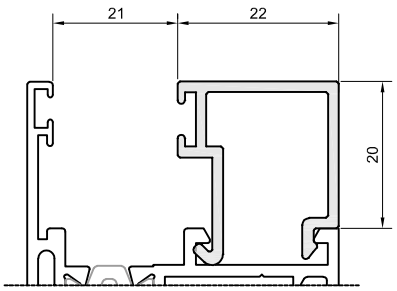



Referencia	Descripción	Ud. Compra
59.4515	Junquillo recto 26x20	b - 6,5 mts
58.4519	Junquillo recto 22x20	b - 6,5 mts

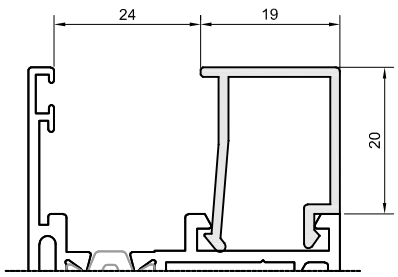

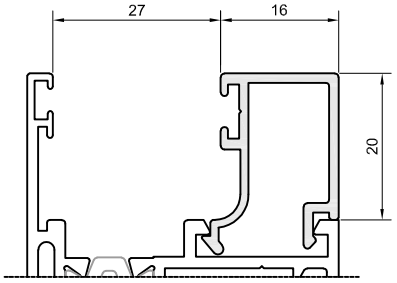


Referencia	Descripción	Ud. Compra
59.4522	Junquillo recto 19x20	b - 6,5 mts
59.4525	Junquillo recto 16x20	b - 6,5 mts

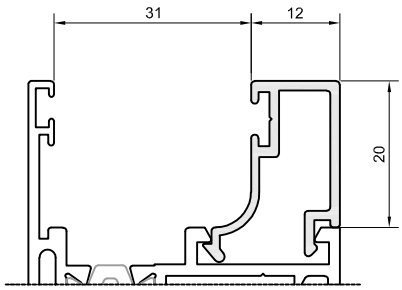


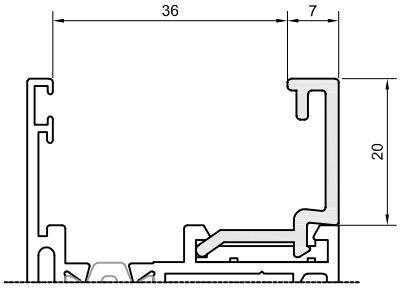


Referencia	Descripción	Ud. Compra
59.4529	Junquillo recto 12x20	b - 6,5 mts
59.4534	Junquillo recto 7x20	b - 6,5 mts

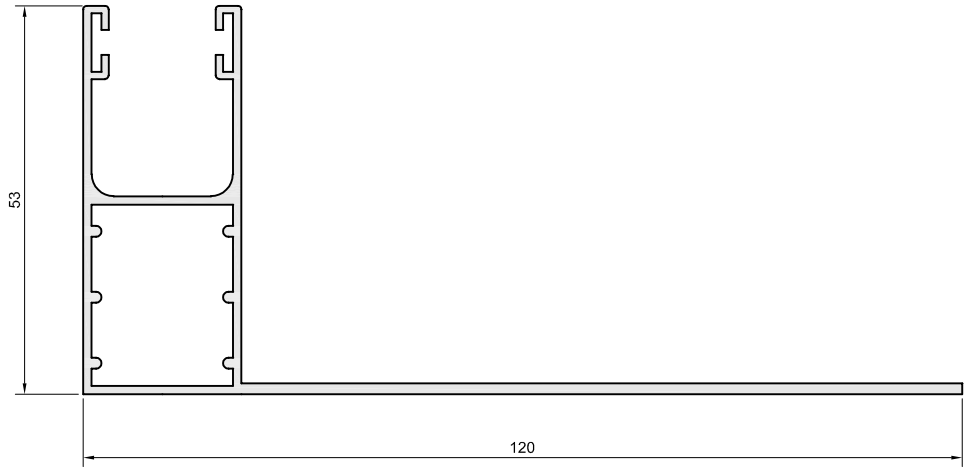


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2220	Guía lateral compacto 120 mm	b - 6,5 mts

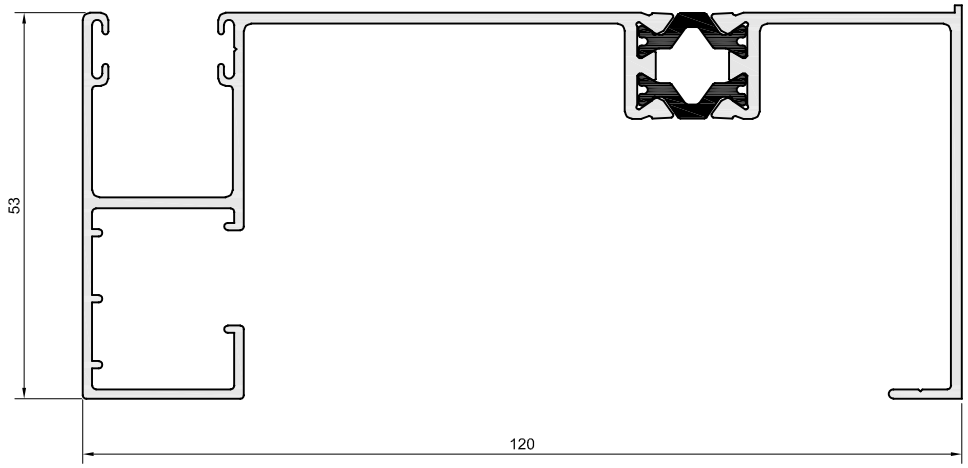


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2520	Guía pasacinta RPT 120 mm	b - 6,5 mts

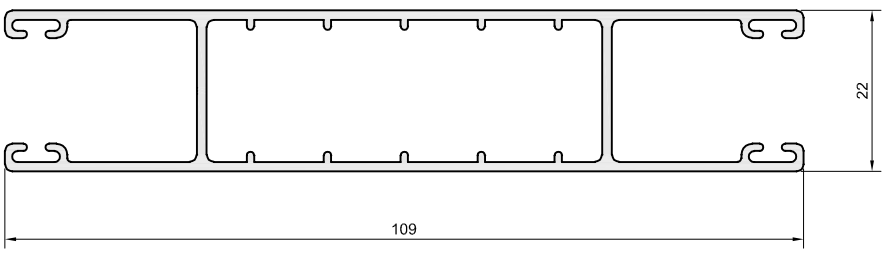


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2309	Guía Compacto Central	b - 6,5 mts

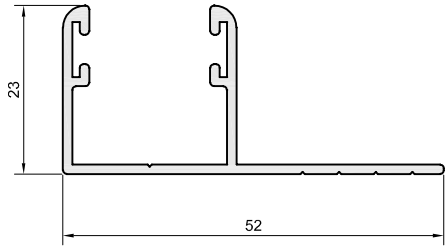


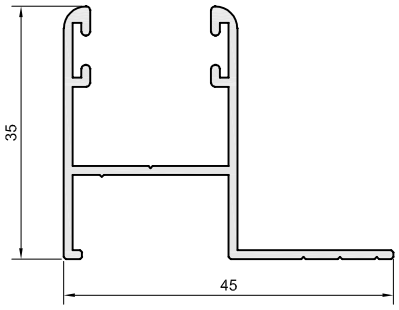

Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1530	Guía persiana "F"	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1545	Guía persiana 45 mm	b - 6,5 mts

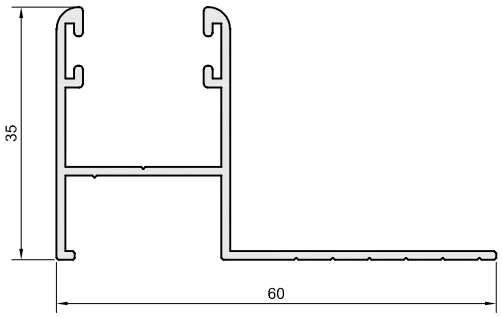


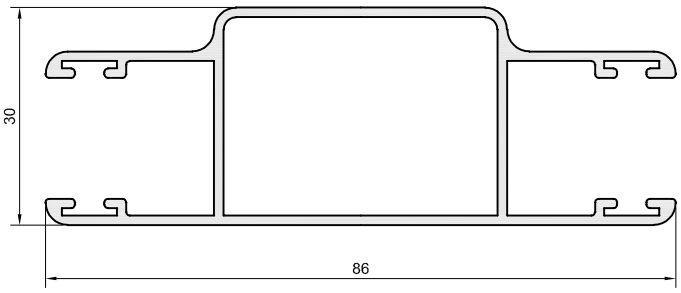

Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1560	Guía persiana 60 mm	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1529	Guía central de persiana	b - 6,5 mts

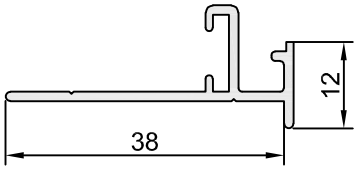




Referencia	Descripción	Ud. Compra
42.1539	Acople de registro	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
40.10512	Vierteaguas 70 mm	b - 6,5 mts

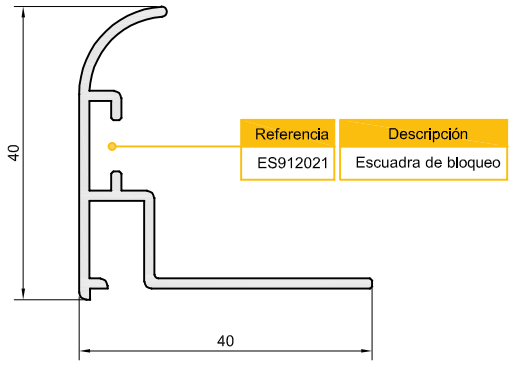


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.1024	Decorativo curvo 40x40	b - 6,5 mts

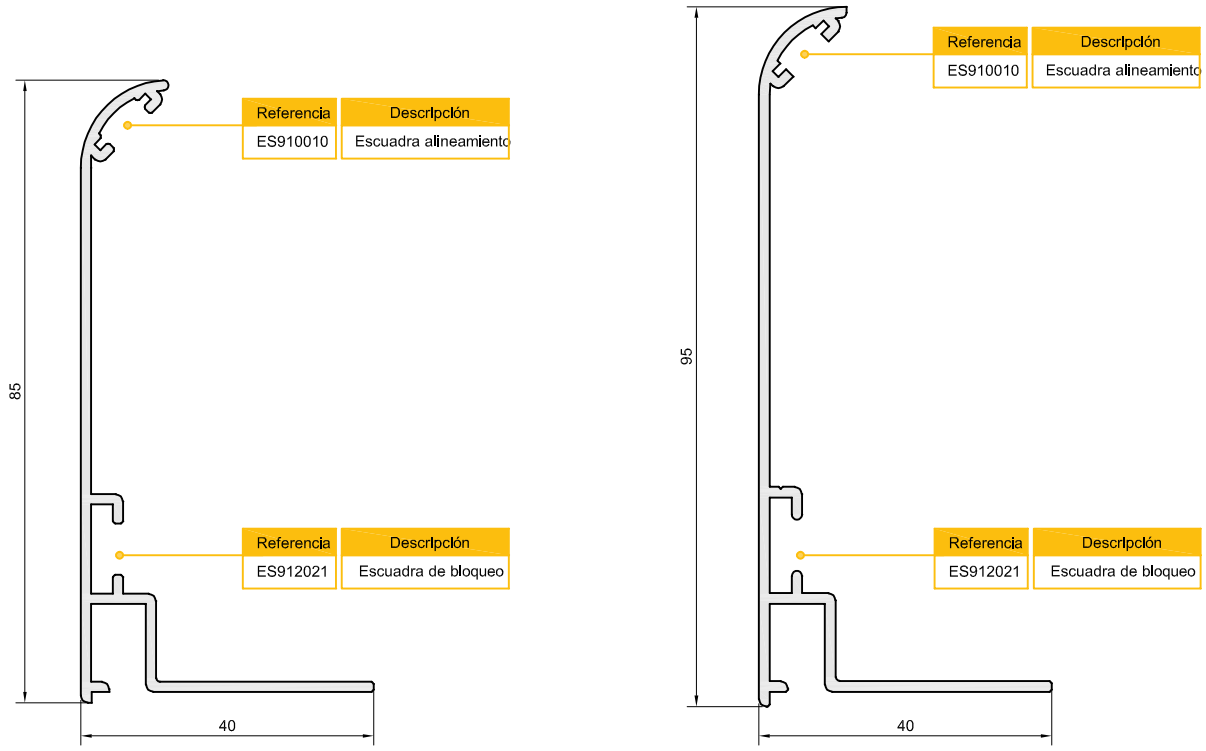


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.1023	Decorativo curvo 40x85	b - 6,5 mts
Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.1033	Decorativo curvo 40x95	b - 6,5 mts

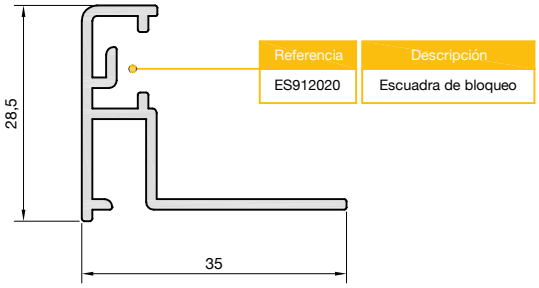


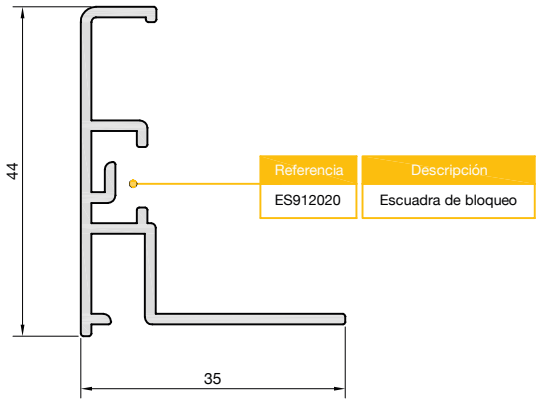

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5625	Decorativo recto 35x28	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5640	Decorativo recto 35x44	b - 6,5 mts

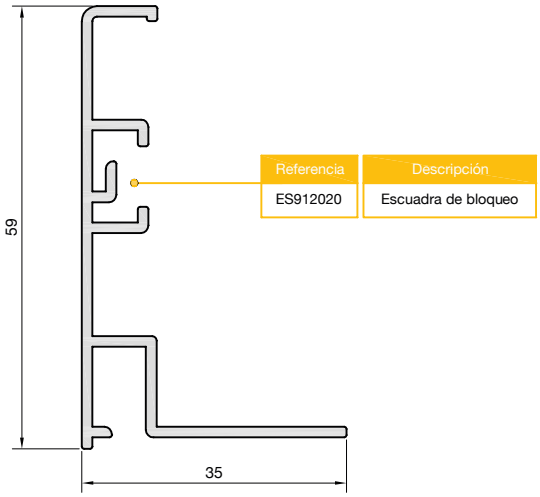

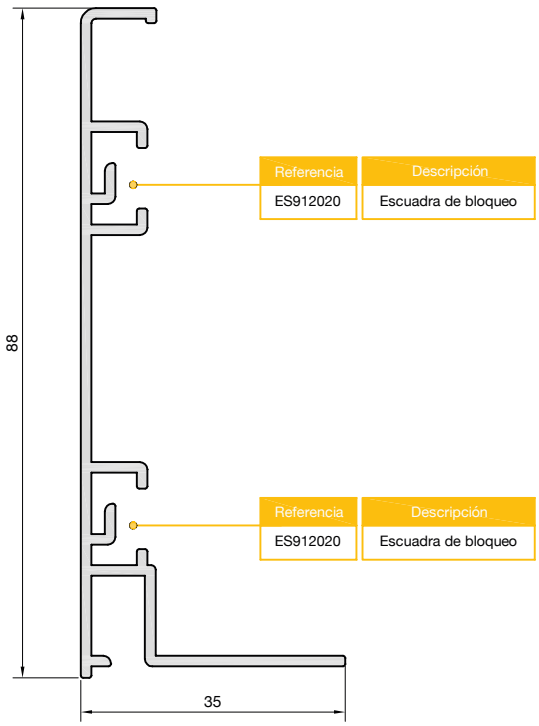


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5660	Decorativo recto 35x59	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5685	Decorativo recto 35x88	b - 6,5 mts




ACCESORIOS




ES317100

Escuadra central marco




ES308080

Escuadra int/ext marco




ES317290

Escuadra interior hoja




ES308330

Escuadra exterior hoja




ES715050

Escuadra alineamiento marco




ES718015

Escuadra alineamiento hoja




UN140180

Tope unión travesaño




ES703008

Escuadra alineamiento T derecha.




ES703009

Escuadra alineamiento T izquierda




AC282000

Kit estanqueidad 1 hoja + fijo

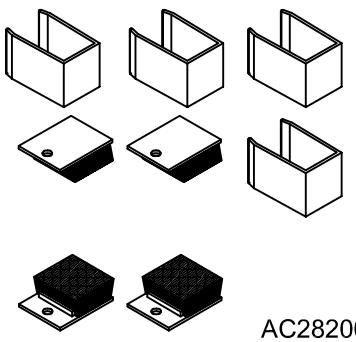

AC282001

Kit estanqueidad 2 hojas + fijo

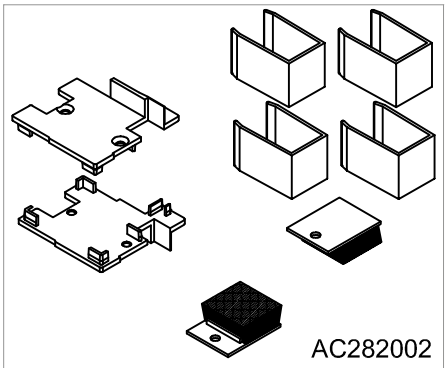

AC282002

Kit estanqueidad 2 hojas + 2 fijos




CI8200XX

Manilla Evoque




CI8210XX

Manilla Evoque con llave




CI8220XX

Manilla Evoque doble




CI1820XX

Embellecedor cierre central



CE243040

Bombín 30 x 40 leva larga



TA259000

Deflector marcos




GO182000

Junta estanqueidad



GO156010

Junta exterior acristalar 2 mm



AV159002

Grapa junquillo 59.4534



GO400200



GO400300

Junta acristalar 2 - 3 mm




GO400400




GO400500

Junta acristalar 4 - 5 mm




ES912020

Escuadra bloqueo decorativos




ES912021

Escuadra bloqueo decorativos



ES911020

Escuadra decorativo 35.1026



ES910010

Escuadra alineamiento decorativos



ES906010

Escuadra alineamiento 35.5360




FE170611

Felpa guías de persiana




GO210584

Junta registro de persiana

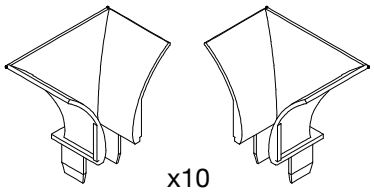


TA341000

Juego (D+I) Embudo Guía Persiana

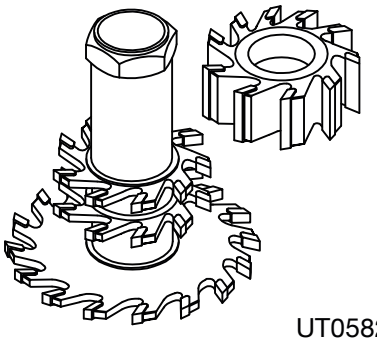


UT058200

Juego fresas travesaños



SI200014


Sellador de ingletes (1kg)

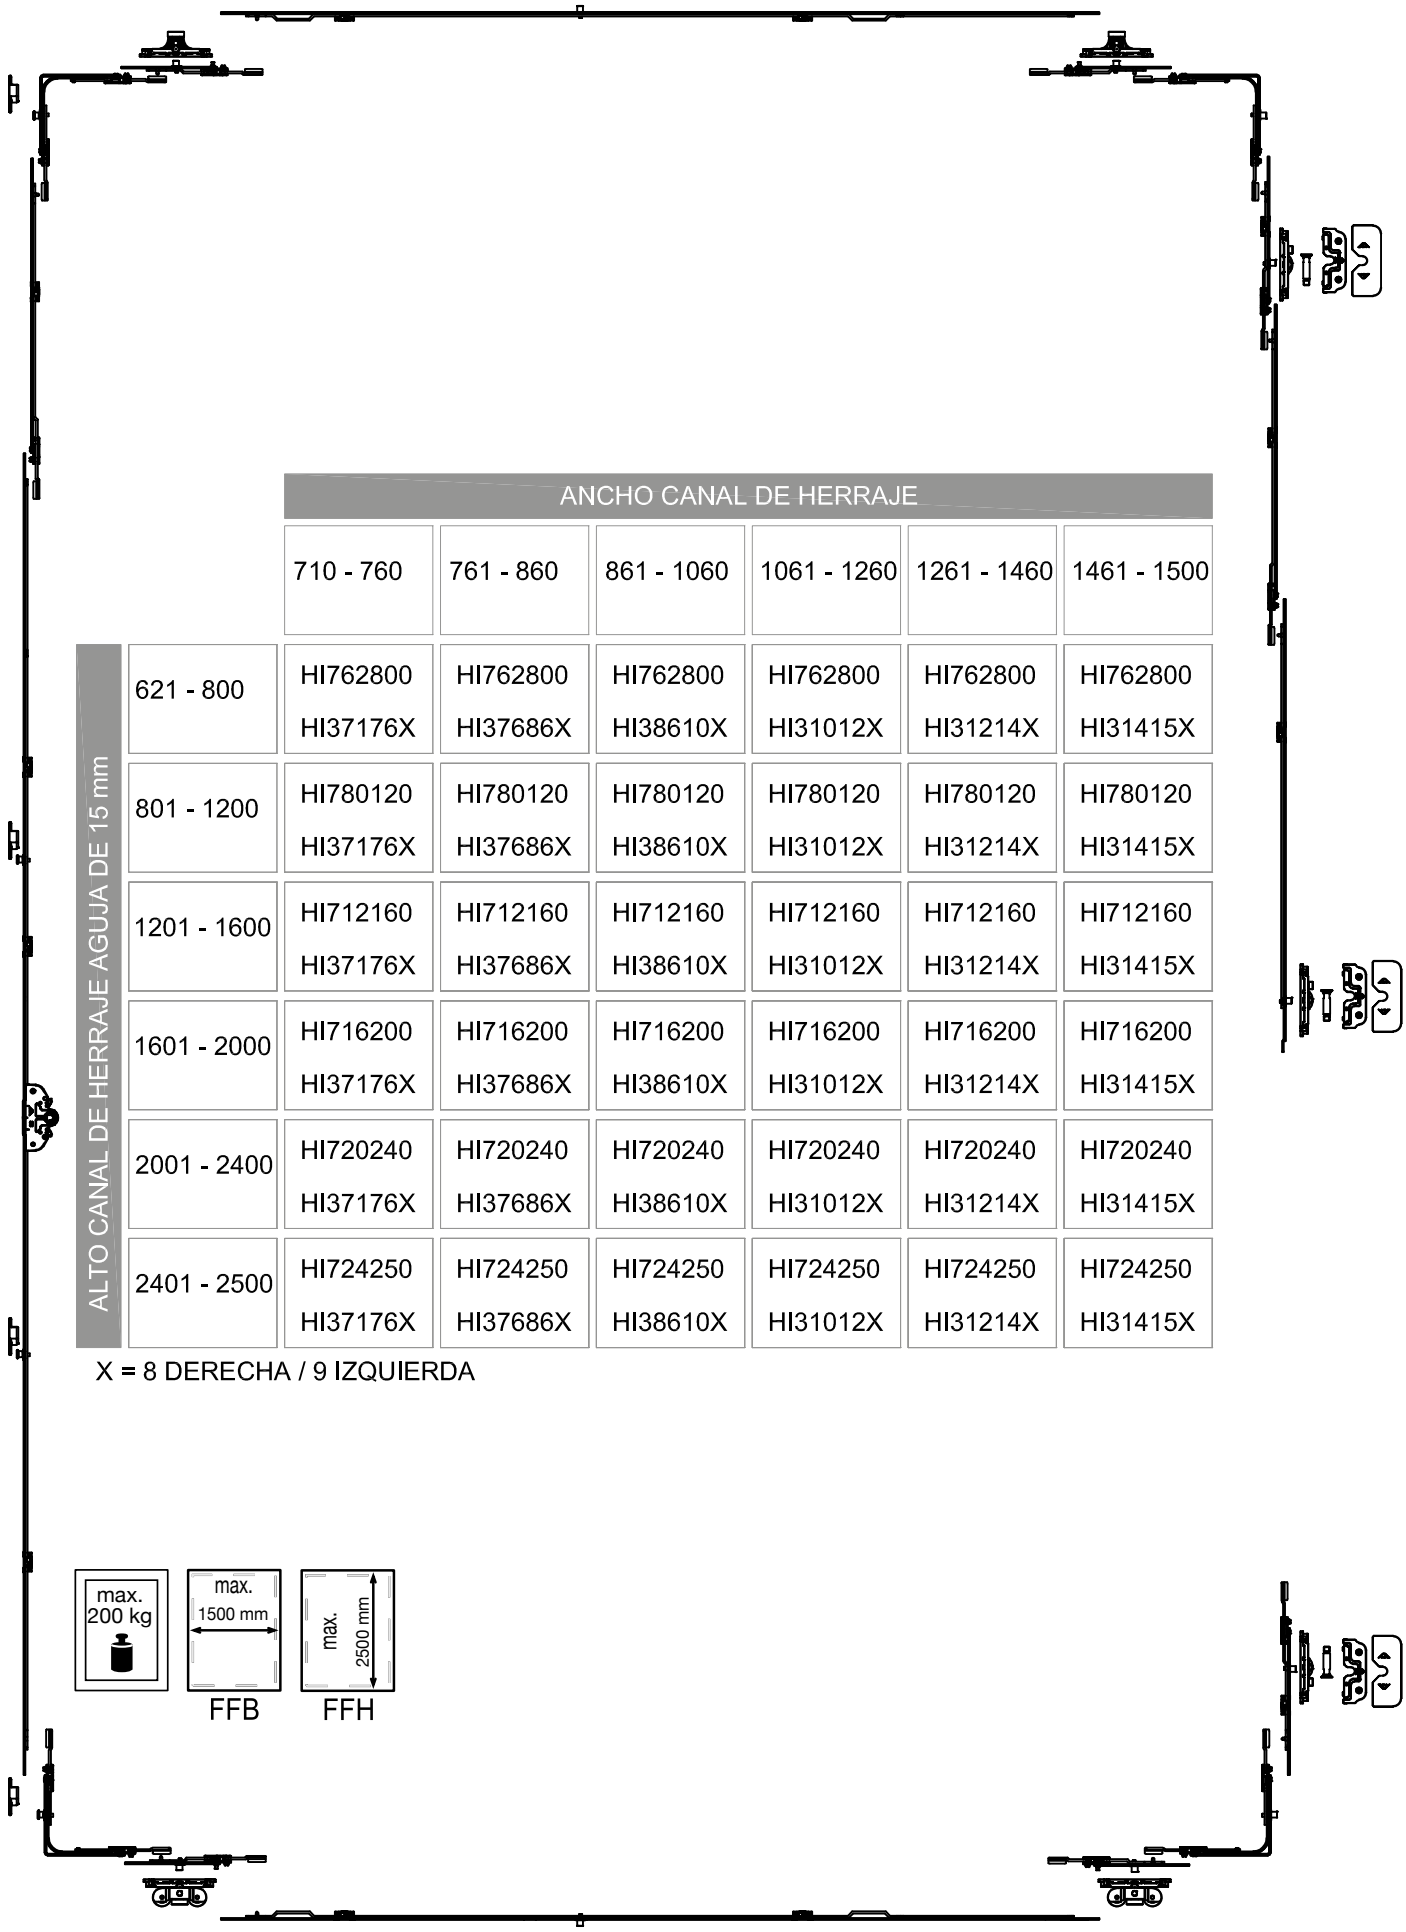

ALTO CANAL DE HERRAJE AGUJA DE 15 mm	ANCHO CANAL DE HERRAJE					
	710 - 760	761 - 860	861 - 1060	1061 - 1260	1261 - 1460	1461 - 1500
621 - 800	HI762800 HI37176X	HI762800 HI37686X	HI762800 HI38610X	HI762800 HI31012X	HI762800 HI31214X	HI762800 HI31415X
801 - 1200	HI780120 HI37176X	HI780120 HI37686X	HI780120 HI38610X	HI780120 HI31012X	HI780120 HI31214X	HI780120 HI31415X
1201 - 1600	HI712160 HI37176X	HI712160 HI37686X	HI712160 HI38610X	HI712160 HI31012X	HI712160 HI31214X	HI712160 HI31415X
1601 - 2000	HI716200 HI37176X	HI716200 HI37686X	HI716200 HI38610X	HI716200 HI31012X	HI716200 HI31214X	HI716200 HI31415X
2001 - 2400	HI720240 HI37176X	HI720240 HI37686X	HI720240 HI38610X	HI720240 HI31012X	HI720240 HI31214X	HI720240 HI31415X
2401 - 2500	HI724250 HI37176X	HI724250 HI37686X	HI724250 HI38610X	HI724250 HI31012X	HI724250 HI31214X	HI724250 HI31415X


X = 8 DERECHA / 9 IZQUIERDA

POSICIONAMIENTO CALZOS DE APOYO DE VIDRIO

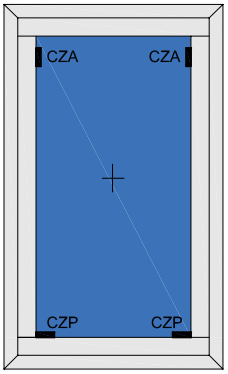

FIJO

CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral

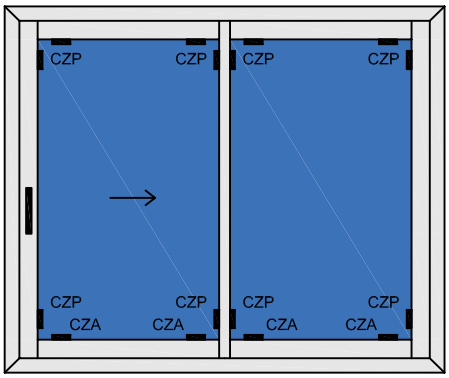

CORREDERA


CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral

Los calzos CZA deben estar colocados sobre los ejes de los puntos de rodadura.


JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO PERIMETRALES

Juntas de acristalamiento envolventes fabricadas en EPDM flexible y de fácil colocación. Tanto la junta exterior como la interior se colocan perimetralmente. Se recomienda sellar todos los cortes con un adhesivo especifico para material plástico.


ESQUEMA ACRISTALAMIENTO				
VIDRIO (E)	JUNQUILLO		JUNTA	
	A	Referencia	B	Referencia
12 mm	26 mm	59.4515	2 mm	GO400200
11 mm	26 mm	59.4515	3 mm	GO400300
10 mm	26 mm	59.4515	4 mm	GO400400
9 mm	26 mm	59.4515	5 mm	GO400500

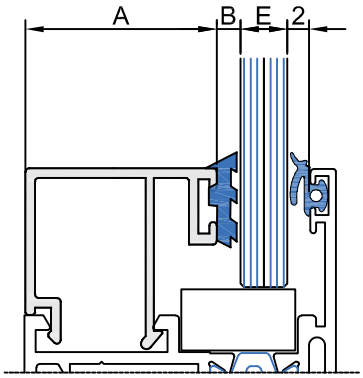


ESQUEMA ACRISTALAMIENTO				
VIDRIO (E)	JUNQUILLO		JUNTA	
	A	Referencia	B	Referencia
17 mm	22 mm	58.4519	2 mm	GO400200
16 mm	22 mm	58.4519	3 mm	GO400300
15 mm	22 mm	58.4519	4 mm	GO400400
14 mm	22 mm	58.4519	5 mm	GO400500

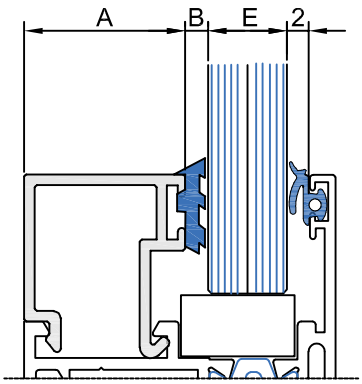


ESQUEMA ACRISTALAMIENTO				
VIDRIO	JUNQUILLO		JUNTA	
	A	Referencia	B	Referencia
20 mm	19 mm	59.4522	2 mm	GO400200
19 mm	19 mm	59.4522	3 mm	GO400300
18 mm	19 mm	59.4522	4 mm	GO400400
17 mm	19 mm	59.4522	5 mm	GO400500

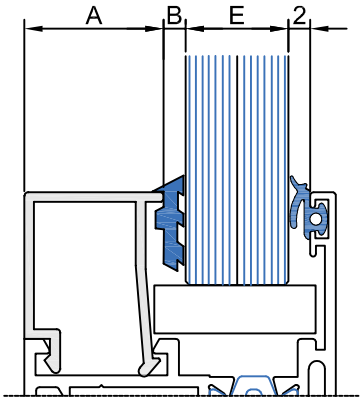


ESQUEMA ACRISTALAMIENTO				
VIDRIO	JUNQUILLO		JUNTA	
	A	Referencia	B	Referencia
23 mm	16 mm	59.4525	2 mm	GO400200
22 mm	16 mm	59.4525	3 mm	GO400300
21 mm	16 mm	59.4525	4 mm	GO400400
20 mm	16 mm	59.4525	5 mm	GO400500

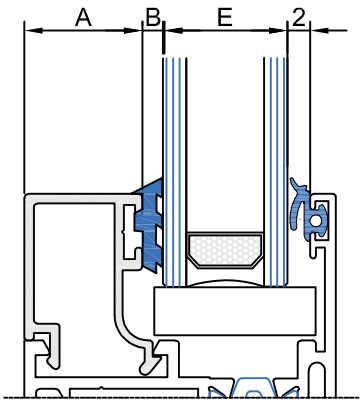


ESQUEMA ACRISTALAMIENTO				
VIDRIO	JUNQUILLO		JUNTA	
	A	Referencia	B	Referencia
27 mm	12 mm	59.4529	2 mm	GO400200
26 mm	12 mm	59.4529	3 mm	GO400300
25 mm	12 mm	59.4529	4 mm	GO400400
24 mm	12 mm	59.4529	5 mm	GO400500

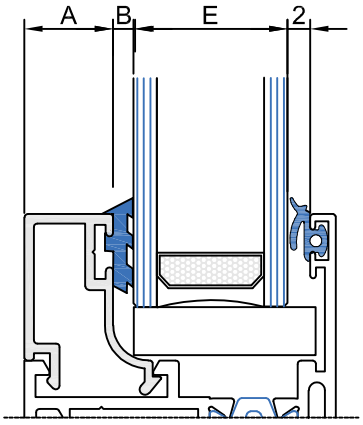


ESQUEMA ACRISTALAMIENTO				
VIDRIO	JUNQUILLO		JUNTA	
	A	Referencia	B	Referencia
32 mm	7 mm	59.4534	2 mm	GO400200
31 mm	7 mm	59.4534	3 mm	GO400300
30 mm	7 mm	59.4534	4 mm	GO400400
29 mm	7 mm	59.4534	5 mm	GO400500

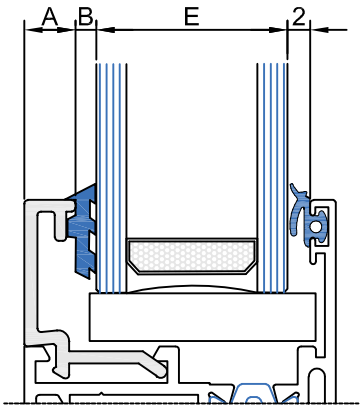


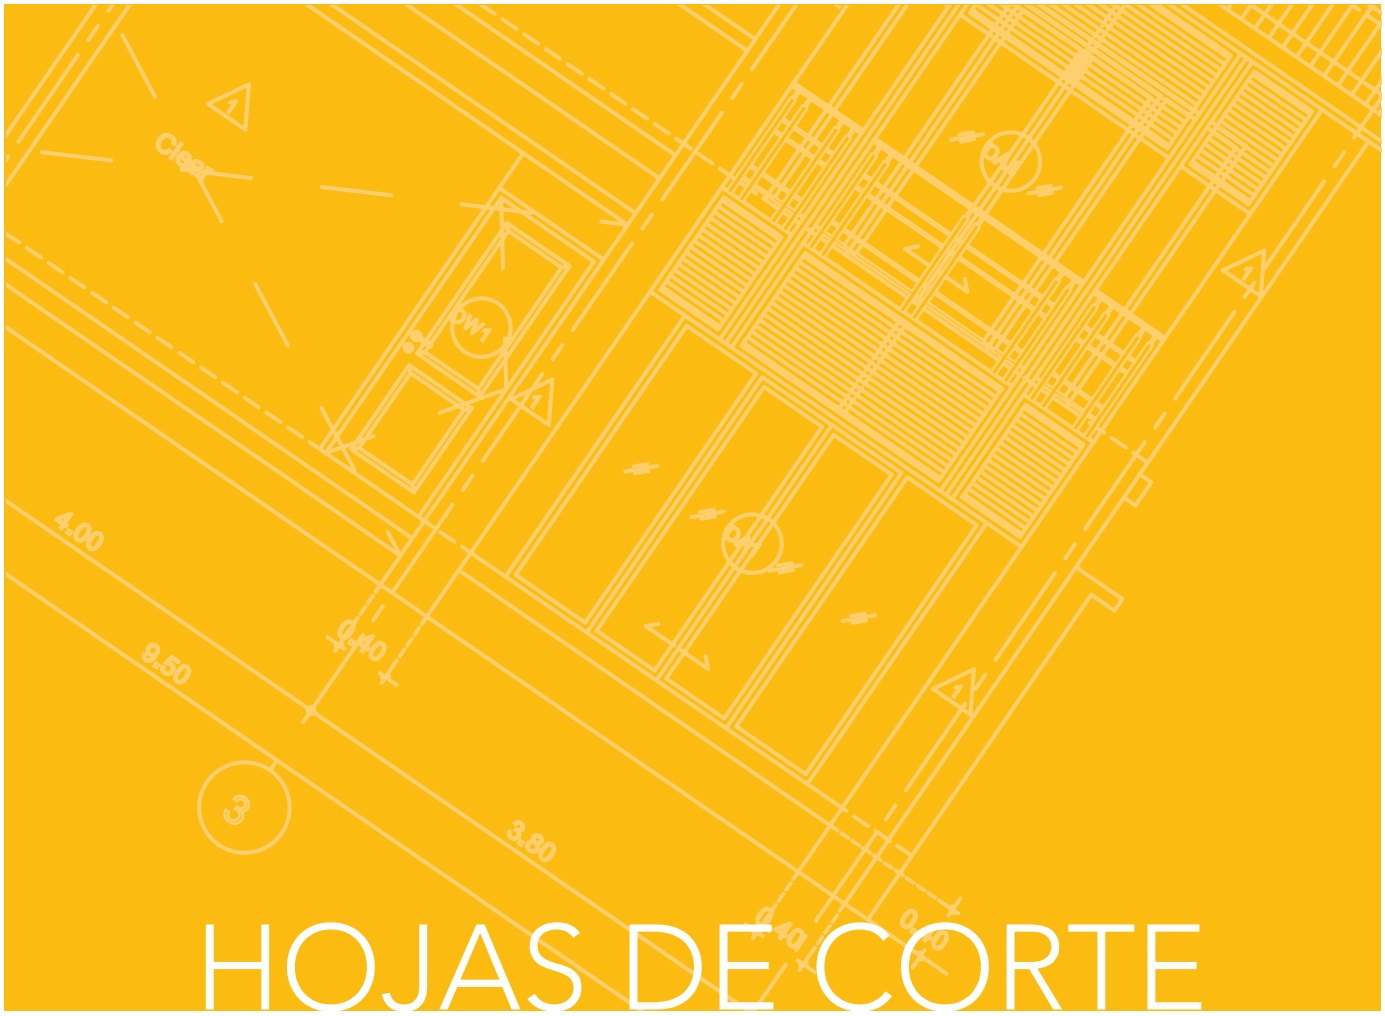


HOJAS DE CORTE


PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	82.1100 GO582000	Marco + Aislante		2 2	L H
	82.2000	Hoja		2 2	L/2 + 8 mm H - 50 mm
	GO582003	Aislante canal hoja		2 2	L/2 - 84 mm H - 142 mm
	82.3954	Transversal		1	H - 36 mm
	82.6503	Acople lateral de marco		2	H - 62 mm
	82.6501	Carril inferior		1	L - 88 mm
	GO582002	Aislante int. marco		2 2	L/2 - 59 mm H - 85 mm
	82.6504	Tapeta marco		2 2	L/2 - 99 mm H - 88 mm
	82.6000	Cruce		1	H - 50 mm
	GO582001	Aislante cruce		1	H -72 mm
   	59.4522 59.4525 59.4529 59.4534	Alturas de junquillo Alturas de junquillo Anchuras de junquillo Anchuras de junquillo		2 2 2 2	H - 238 mm H - 86 mm L/2 - 138 mm L/2 - 41 mm

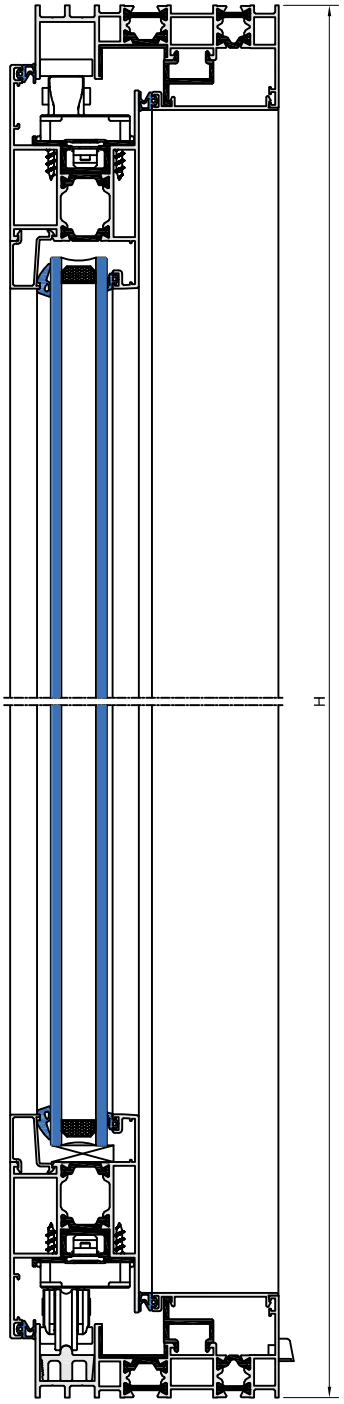


ACCESORIOS

VENTANA 1 HOJA + FIJO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	AC282000	Kit estanqueidad 1 hoja + fijo	1
	ES317100	Escuadra central marco	4
	ES308080	Escuadra int./ext. marco	8
	ES317290	Escuadra interior hoja	4
	ES308330	Escuadra exterior hoja	4
	ES715050	Escuadra alineamiento marco	4
ACRISTALAMIENTO	ES718015	Escuadra alineamiento hoja	8
 L / 2 - 157 mm H - 212 mm	UN140180	Tope union travesaño	2
	ES703008	Escuadra alineamiento T	2
	ES703009	Escuadra alineamiento T	2
 L / 2 - 56 mm H -62 mm	TA259000	Tapa desagüe marco	2
	GO182000	Junta estanquiedad	4H + 2L
	TA182000	Angulo junta estanqueidad	4

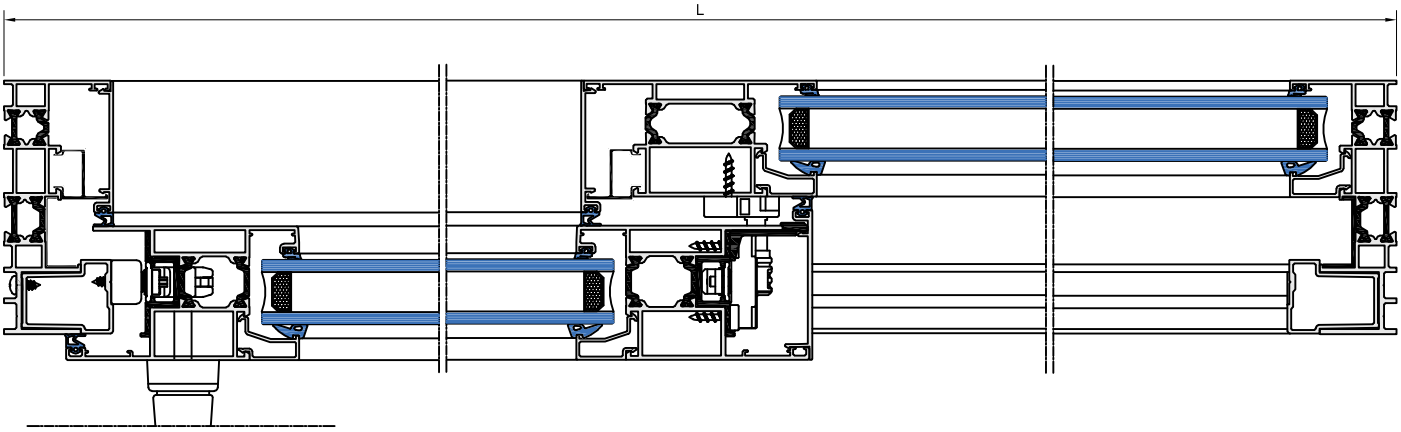



PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	82.1100 GO582000	Marco + Aislante		2 2	L H
	82.2000	Hoja		4 4	L/4 + 32 mm H - 50 mm
	GO582003	Aislante canal hoja		4 4	L/4 - 60 mm H - 142 mm
	82.3954	Transversal		1	H - 36 mm
	82.6503	Acople lateral de marco		2	H - 62 mm
	82.6501	Carril inferior		1	L - 88 mm
	GO582002	Aislante int. marco		4 4	L/4 - 37 mm H - 85 mm
	82.6504	Tapeta marco		4 4	L/4 - 77 mm H - 88 mm
	82.6000	Cruce		1	H - 50 mm
	GO582001	Aislante cruce		2	H -72 mm
	59.4522 59.4525 59.4529 59.4534	Alturas de junquillo Alturas de junquillo Anchuras de junquillo Anchuras de junquillo		4 2 4 2	H - 238 mm H - 86 mm L/4 - 116 mm L/2 - 80 mm

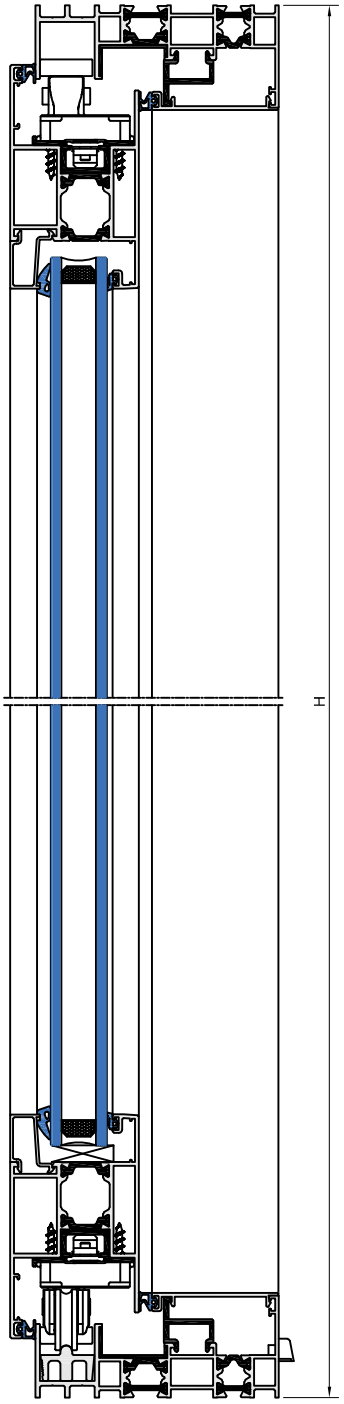

ACCESORIOS

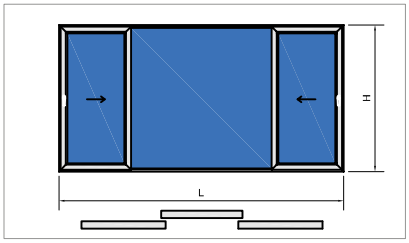VENTANA 2 HOJAS + FIJO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	AC282001	Kit estanqueidad 2 hojas + fijo	1
	ES317100	Escuadra central marco	4
	ES308080	Escuadra int./ext. marco	8
	ES317290	Escuadra interior hoja	8
	ES308330	Escuadra exterior hoja	8
	ES715050	Escuadra alineamiento marco	4
ACRISTALAMIENTO	ES718015	Escuadra alineamiento hoja	16
 Hojas L / 4 - 128 mm H - 209 mm	UN140180	Tope union travesaño	4
	ES703008	Escuadra alineamiento T	4
	ES703009	Escuadra alineamiento T	4
 Fijo L / 2 - 92 mm H - 62 mm	TA259000	Tapa desagüe marco	4
	GO182000	Junta estanquiedad	4H + 2L
	TA182000	Angulo junta estanqueidad	8

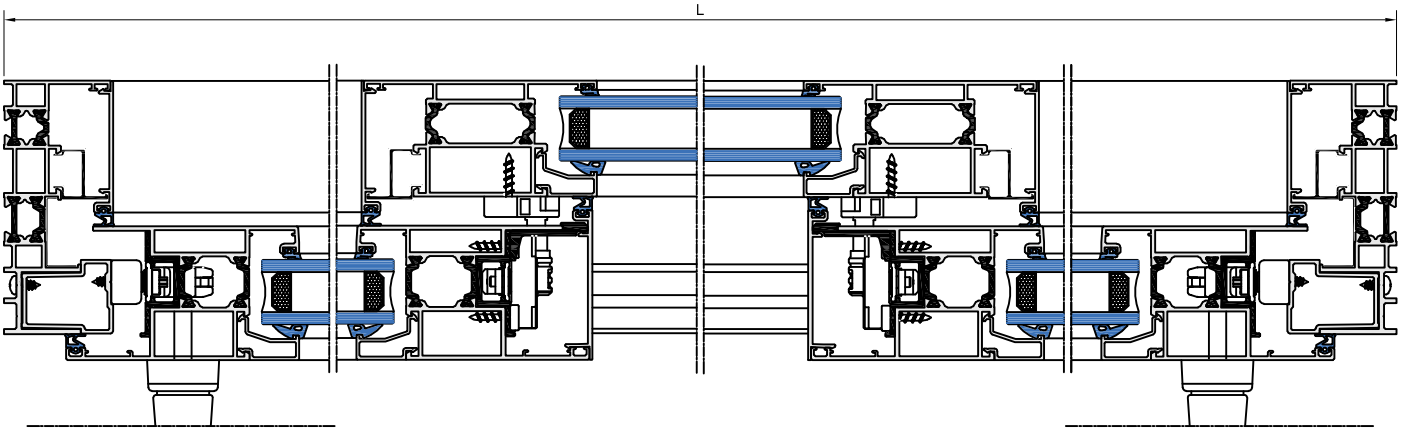

PERFILES


PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	82.1100 GO582000	Marco + Aislante		2 2	L H
	82.2000	Hoja		4 4	L/4 + 20 mm H - 50 mm
	GO582003	Aislante canal hoja		4 4	L/4 - 72 mm H - 142 mm
	82.3954	Transversal		2	H - 36 mm
	82.6503	Acople lateral de marco		2	H - 62 mm
	82.6501	Carril inferior		1	L - 88 mm
	GO582002	Aislante int. marco		2 2	L/2 - 100 mm H - 85 mm
	82.6504	Tapeta marco		2 2	L/2 - 140 mm H - 88 mm
	82.6000	Cruce		2	H - 50 mm
	GO582001	Aislante cruce		2	H -72 mm
	82.6500	Acople 3/4 hojas		1	H - 96 mm
	59.4522 59.4525 59.4529 59.4534	Alturas de junquillo Alturas de junquillo Anchuras de junquillo Anchuras de junquillo		4 4 4 4	H - 238 mm H - 86 mm L/4 - 128 mm L/4 - 27 mm


ACRISTALAMIENTO		Hojas		Fijo
		L / 4 - 139 mm H - 209 mm		L / 4 - 39 mm H - 62 mm


ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC282002	Kit estanqueidad 2 hojas + 2 fijos	1
ES317100	Escuadra central marco	4
ES308080	Escuadra int./ext. marco	8
ES317290	Escuadra interior hoja	8
ES308330	Escuadra exterior hoja	8
ES715050	Escuadra alineamiento marco	4
ES718015	Escuadra alineamiento hoja	16
UN140180	Tope union travesaño	4
ES703008	Escuadra alineamiento T	4
ES703009	Escuadra alineamiento T	4
TA259000	Tapa desagüe marco	4
GO182000	Junta estanquiedad	2H + 2L
TA182000	Angulo junta estanqueidad	4

VENTANA 2 HOJAS + 2 FIJOS

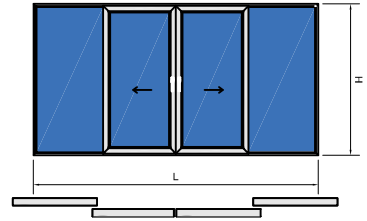

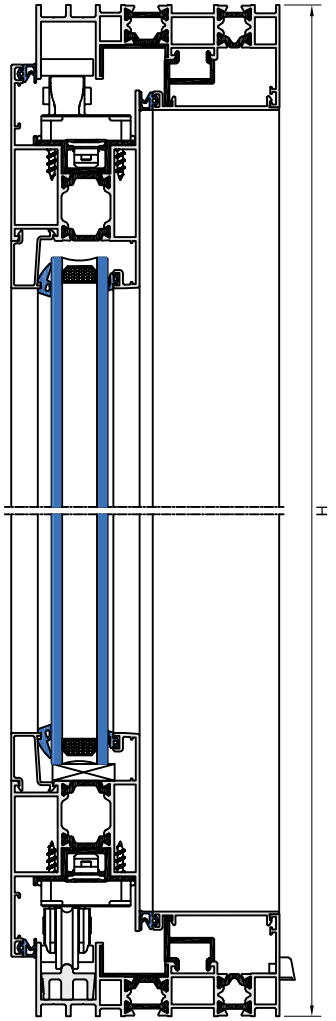


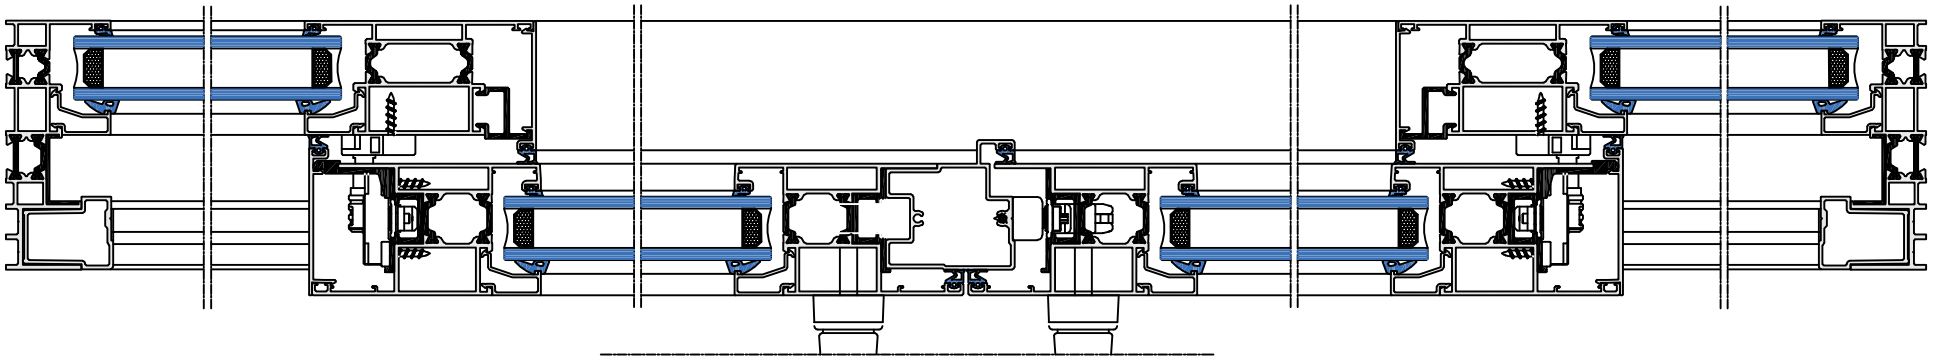



sistemas renova




SECCIONES TIPO


A-A'

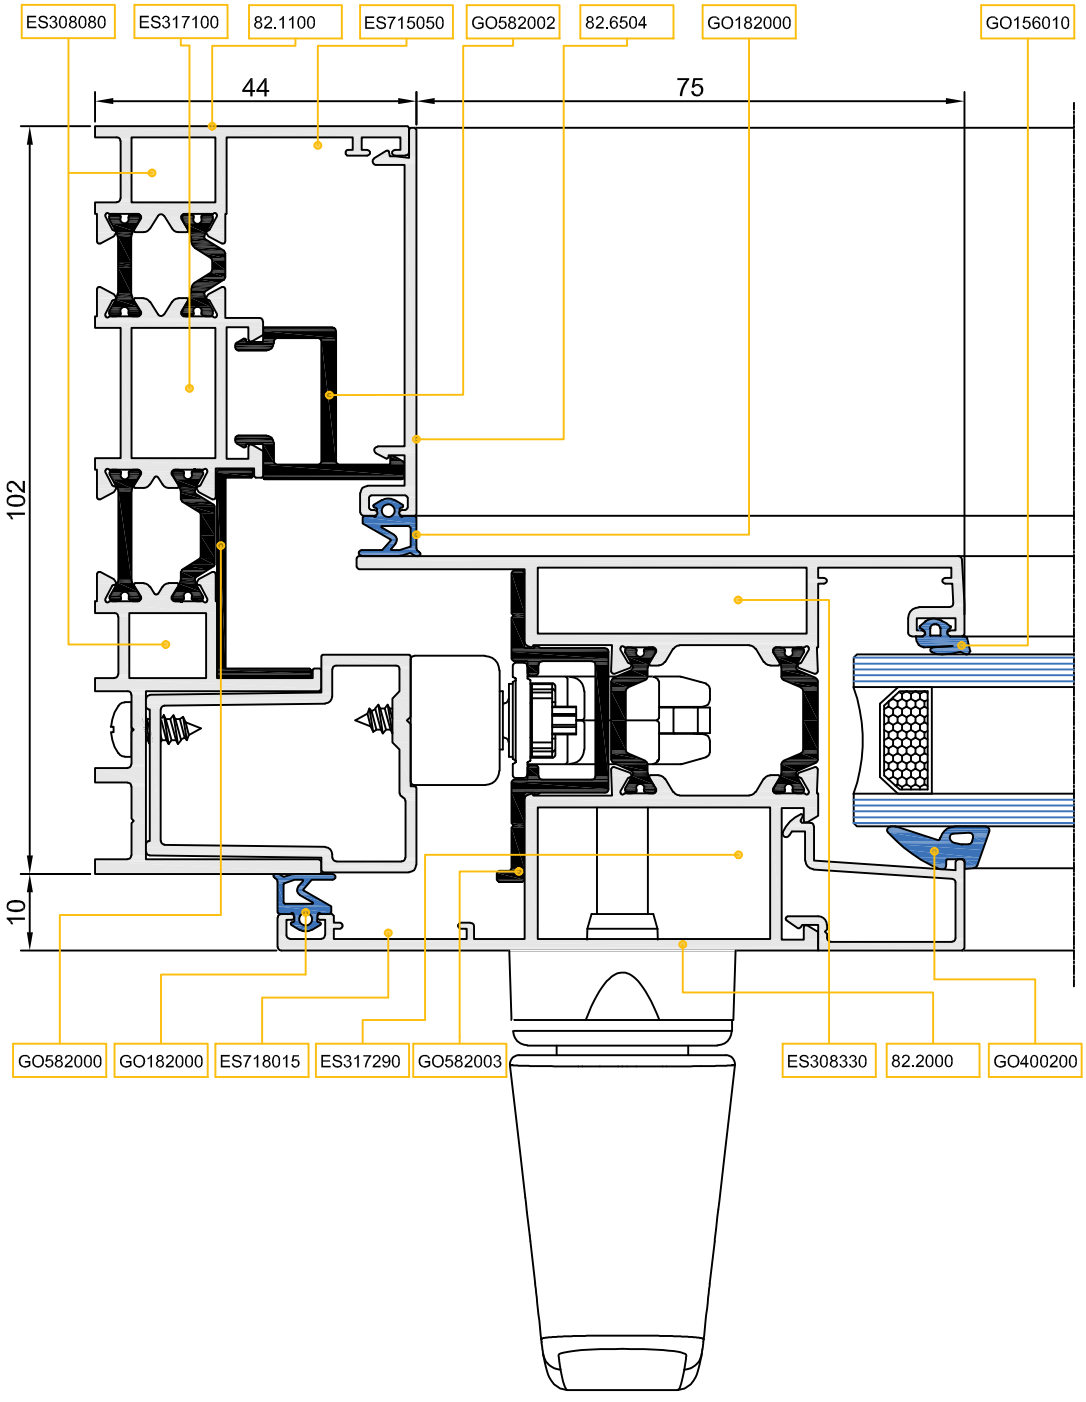

ES308080
ES317100
82.1100
ES715050
GO582002
82.6504
GO182000
GO156010
44
75
102
10
GO582000
GO182000
ES718015
ES317290
GO582003
ES308330
82.2000
GO400200





A-A'

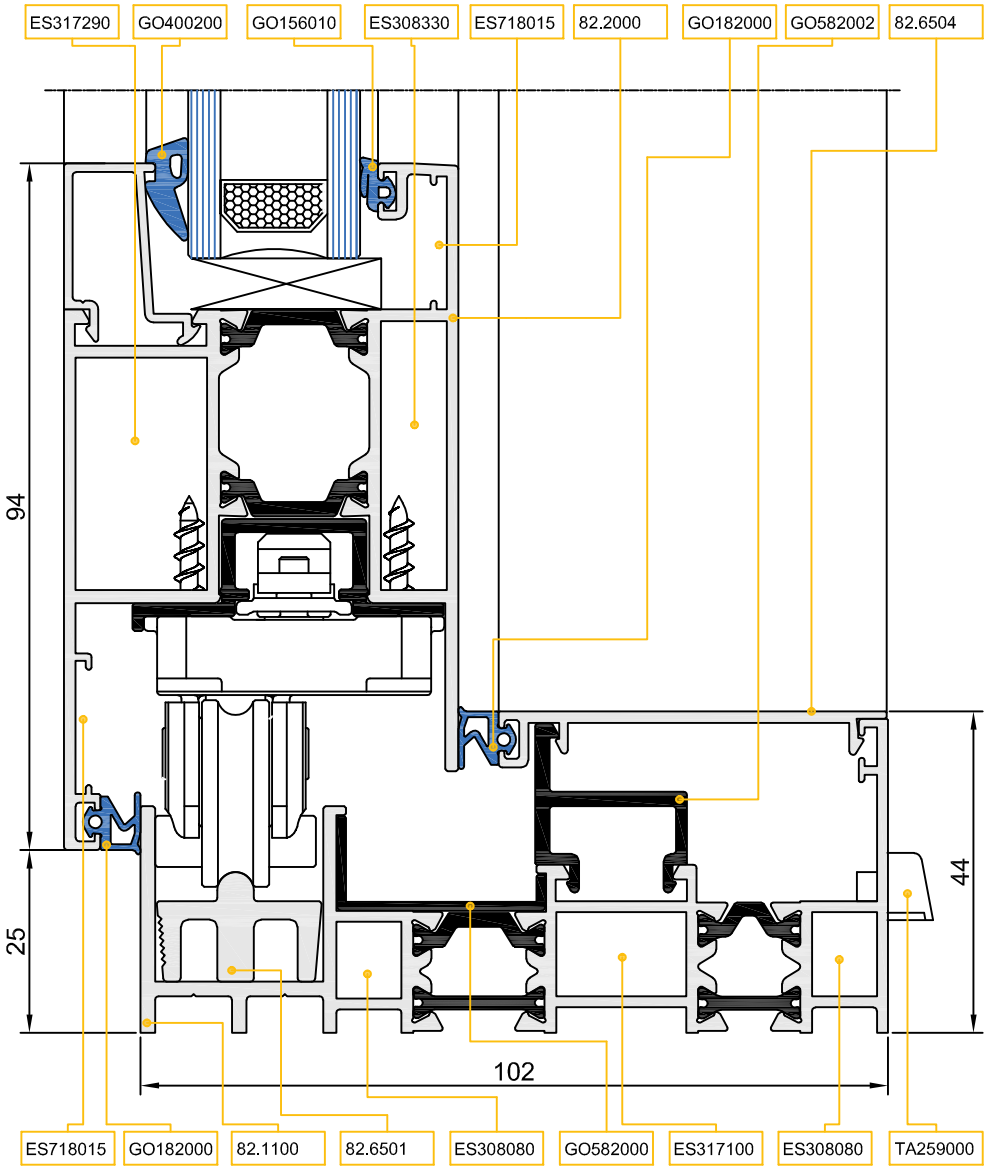

ES317290
GO400200
GO156010
ES308330
ES718015
82.2000
GO182000
GO582002
82.6504
94
25
44
102
ES718015
GO182000
82.1100
82.6501
ES308080
GO582000
ES317100
ES308080
TA259000


A-A'




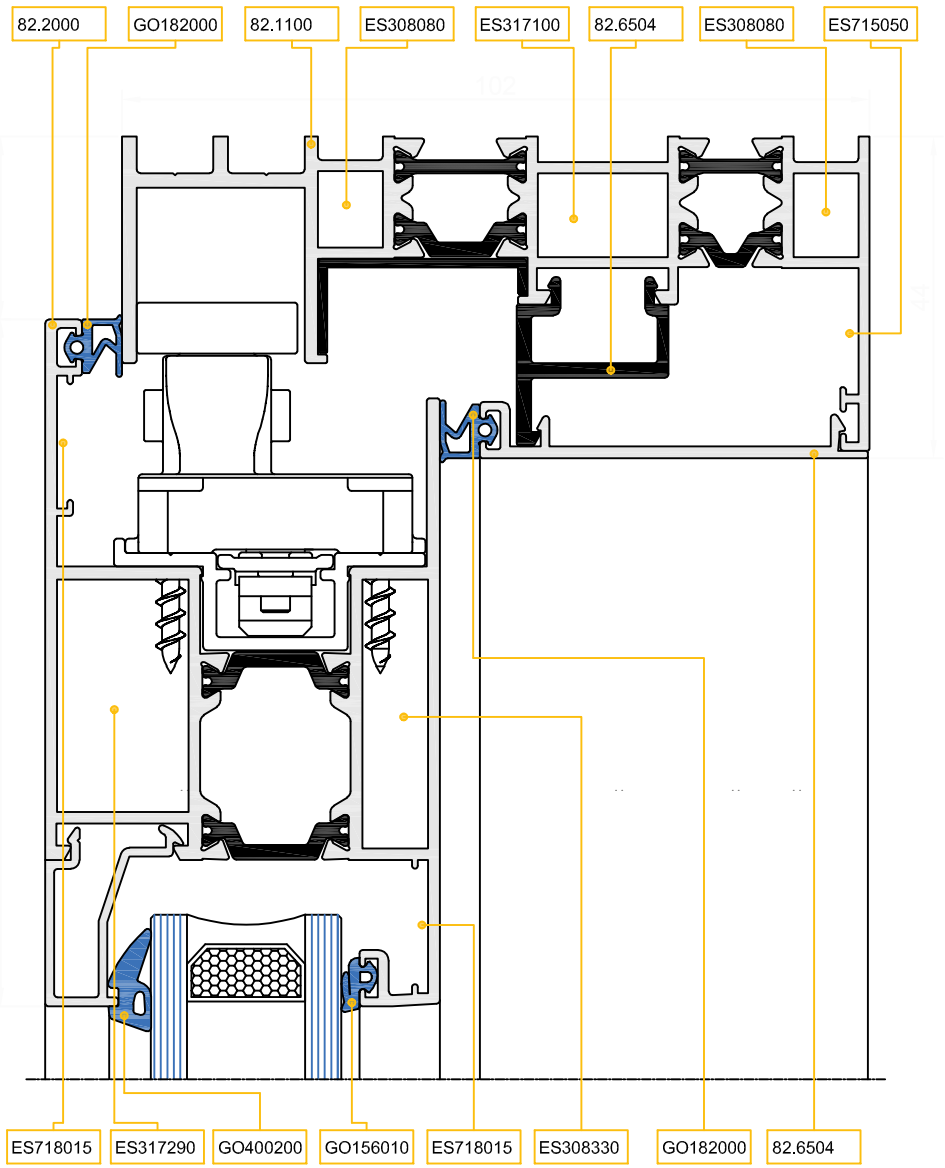

82.2000
GO182000
82.1100
ES308080
ES317100
82.6504
ES308080
ES715050
ES718015
ES317290
GO400200
GO156010
ES718015
ES308330
GO182000
82.6504



A'

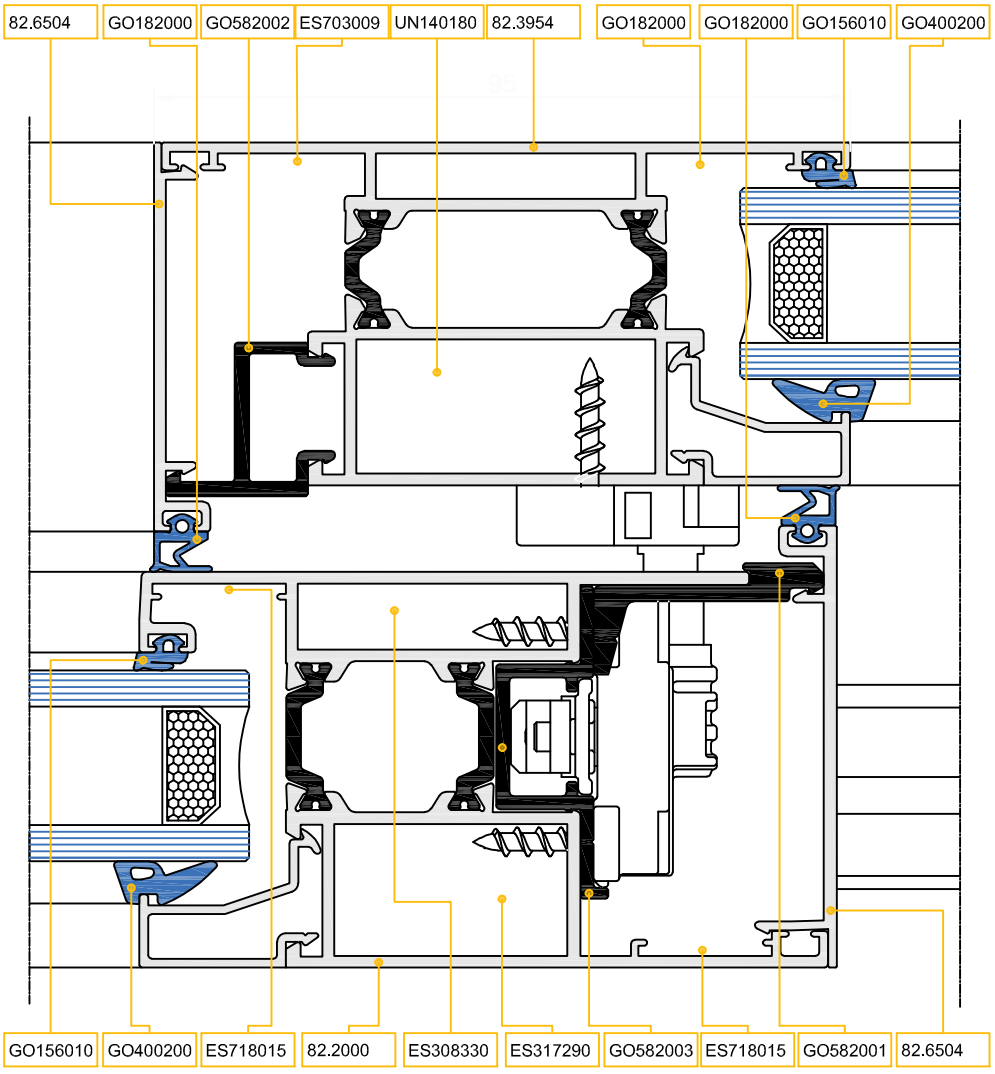
82.6504
GO182000
GO582002
ES703009
UN140180
82.3954
GO182000
GO182000
GO156010
GO400200
GO156010
GO400200
ES718015
82.2000
ES308330
ES317290
GO582003
ES718015
GO582001
82.6504

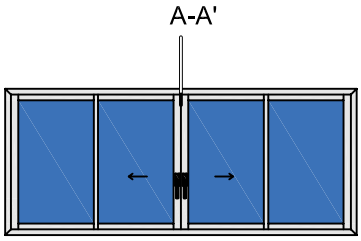
A-A'

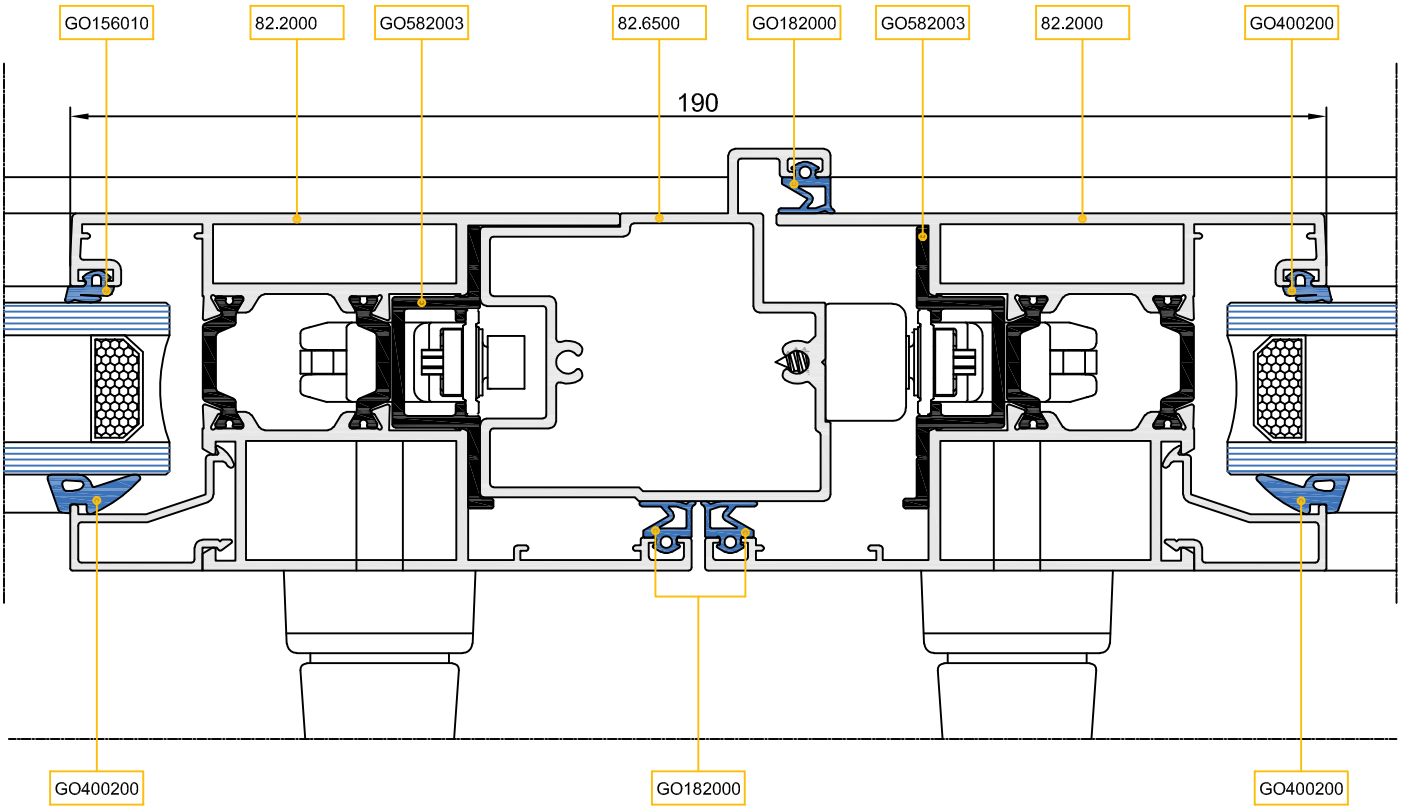
GO156010
82.2000
GO582003
82.6500
GO182000
GO582003
82.2000
GO400200
190
GO400200
GO182000
GO400200

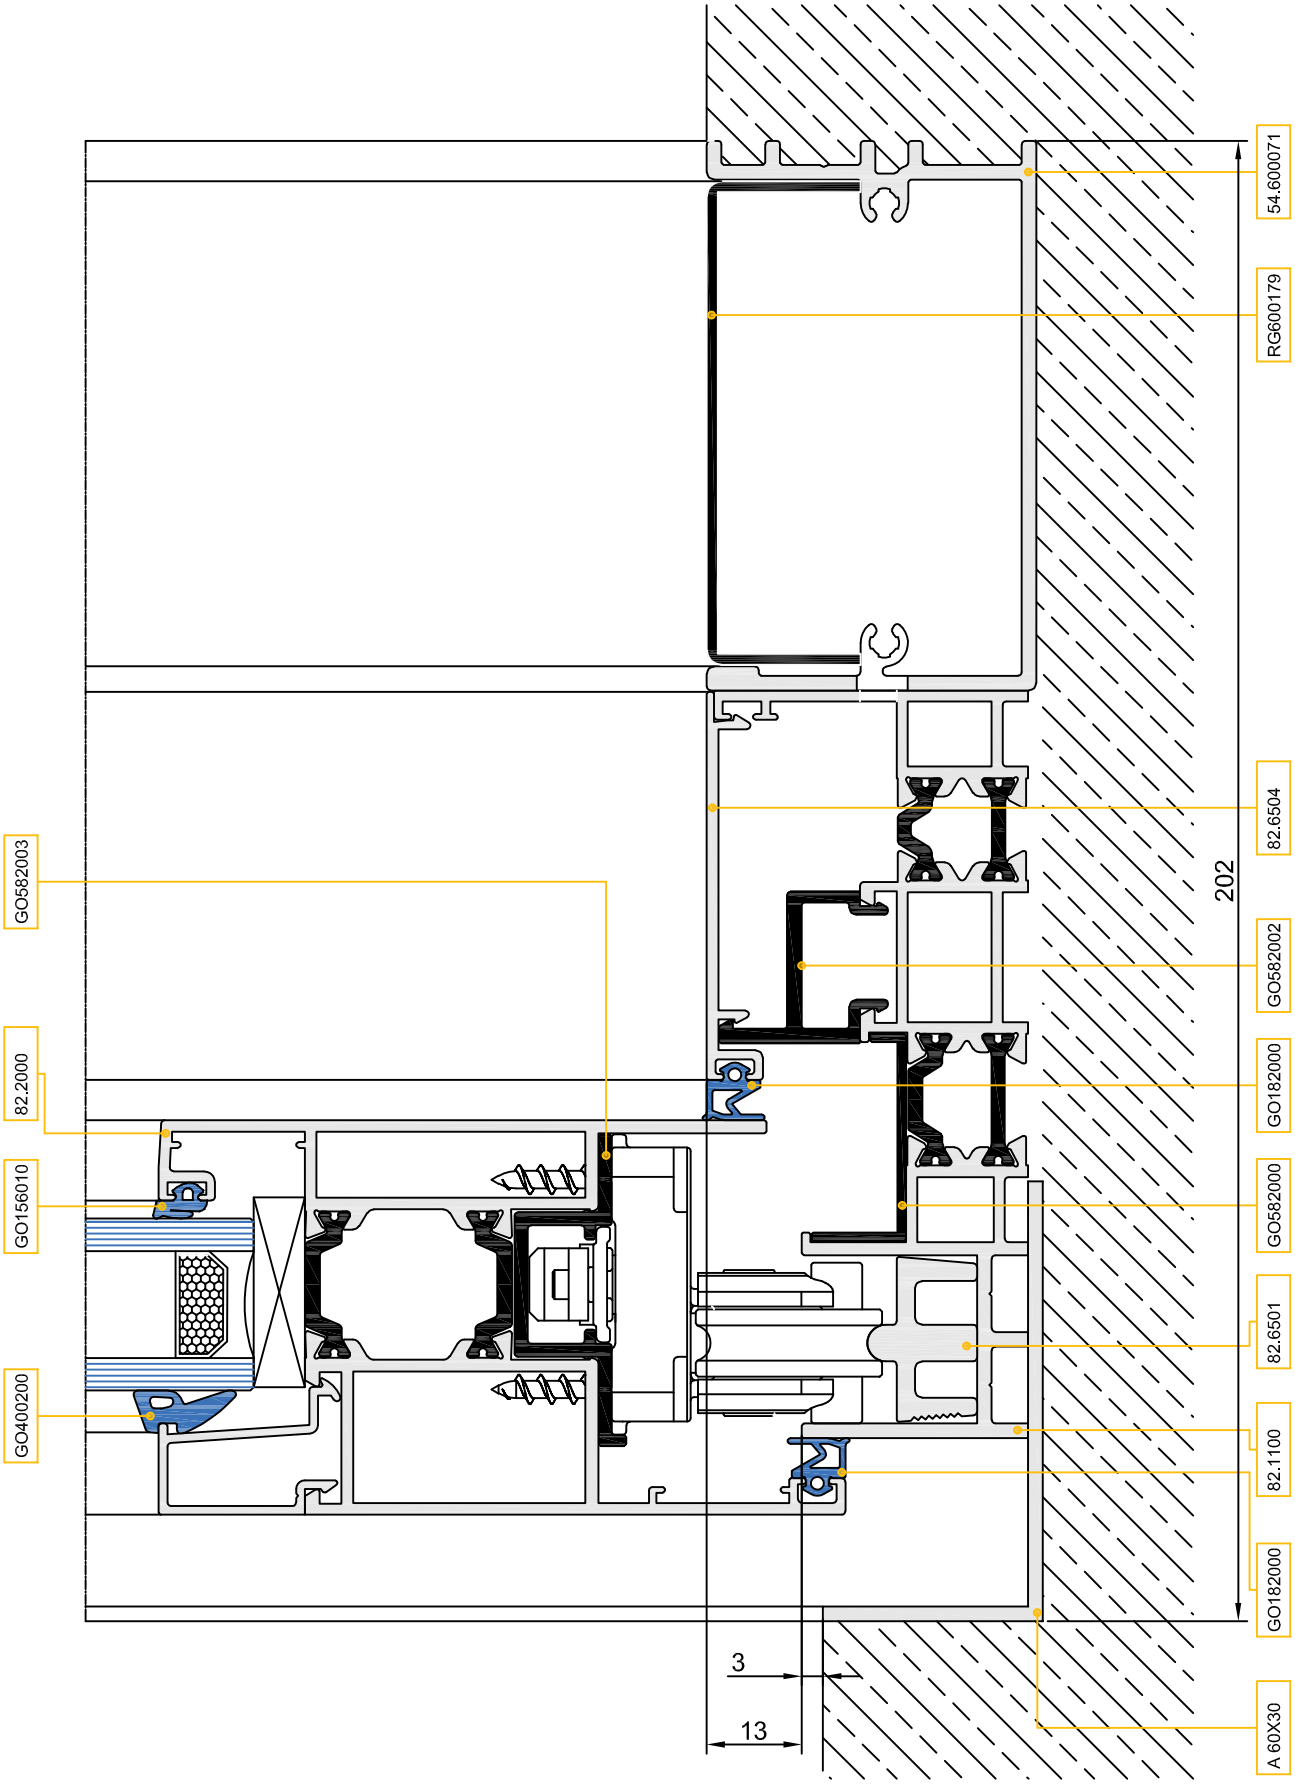

54.600071
RG600179
82.6504
GO582002
GO182000
GO582000
82.6501
82.1100
GO182000
A 60X30
202
3
13
GO582003
82.2000
GO156010
GO400200

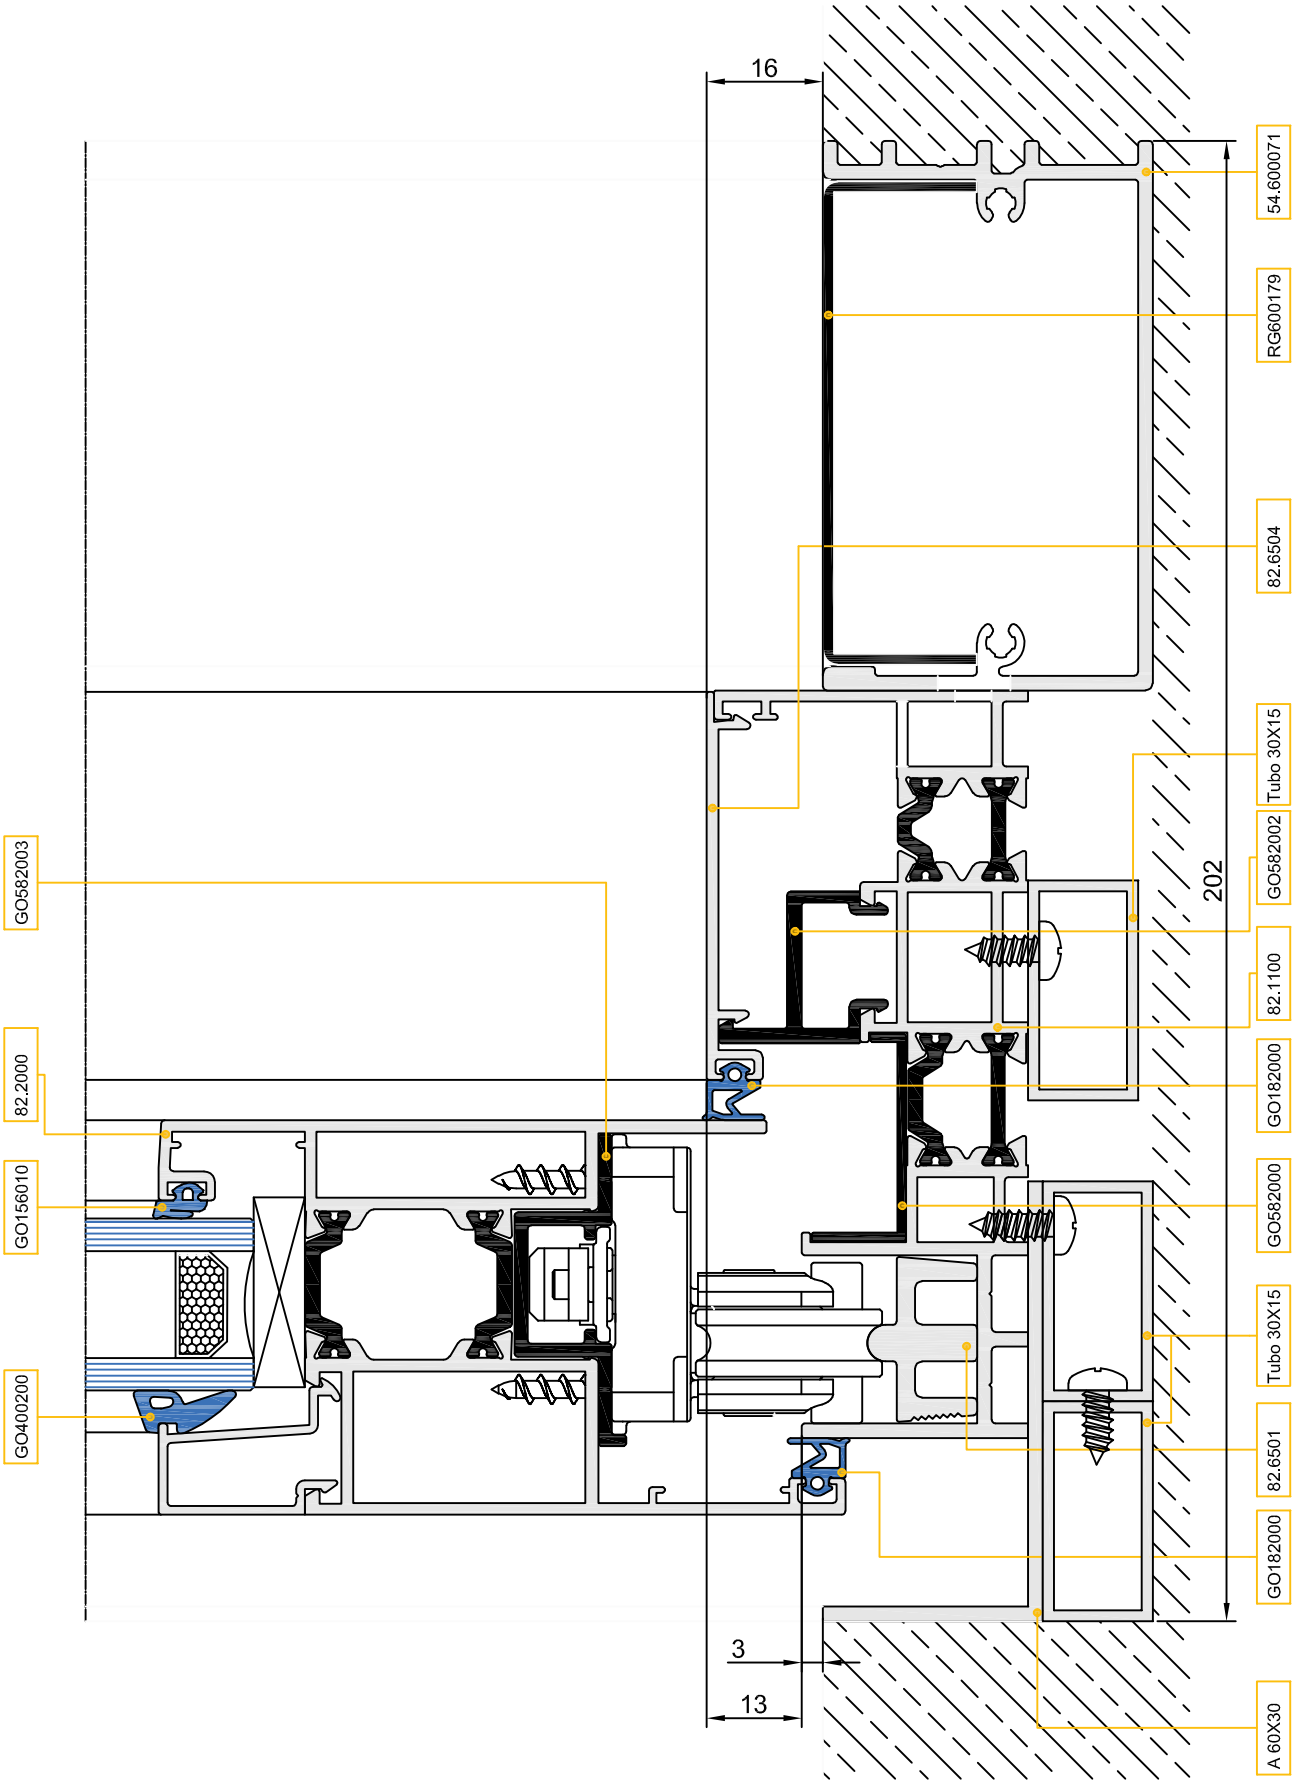

16
54.600071
RG600179
82.6504
Tubo 30X15
GO582002
82.1100
GO182000
GO582000
Tubo 30X15
82.6501
GO182000
A 60X30
202
3
13
GO582003
82.2000
GO156010
GO400200





MANUAL DEL MONTAJE


DESCUENTO POSICIÓN TRANSVERSAL




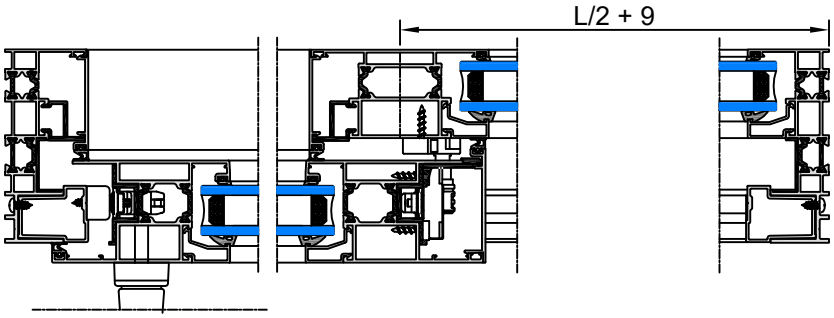

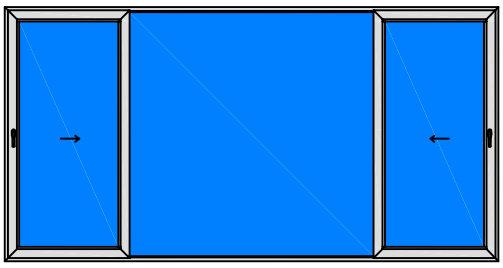


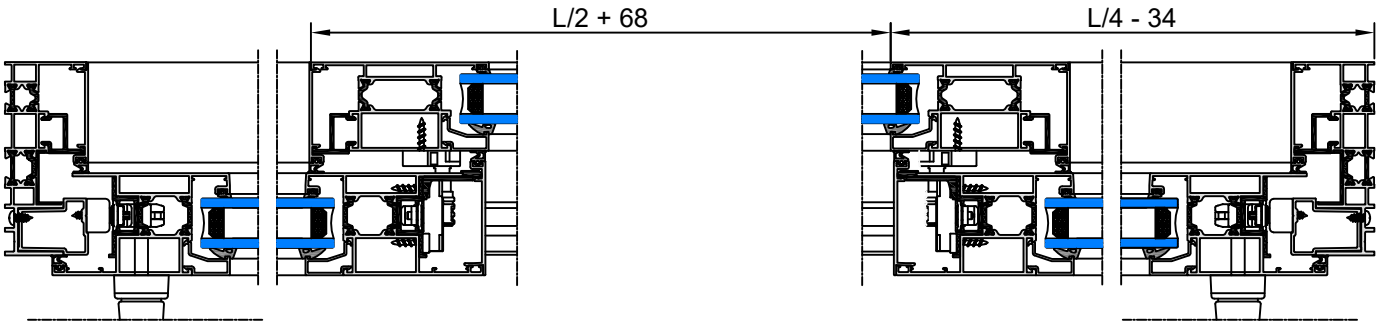

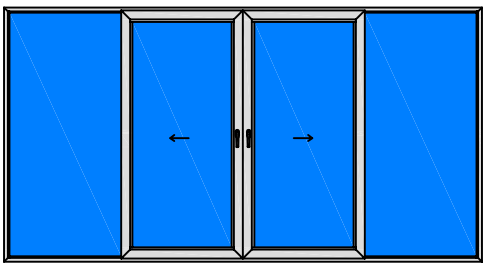


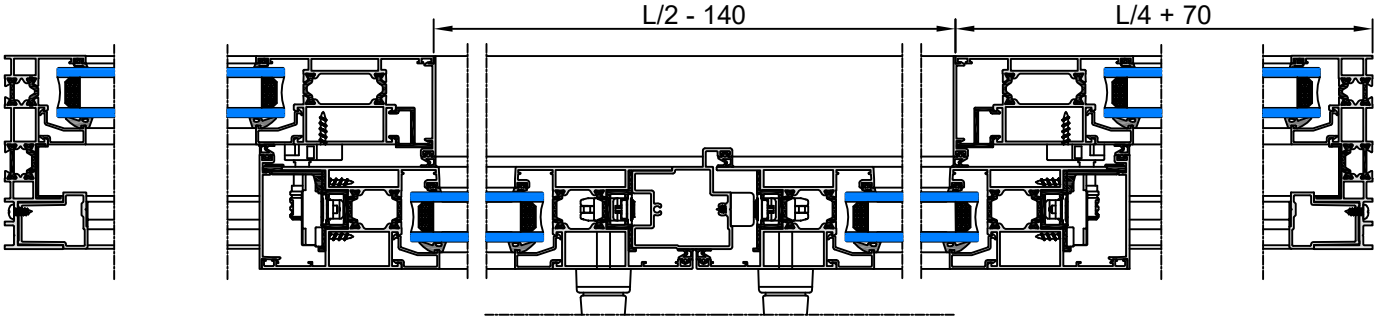


MECANIZADO CREMONA AGUJA DE 15 MM

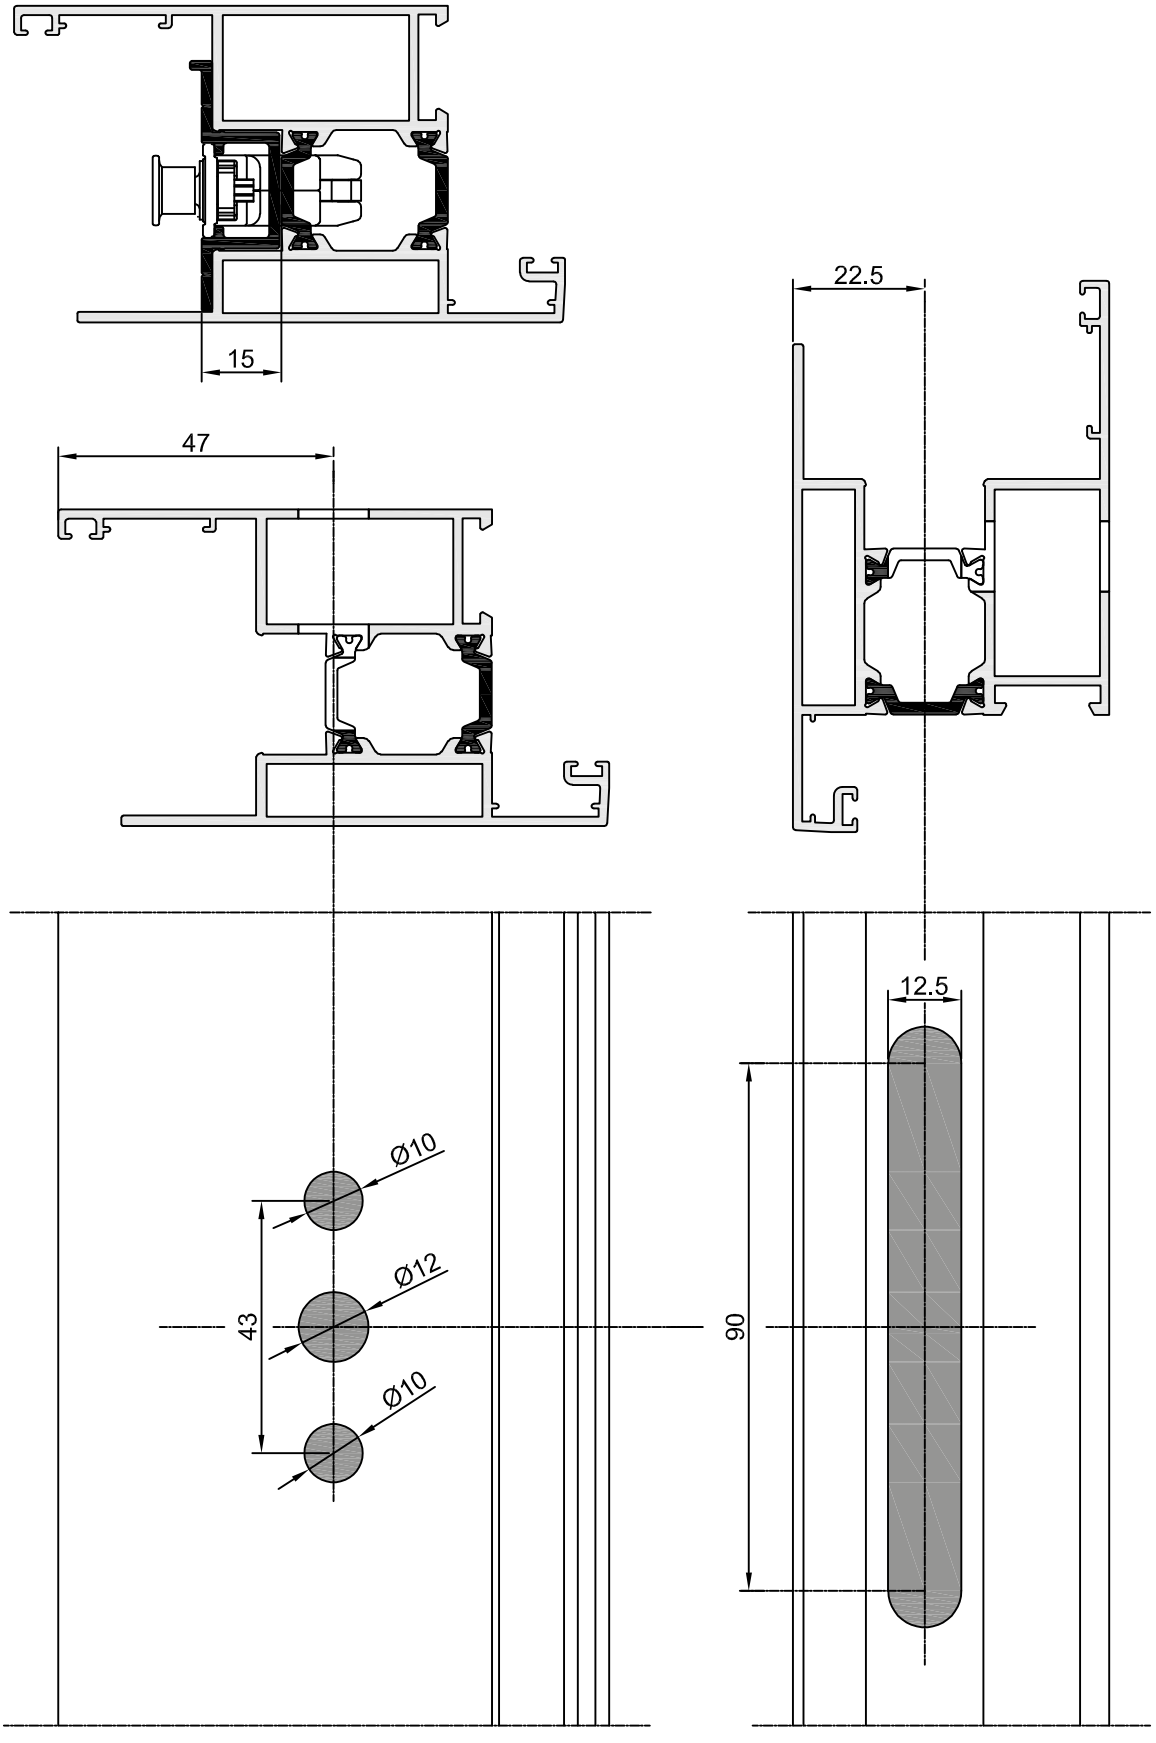


MECANIZADO CREMONA AGUJA DE 25 MM CON LLAVE

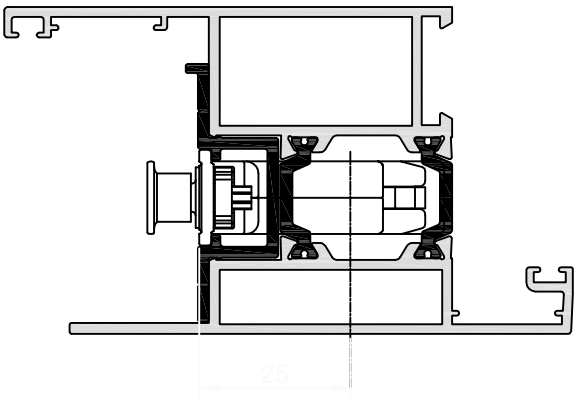

ALTURA MANILLA = 1032mm de hoja

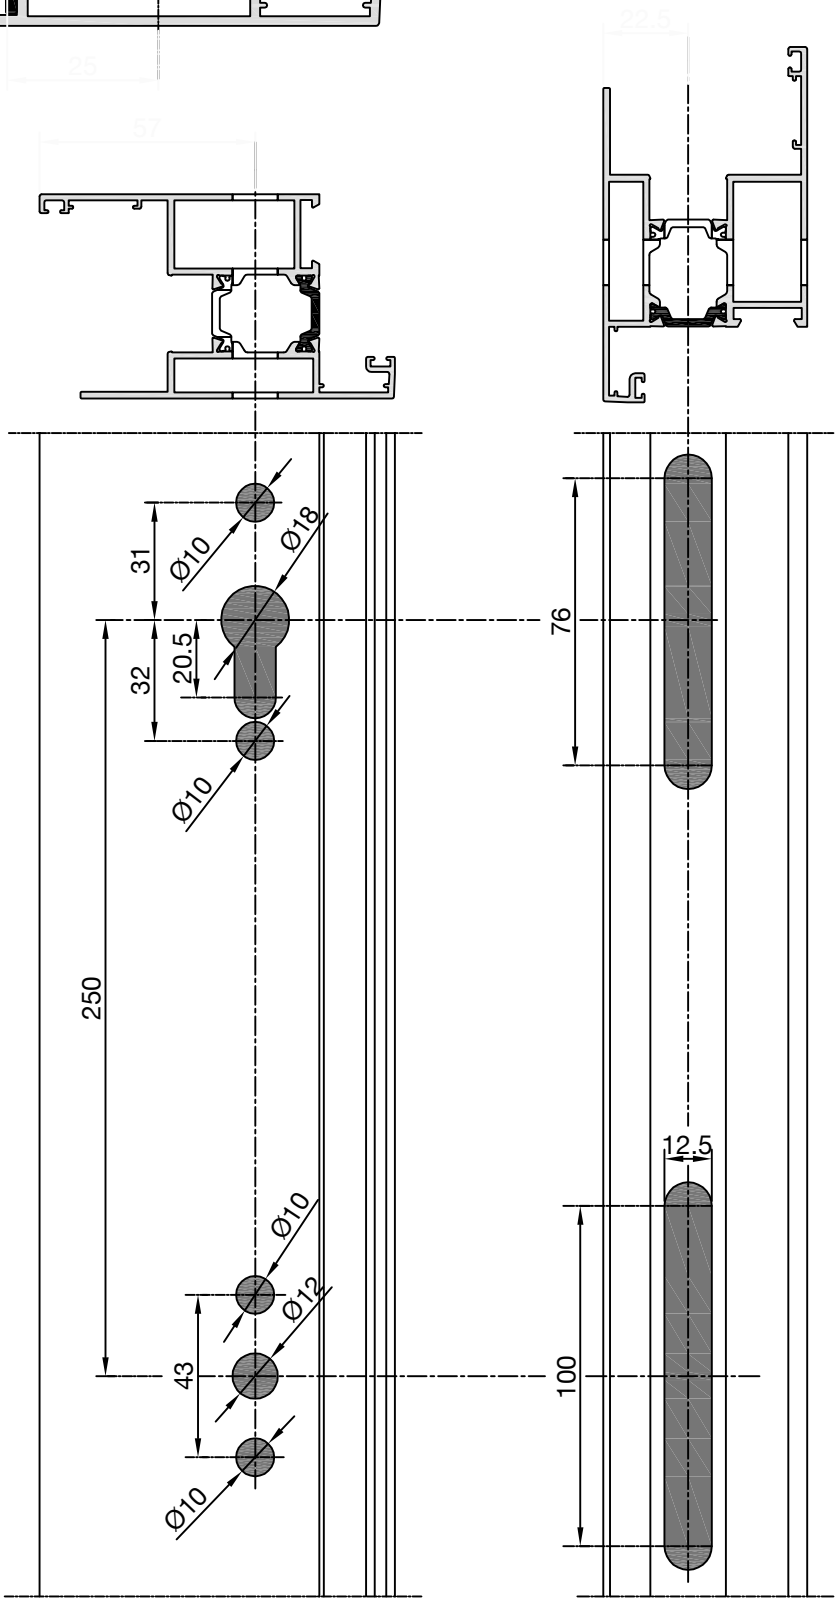


RETESTADO TRANSVERSAL

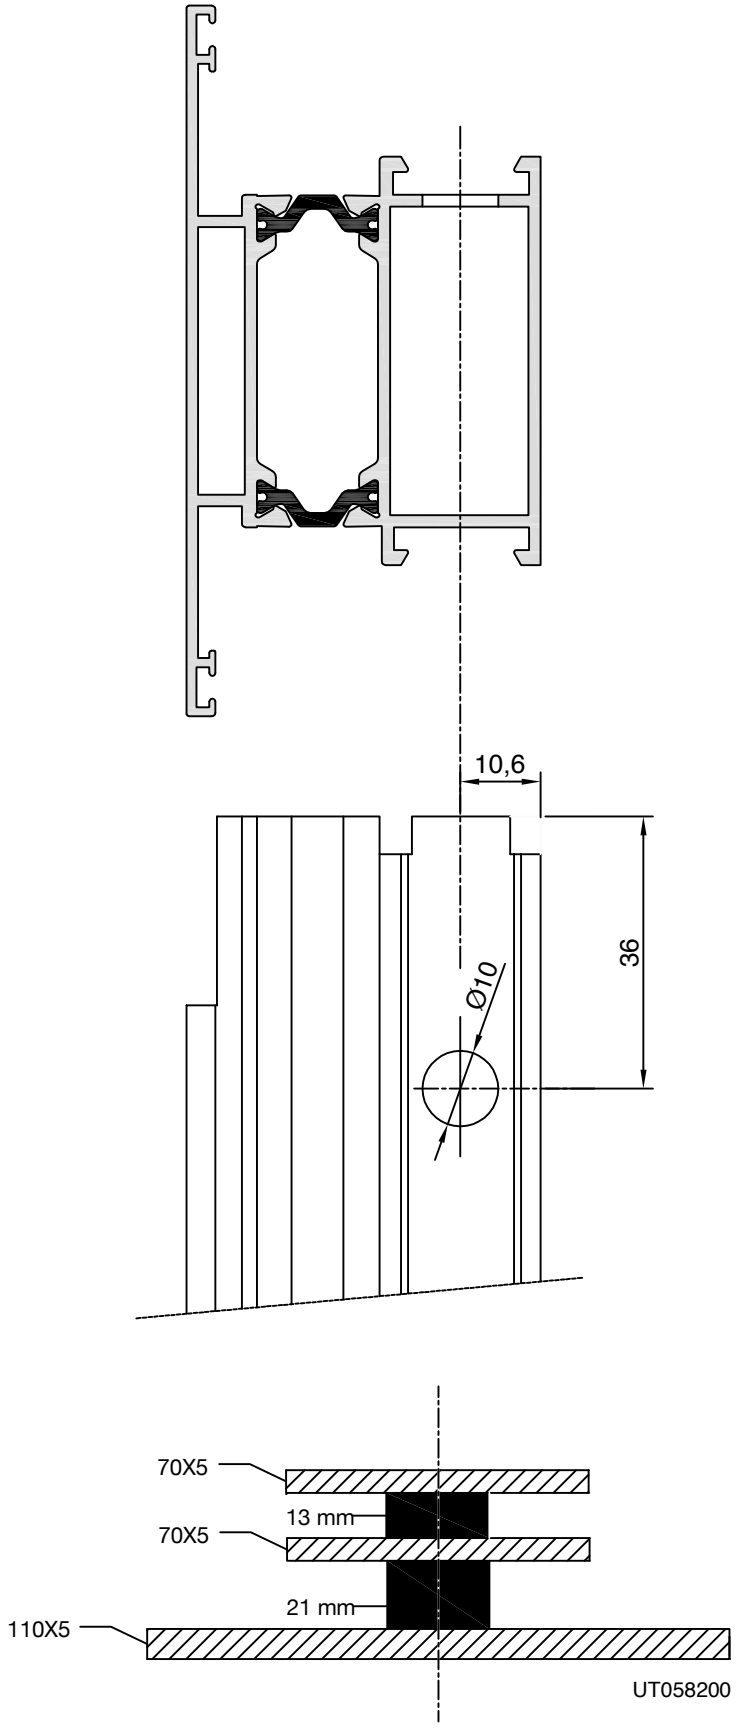




MANUAL DEL TROQUEL


VISTA FRONTAL

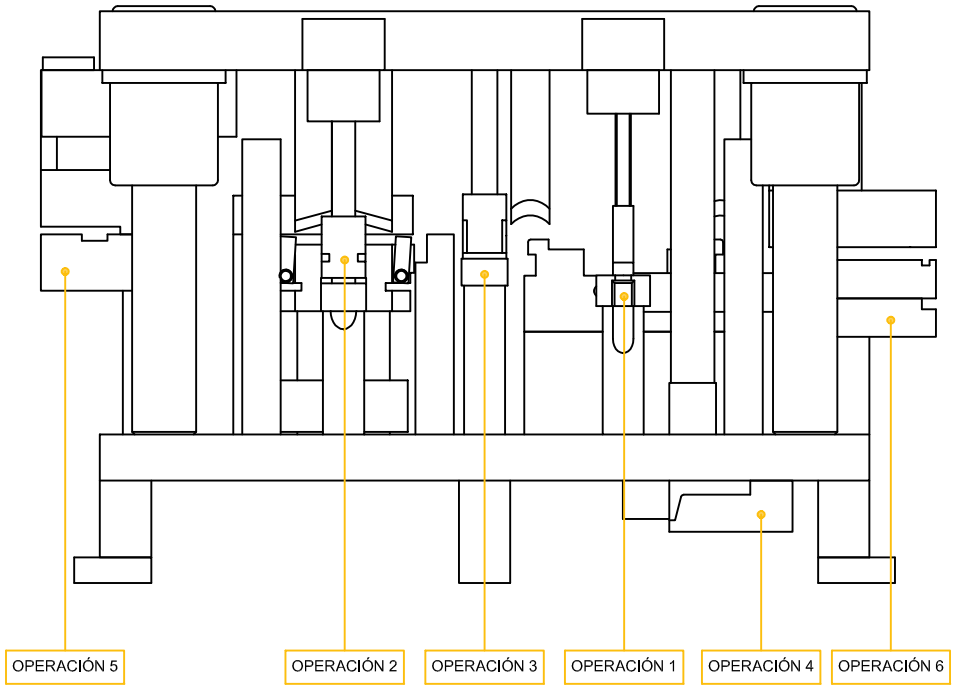


VISTA TRASERA

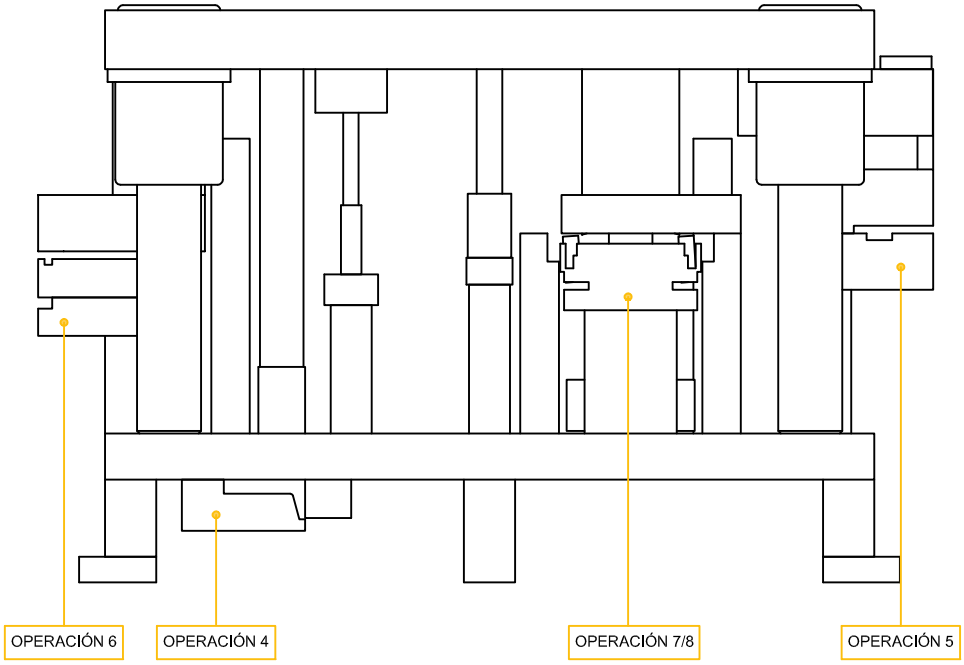


OPERACIÓN 1 MECANIZADO ESCUADRAS MARCO INTERIOR Y EXTERIOR Y HOJA EXTERIOR

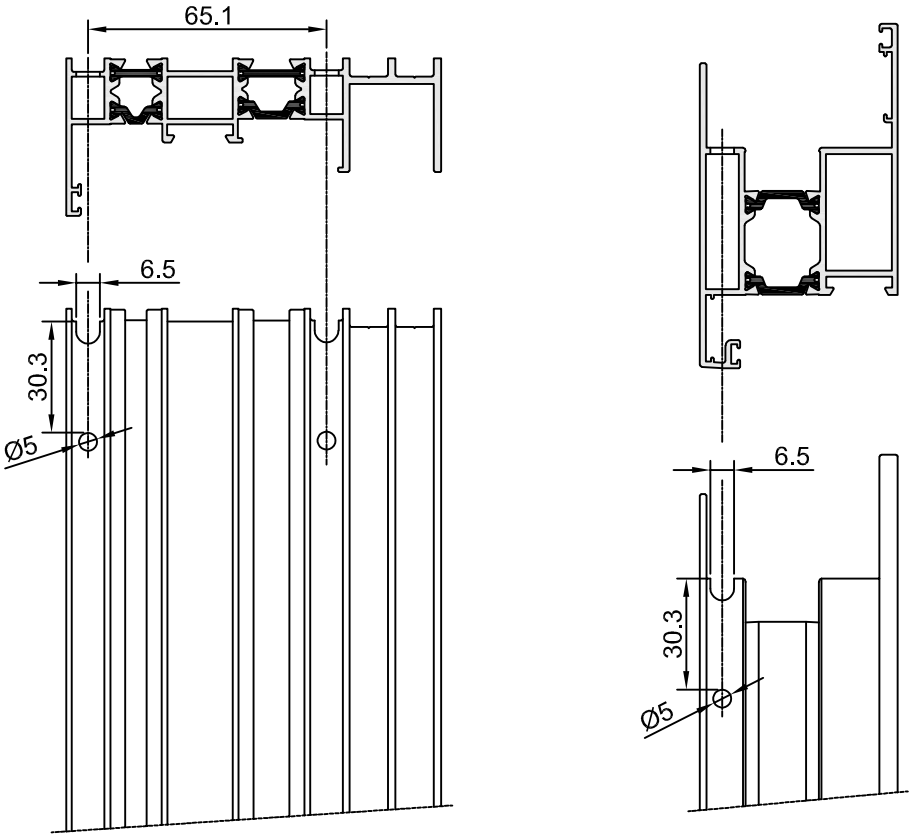


OPERACIÓN 2 MECANIZADO ESCUADRAS MARCO INTERMEDIO Y HOJA INTERIOR

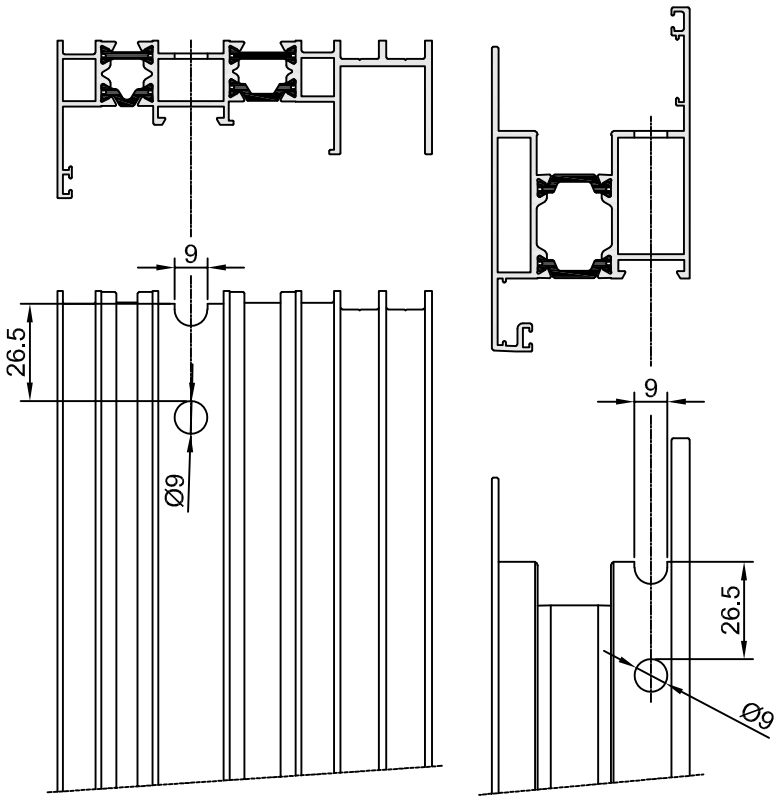


OPERACION 3 MECANIZADO UNIÓN TRANSVERSAL

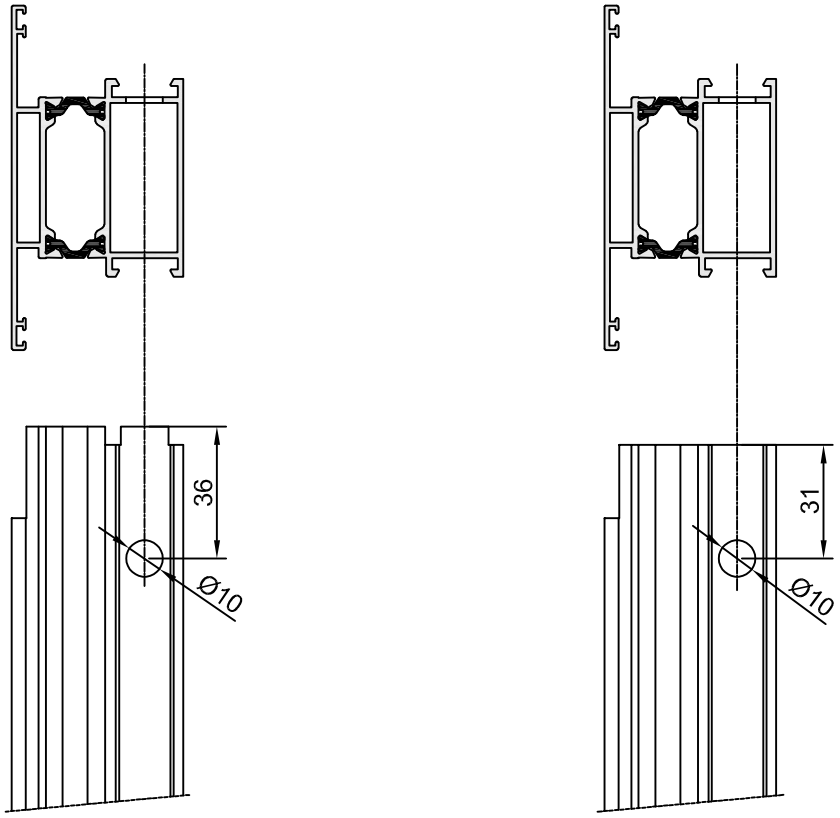


OPERACION 4 MECANIZADO POLIAMIDA CRUCE

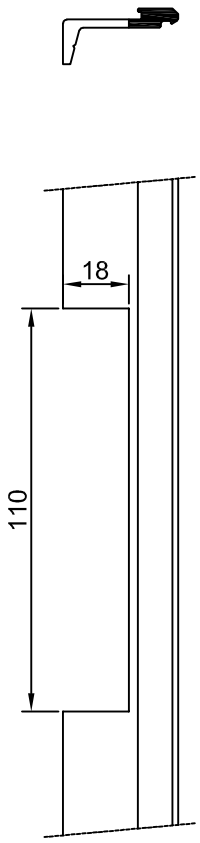


OPERACION 5 MECANIZADO DESAGÜE MARCO

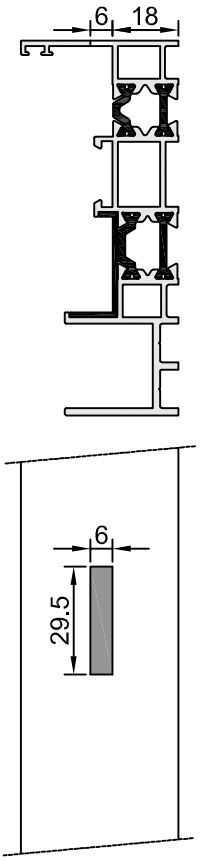


OPERACION 6 MECANIZADO DESAGÜE INTERIOR MARCO

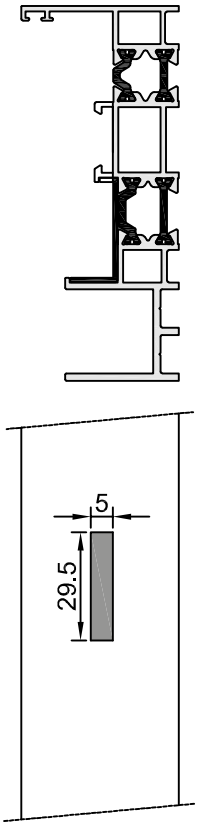

OPERACION 7 MECANIZADO CRUCE

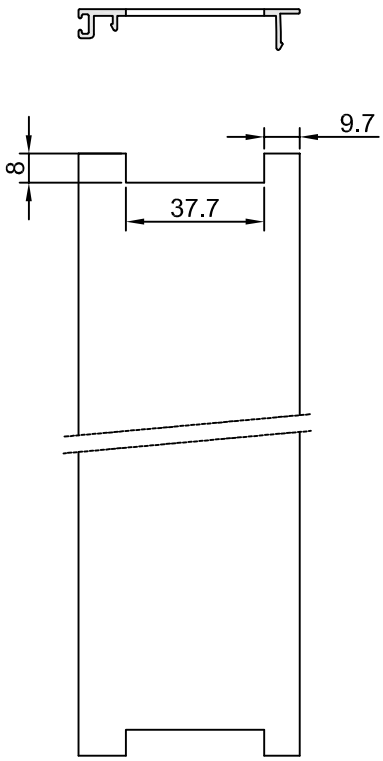

OPERACIÓN 8 MECANIZADO CRUCE 2ª PARTE

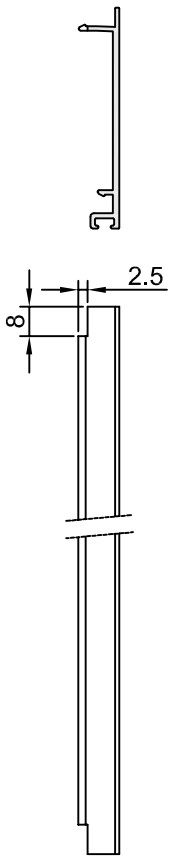

Instrucciones montaje y colocacion

Sellado

1. Todos los corte y uniones deben sellarse,tanto en marcos como en hojas.
2. Los selladores más aconsejables para perfiles de aluminio son de tipo sllicona neutra o butílico.
3. En las estructuras con fijos siempre se debe siliconar la junta del transversal con el marco para evitar fugas.

Desagües

1. Los marcos tanto sean fijos, correderas como practicables u oscilobatiente siempre deben llevar desagües.
2. Las hojas siempre deben llevar desagüe en la parte inferior y paso de aire en la parte superior o en su defecto en la parte lateral superior.

Acristalamiento

1. Acristalamiento con doble vidrio + cámara.
2. Colocación del vidrio con calces de PVC.
3. Sellado interior con junta de acristalar, sellado exterior con junta de acristalar.
4. En el caso que la hoja tenga el junquillo por el exterior, se debe sellar el inglete para evitar filtraciones.
5. Todos los ingletes de las gomas deben estar siliconadas. La mejor cola para las juntas son los pegamentos de cianoacrilato.

Colocación en obra

1. Debe fijarse mediante resinas de poliuretano o bien colocado sobre premarco de madera o metálico, no debe colocarse nunca sobre cemento u otros materiales transmisores.
2. En los casos de premarcos metálicos debe evitarse el contacto con el marco del cerramiento para evitar romper el puente térmico.

IMPORTANTE:

Las medidas de corte son orientativas y realizadas siempre con los accesorios y complementos suministrados por Centro Alum S.A.

Recomendamos una comprobación previa por parte del cliente.

Centro Alum S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquier accesorio o perfil de su catálogo.

Centro Alum S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de este catálogo.

centroalum®
CORIALIS GROUP

Almacén y oficinas
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 712 29 11
centroalum@centroalum.com

Showroom
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)

Almacén regulador Ensamblaje RT
Centro de ensayos
Luxemburgo, 16-18-20-22
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

www.centroalum.com

