centroalum®
CORIALIS GROUP

PRACTICABLE renova 70 PLUS

HOJA OCULTA RPT

CANAL I6






ÍNDICE

PR RPT 70 Hoja Oculta c16 PLUS

DATOS TÉCNICOS	3
PERFILES	5
ACCESORIOS	18
HOJAS DE CORTE	22
SECCIONES TIPO	30
MECANIZADOS MATRÍZ	38
OTROS MECANIZADOS	49

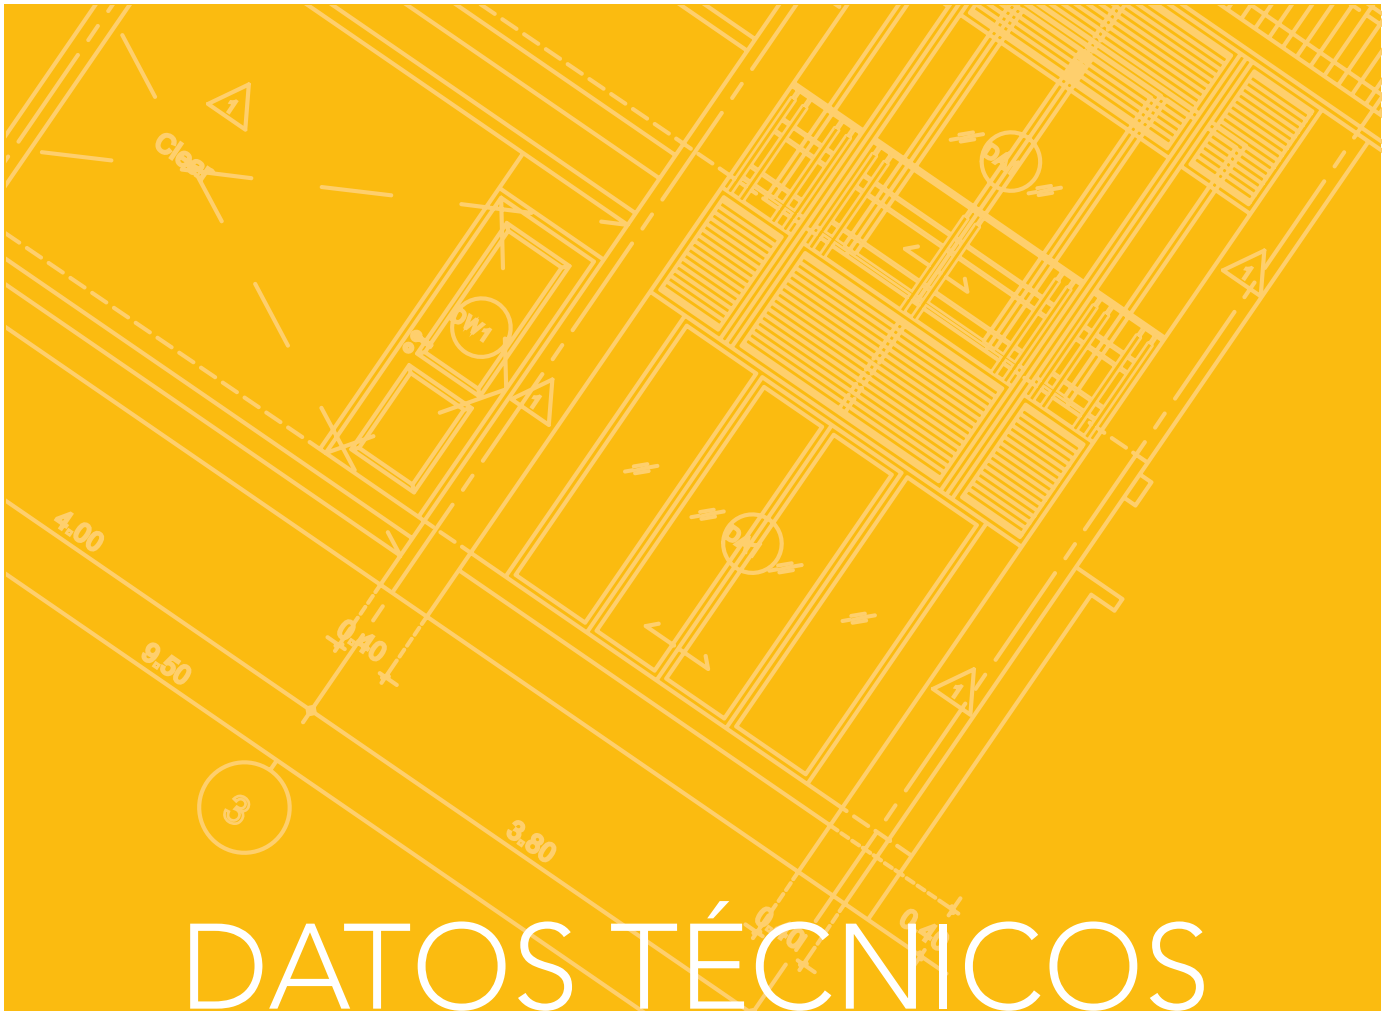

DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos


Sistema Renova PR RPT HO 70 PLUS Canal 16.

Carpintería de aluminio para la realización de ventanas, balconeras y puertas. Practicables y oscilo-batientes.

Perfiles realizados por extrusión en aleación de aluminio de calidad 6063 para la construcción.

Estanqueidad mediante juntas EPDM de calidad y fácil colocación.

Disponible en tratamientos superficiales como anodizado, lacado o acabado imitación madera, con amplia gama de colores y texturas.

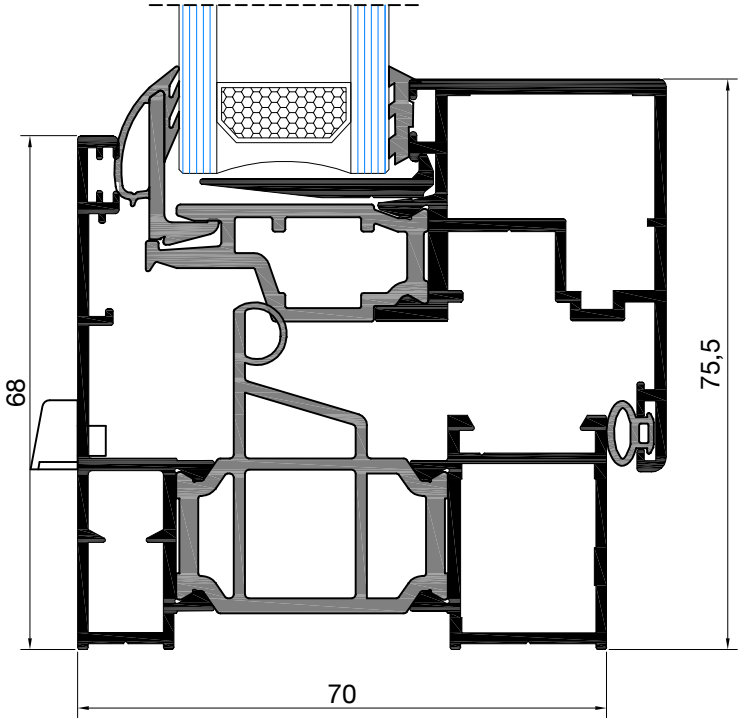

Resultados Obtenidos en Banco de Ensayo

ENSAYO	NORMA	VALOR
Permeabilidad al aire	UNE-EN1026:2000	5
Estanquidad al agua	UNE-EN1027:2000	9A
Resistencia a la carga de viento	UNE-EN12211:2000	C5

Aislamiento Acústico

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	33 (-1;-3)	34 (-1;-3)	35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	36 (-1;-3)	37 (-1;-3)	38 (-1;-4)

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006

Aislamiento Térmico

Medidas	1230 x 1480	1480 x 2180
Descripción	Ventana 2 hojas	Balconera 2 hojas
Ug (W/m² K) Vidrio	1,1	1,1
Uw (W/m² K) Ventana	1,7	1,6


Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE*.


*En función del valor de transmitancia del vidrio.

Transmitancia térmica Marco / Hoja (Uh,m):1.9


Transmitancia térmica Nudo central(Uh,m):1.9

Tipos de Apertura

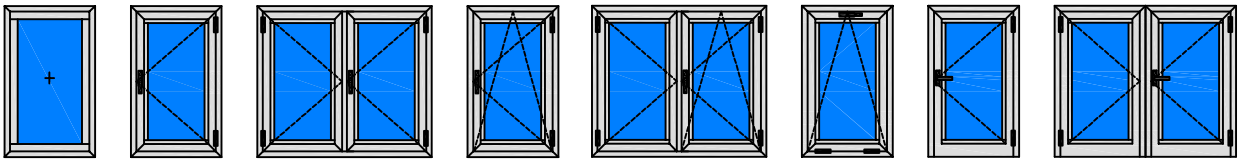


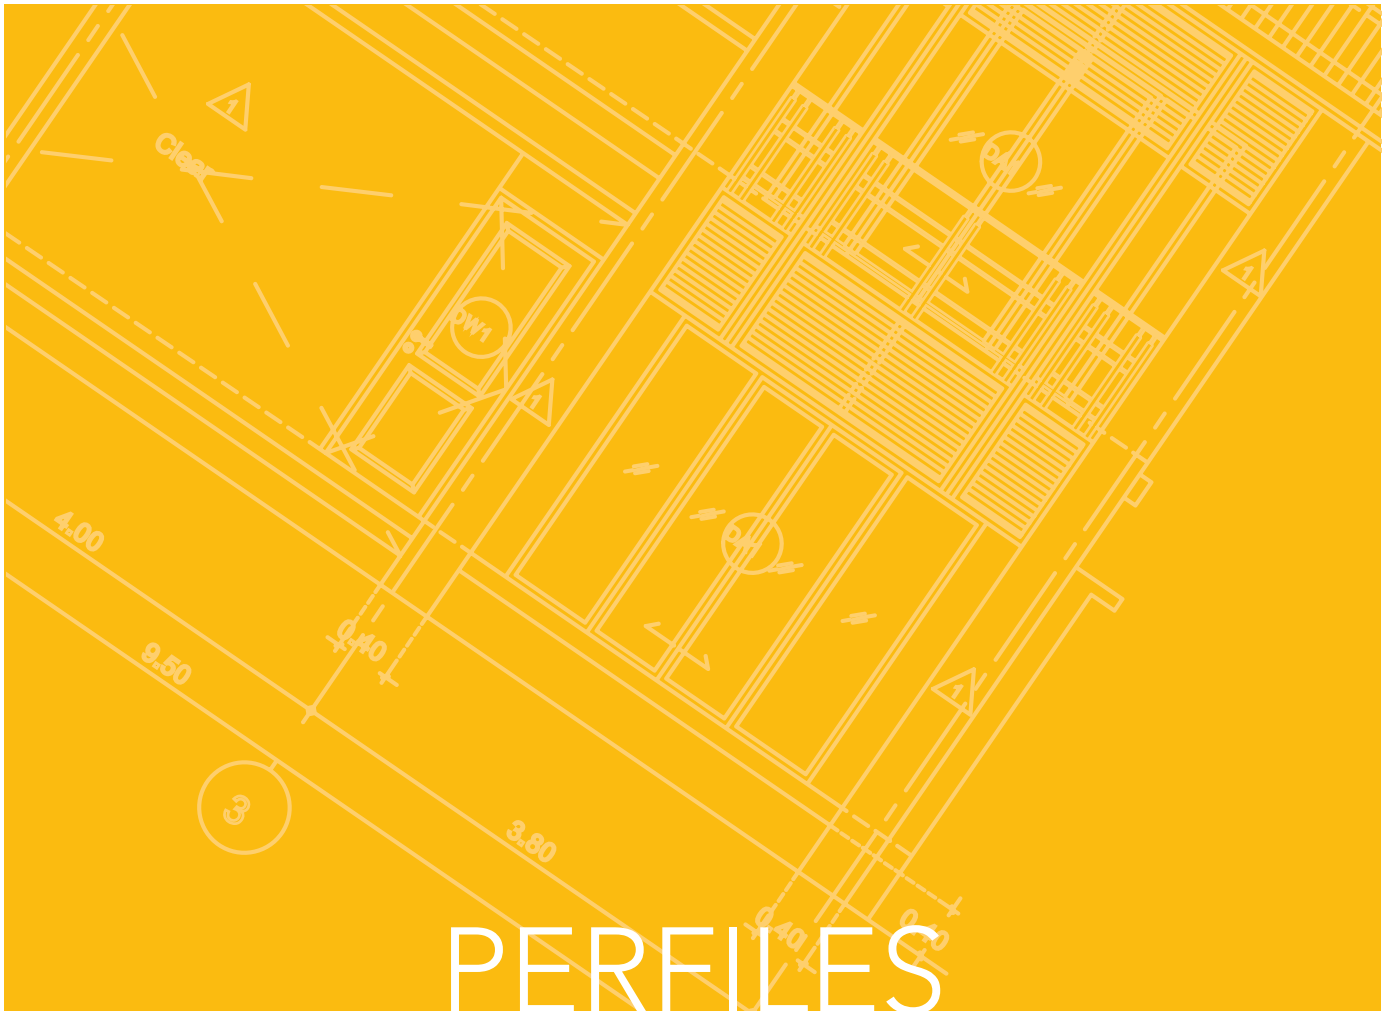


PERFILES

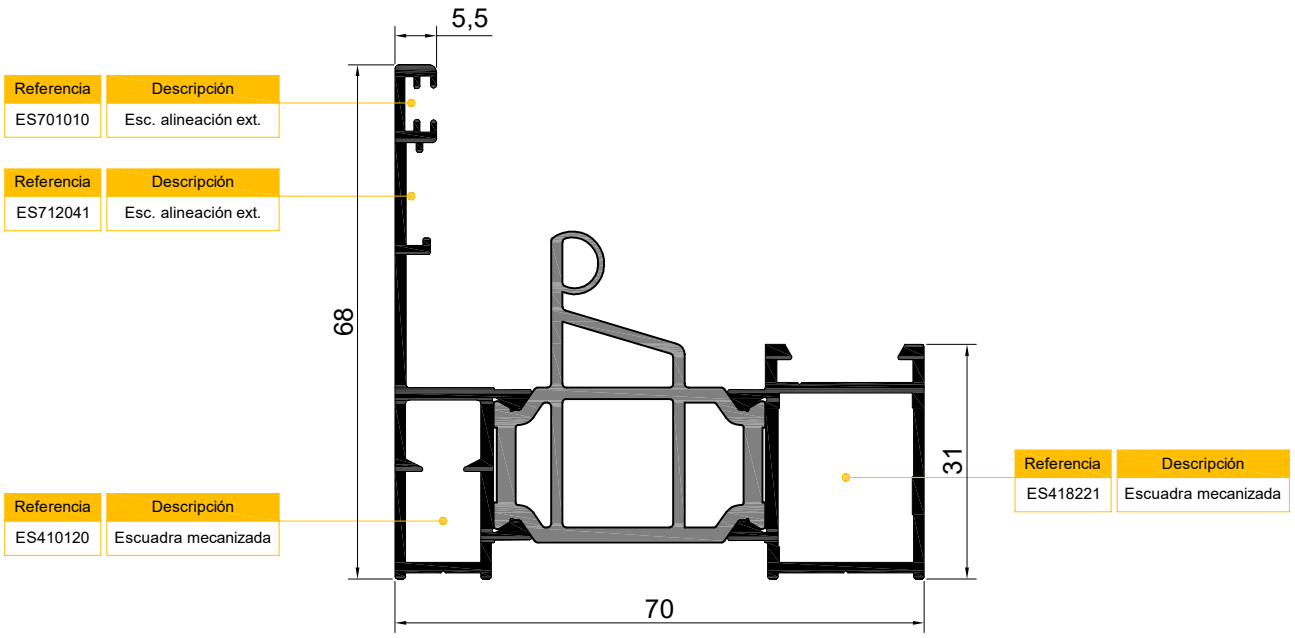


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.1157	Marco 70 HO C16 PLUS	b - 6,5 mts

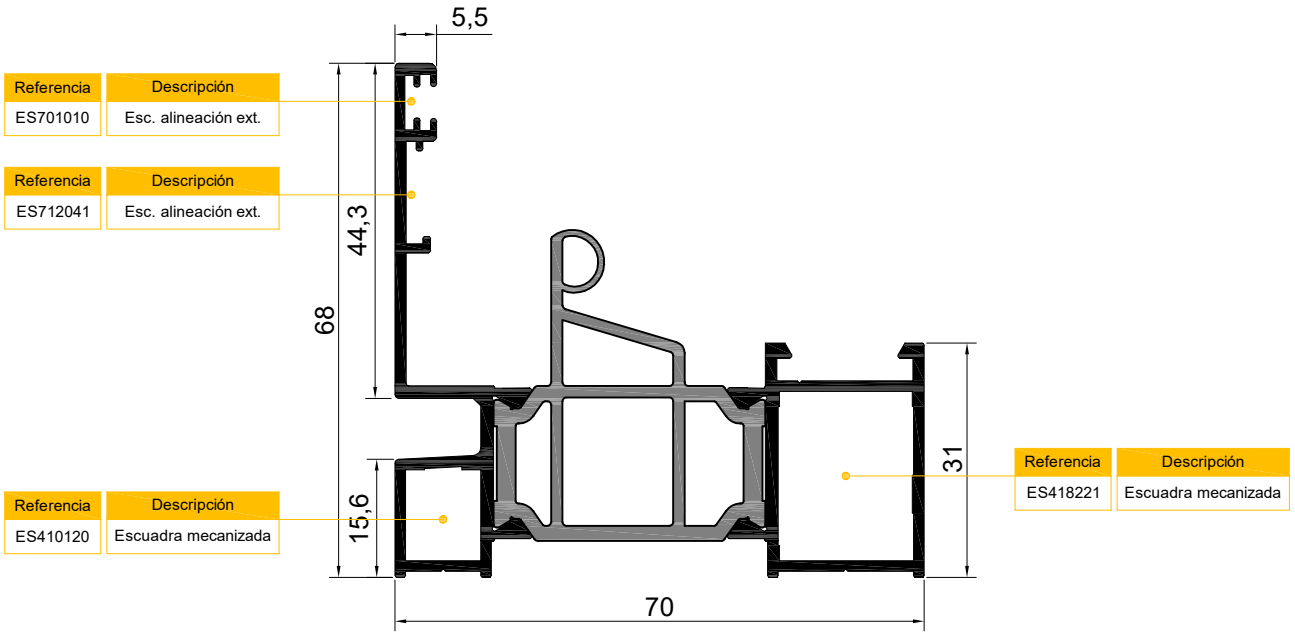


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.1167	Marco 70 desagüe oculto HO C16 PLUS	b - 6,5 mts

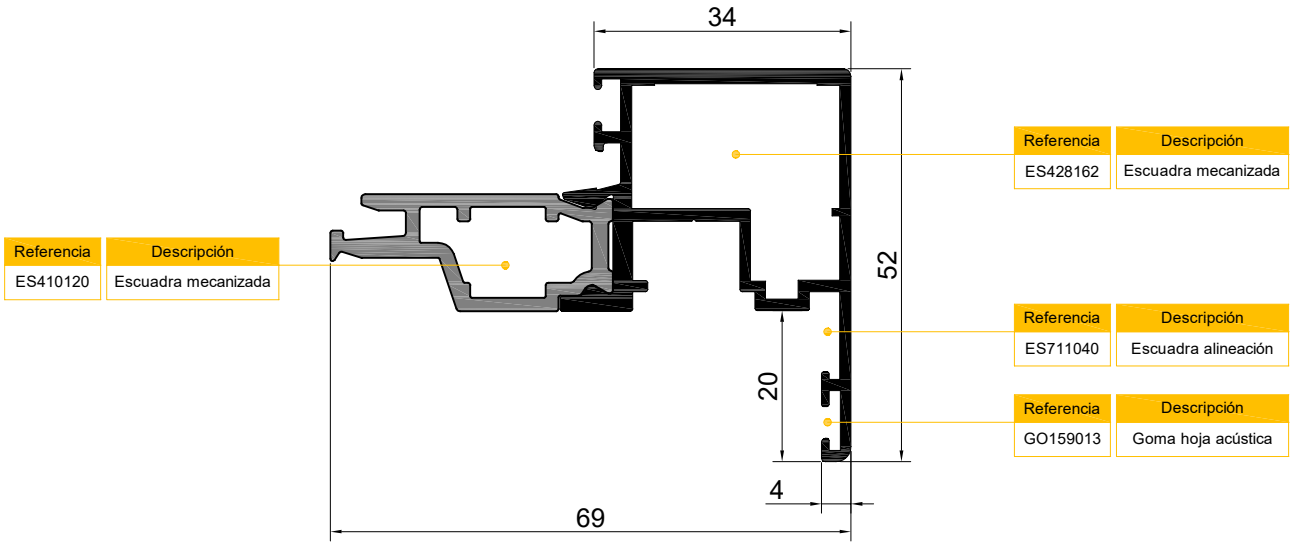


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.2146	Hoja Oculta RPT 28	b - 6,5 mts

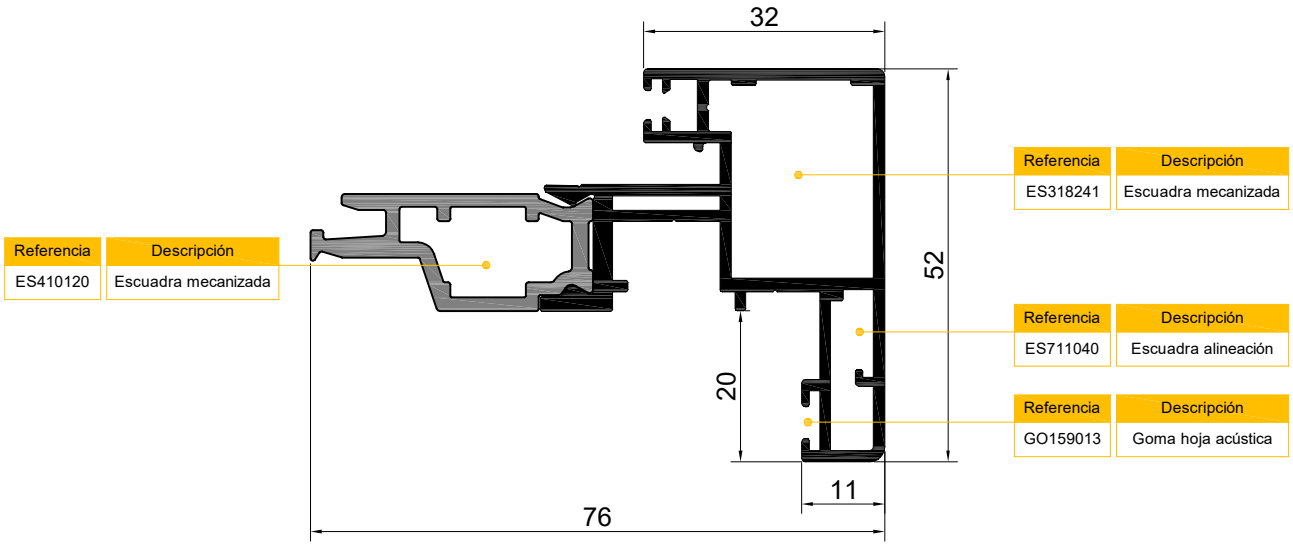


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.2156	Hoja Oculta RPT 38	b - 6,5 mts

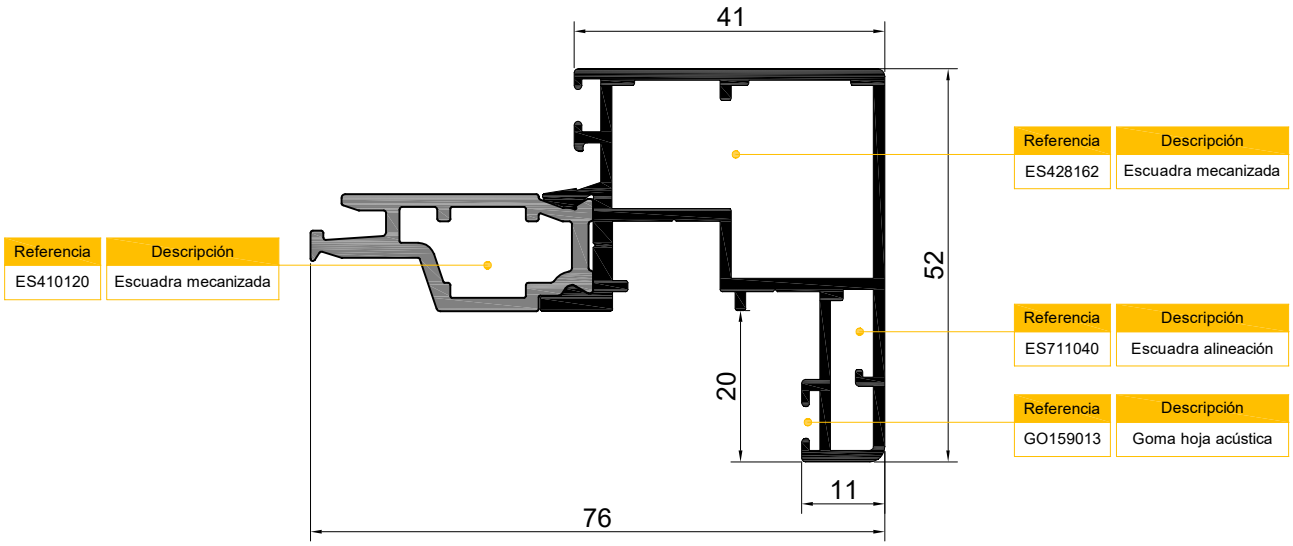


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.2166	Hoja Oculta RPT 28 reforzado	b - 6,5 mts

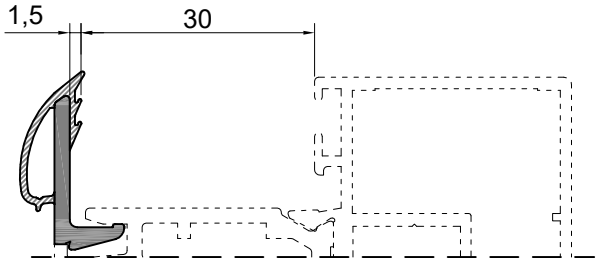


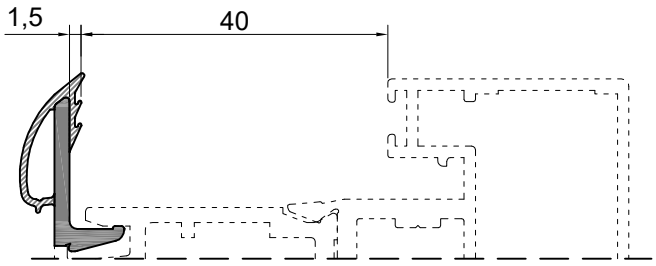


Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO579000	Junquillo Hoja Oculta	b - 6,5 mts

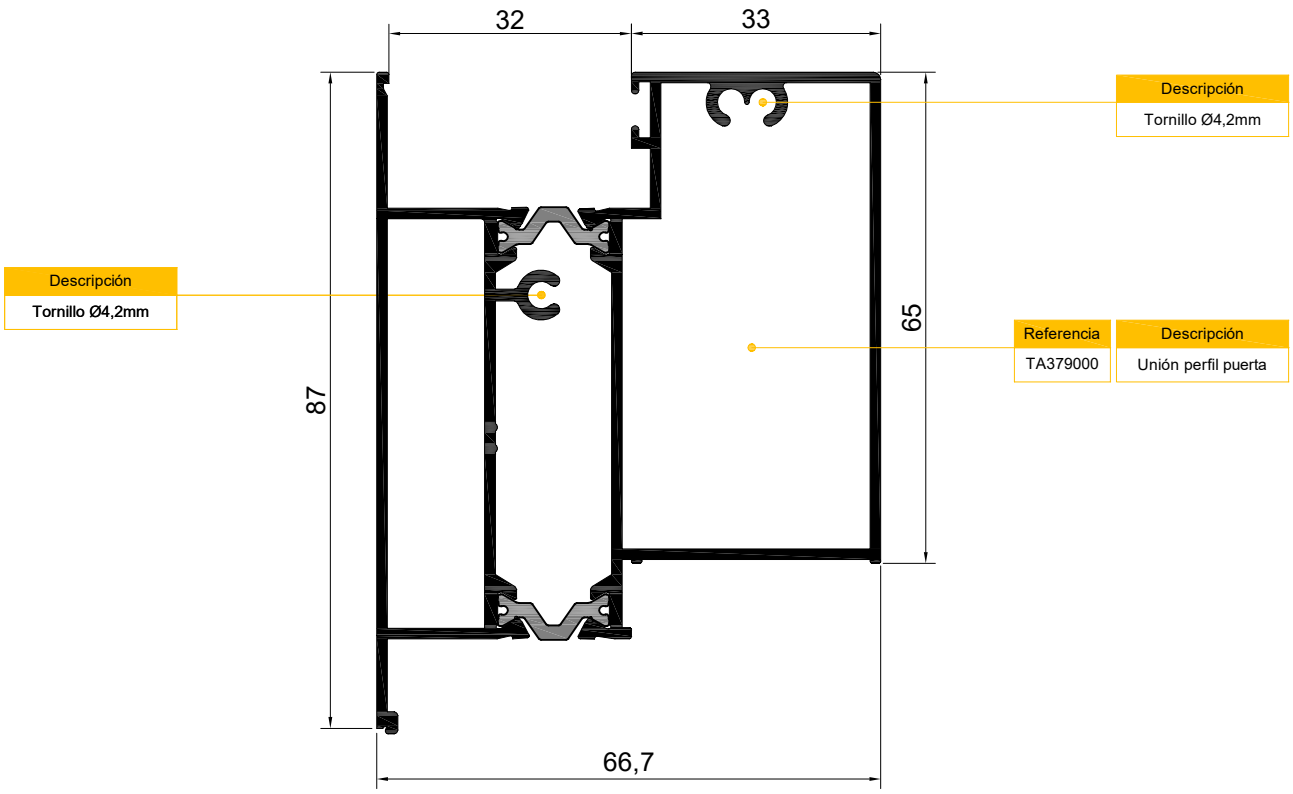


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.2236	Acople puerta hoja 79.2146	b - 6,5 mts

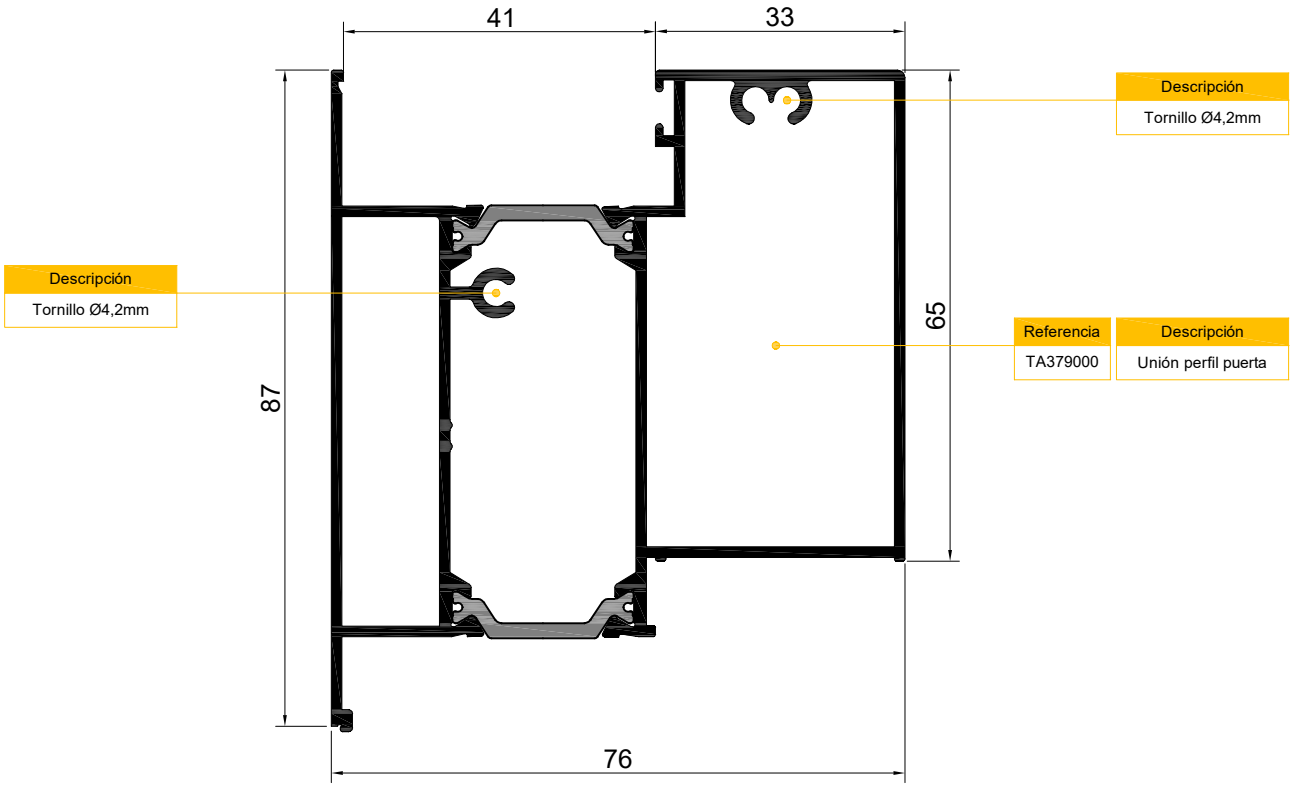


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.2256	Acople puerta hoja 79.2156	b - 6,5 mts

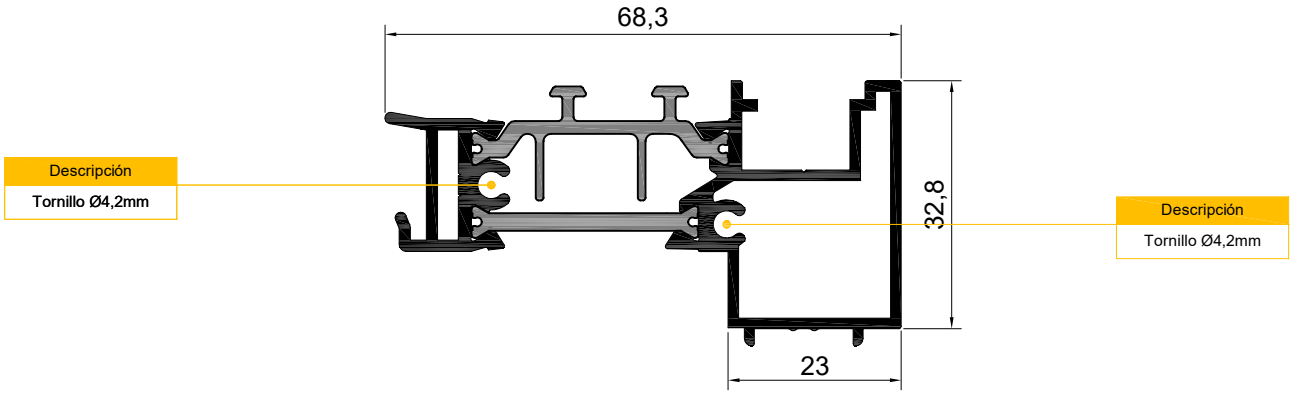


Referencia	Descripción	Ud. Compra
90.3573	Inversor HO 70 RPT C16 PLUS	b - 6,5 mts

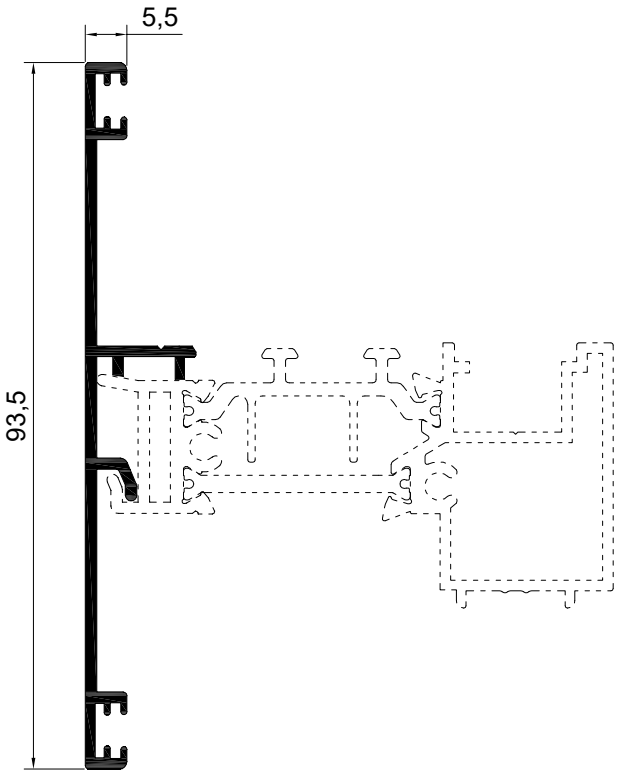

Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.3636	Tapa exterior inversor hoja	b - 6,5 mts

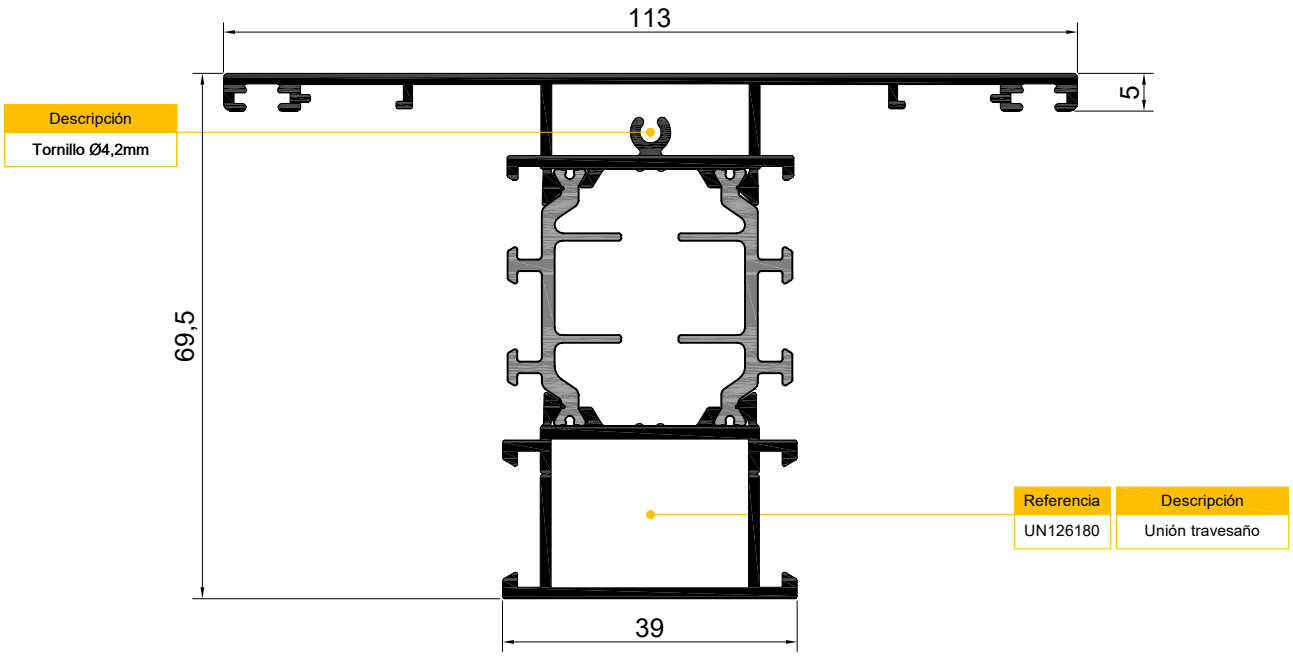


Referencia	Descripción	Ud. Compra
90.3976	Transversal HO 70 RPT C16 PLUS	b - 6,5 mts

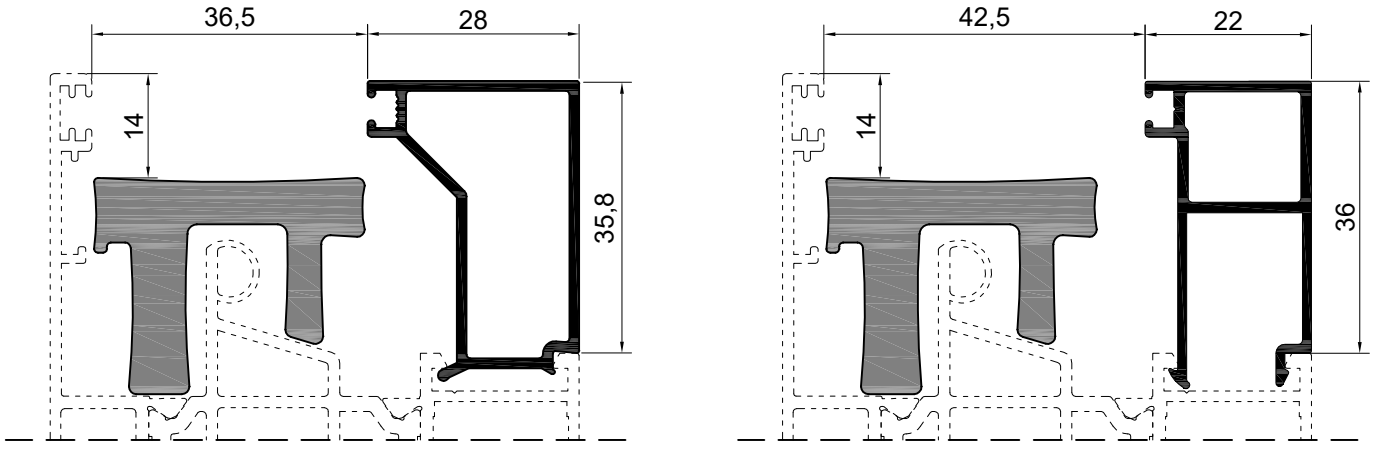


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.4528	Junquillo marco fijo 28mm	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.4522	Junquillo marco fijo 22mm	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO524170	Calzo acristalar fijos	b - 2 mts

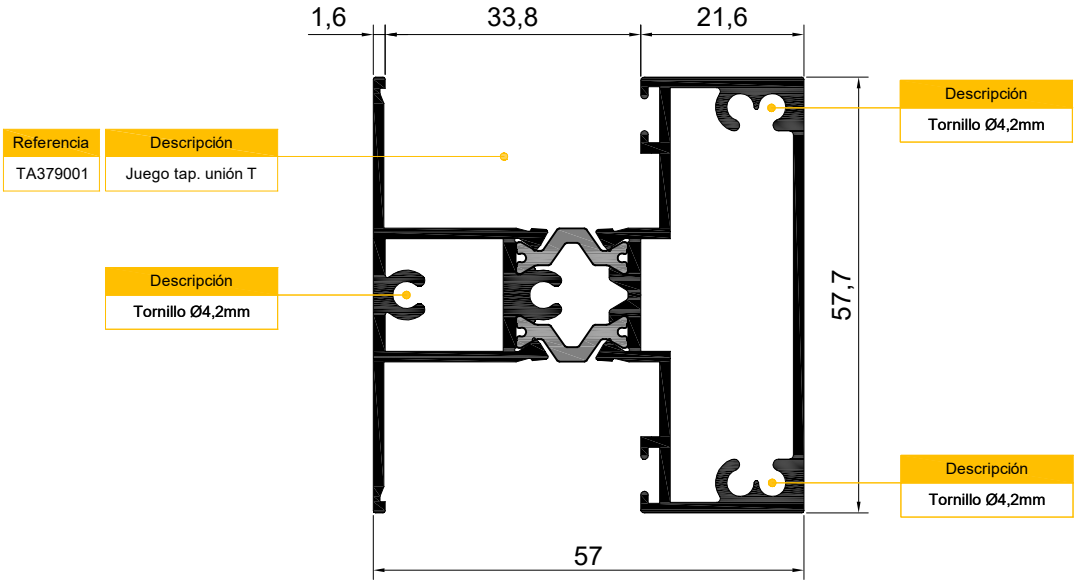

Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.2436	Transversal hoja 79.2146	b - 6,5 mts

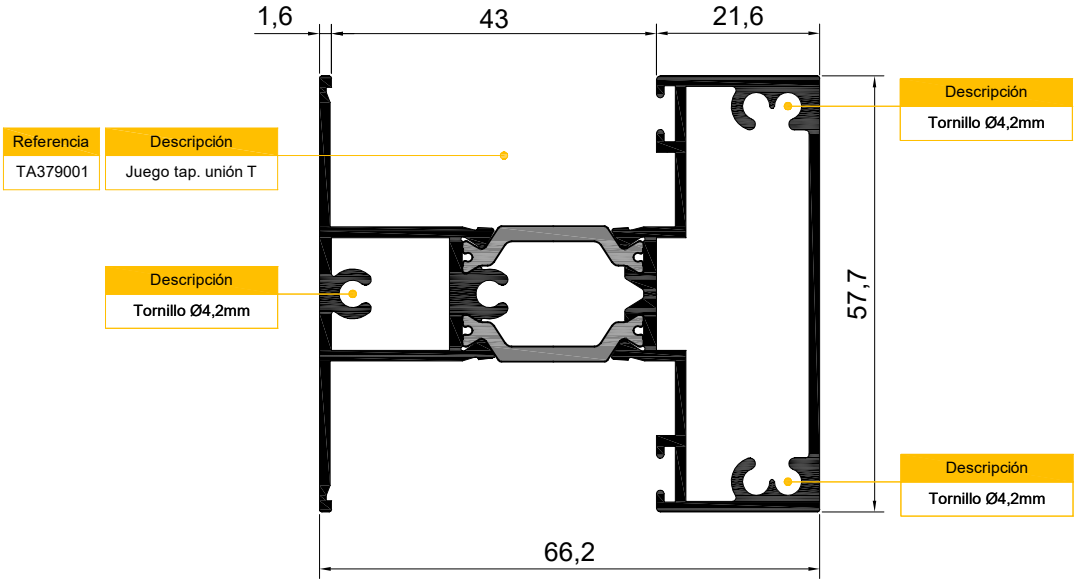


Referencia	Descripción	Ud. Compra
79.2456	Transversal hoja 79.2156	b - 6,5 mts

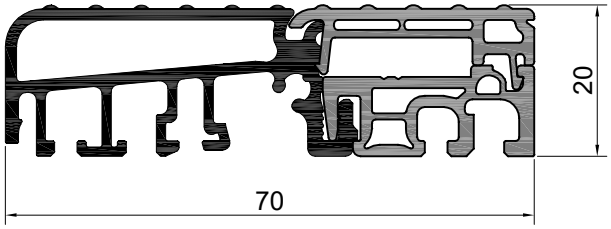

Referencia	Descripción	Ud. Compra
AP412000	Solera inferior marco	b - 1,2 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
AP460000	Solera inferior marco	b - 6 mts

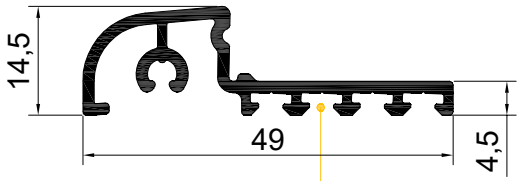


Referencia	Descripción
FE251111	Felpa lámina 5x11mm

Referencia	Descripción	Ud. Compra
AP512000	Vierteaguas inferior hoja	b - 1,2 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
AP560000	Vierteaguas inferior hoja	b - 6,5 mts

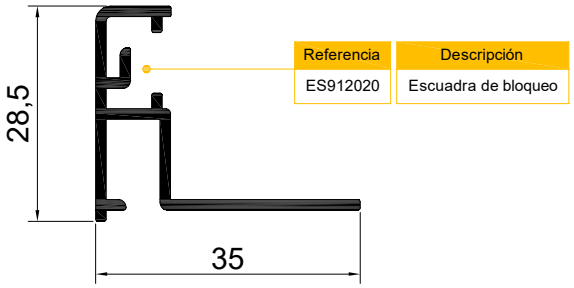


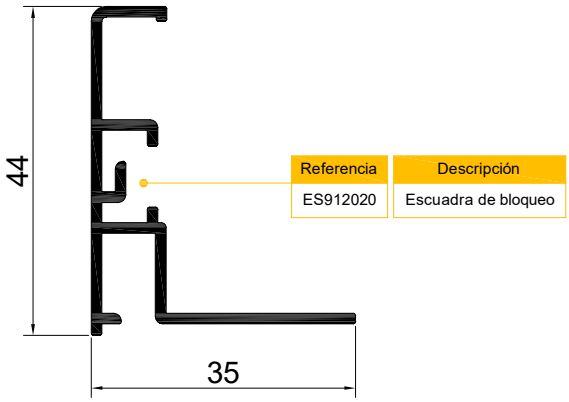

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5625	Decorativo recto 35x28	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5640	Decorativo recto 35x44	b - 6,5 mts

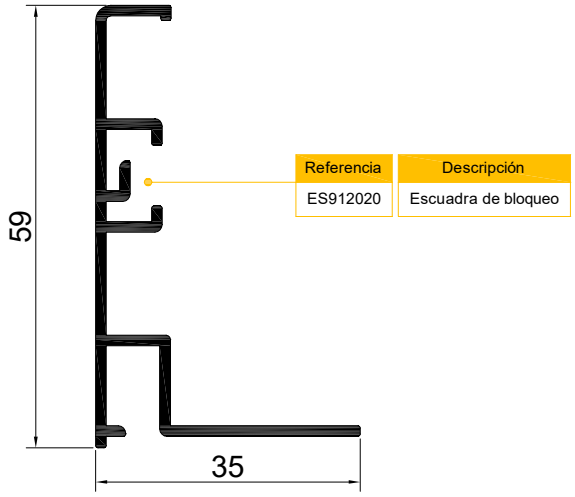

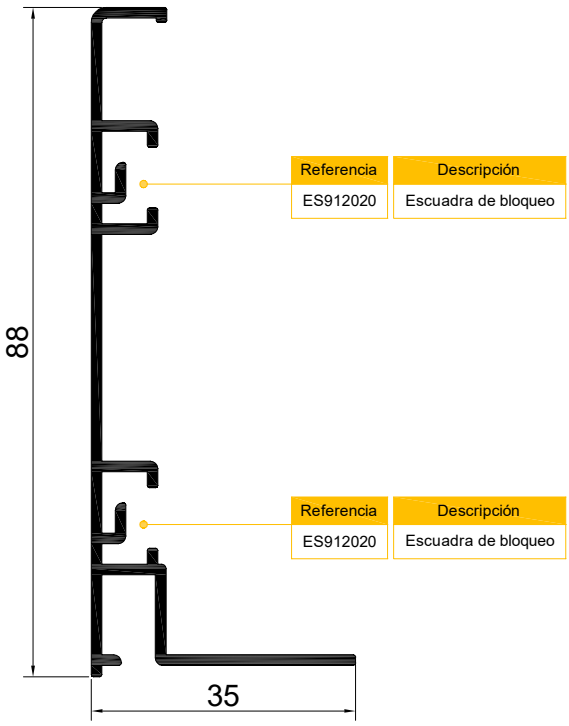


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5660	Decorativo recto 35x59	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5685	Decorativo recto 35x88	b - 6,5 mts

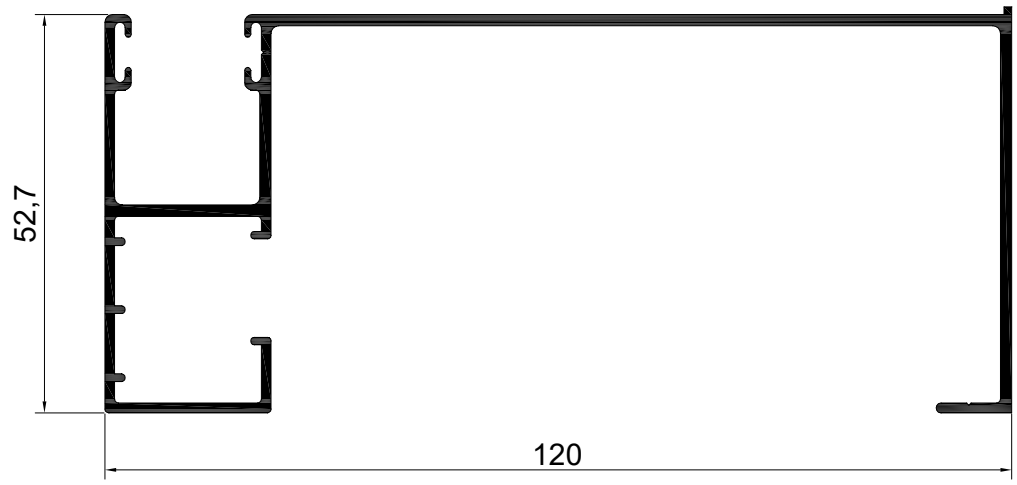


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2120	Guía pasacinta 120 mm	b - 6,5 mts

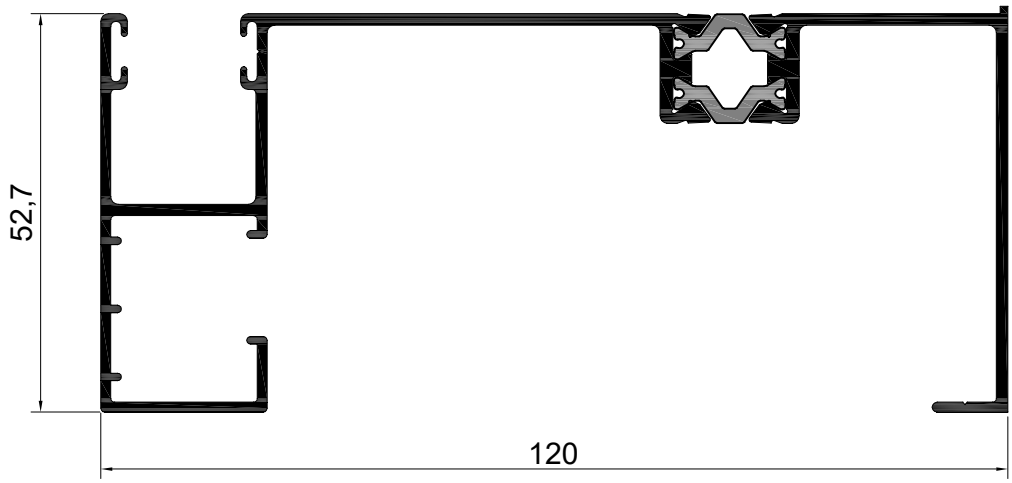


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2520	Guía pasacinta RPT 120 mm	b - 6,5 mts

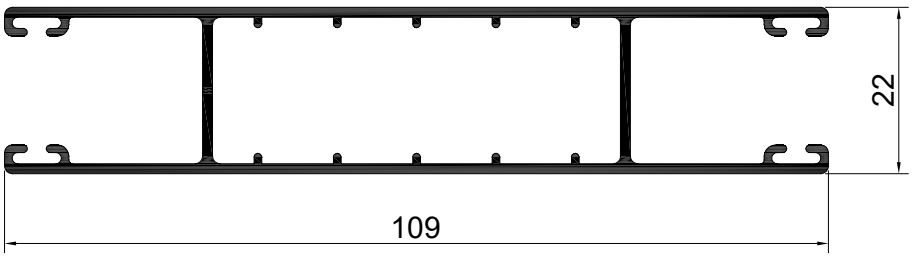


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2309	Guía Compacto Central	b - 6,5 mts

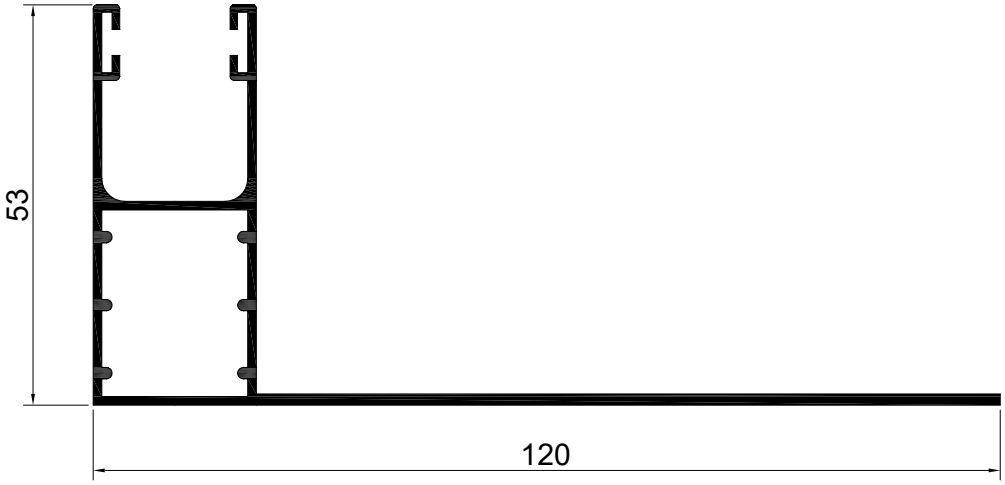


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2220	Guía lateral compacto 120 mm	b - 6,5 mts

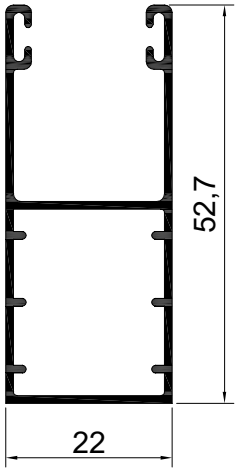


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2022	Guía Compacto 22 mm	b - 6,5 mts

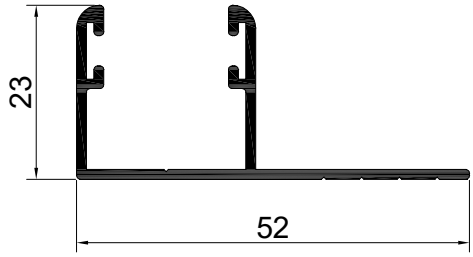


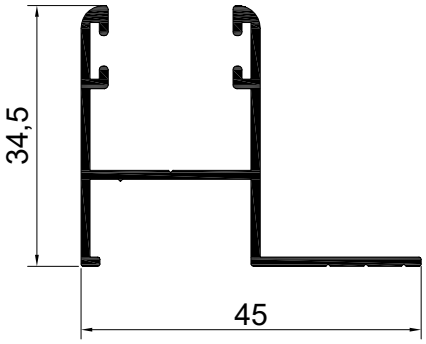

Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1530	Guía persiana "F"	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1545	Guía persiana 45 mm	b - 6,5 mts

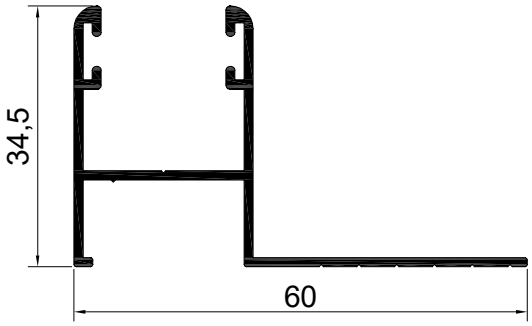


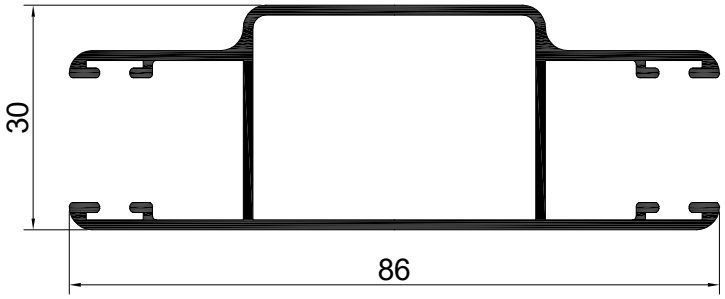

Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1560	Guía persiana 60 mm	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1529	Guía central de persiana	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
42.1500	Acople de registro	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
40.10512	Vierteaguas marco 70 mm	b - 6,5 mts




ACCESORIOS




ES418221

Escuadra interior marco




ES428161

Escuadra interior hoja 79.2146



ES318241

Escuadra interior hoja 79.2156



ES410120

Escuadra exterior marco y hoja



ES712041

Escuadra alineamiento marco




ES707010

Escuadra alineamiento marco




ES711040

Escuadra alineamiento hoja



UN126180

Tope unión travesaño



TA190003

Juego tapón inversor




GO159013

Junta interior hoja EPDM




GO190101

Junta central inversor




GO190200

Junta térmica inversor

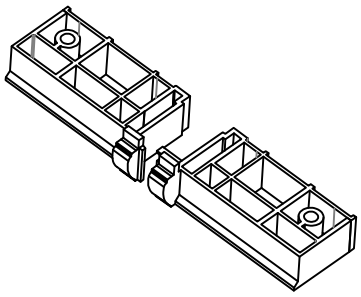


TA379000

Juego tapones unión acople puerta 79.2236 y 79.2256




TA379001

Juego tapones unión travesaño 79.2436

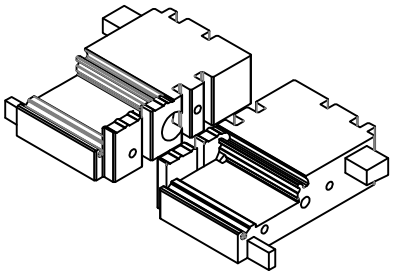


TA379017

Juego tapones unión solera AP412000 y AP460000




AP512001

Juego tapones vierteaguas AP512000 1 Hoja




AP512002

Juego tapones vierteaguas AP512000 2 Hojas Izq



AP512003

Juego tapones vierteaguas AP512000 2 Hojas Dcha




TA259000

Tapa desagüe marco




54.9000

Calce acristalar. Barra 2 m




TA379092

Unión marco




ES912020

Esc. bloqueo decorativo recto



ES912021

Esc. bloqueo decorativo curvo



ES910010

Esc. alineación decorativo curvo



GO400301

Junta acristalar clipada 3 mm



GO400200



GO400300

Junta acristalar 2 - 3 mm



GO400400



GO400500

Junta acristalar 4 - 5 mm




GO210584

Junta registro de persiana




FE170611

Felpa guías de persiana

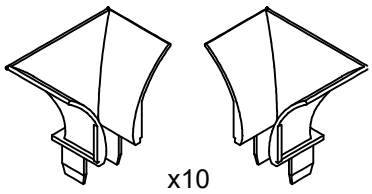

TA341000

Juego (D+I) Embudo Guía Persiana

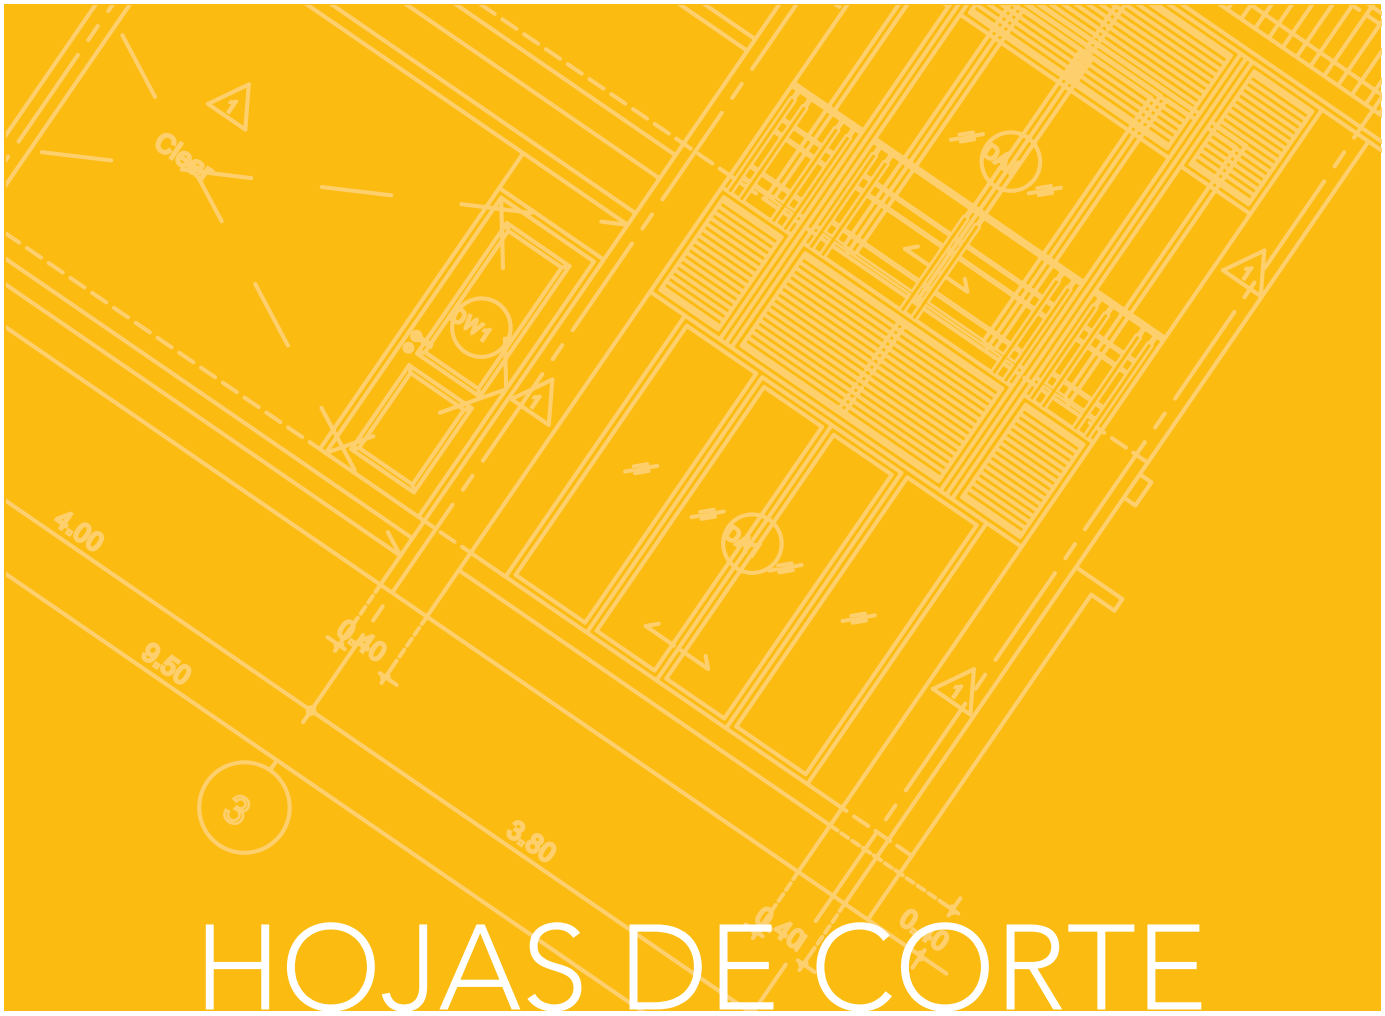


HOJAS DE CORTE

PERFILES


PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	79.1157 79.1167	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	79.4528 79.4522	Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		2 2	L - 62 mm H - 134 mm


ACCESORIOS

FIJO


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
ES418221	Escuadra interior marco	4
ES410120	Escuadra exterior marco	4
ES712041	Escuadra alineamiento marco	4
ES707010	Escuadra alineamiento marco	4
TA259000	Tapa desagüe marco	2

ACRISTALAMIENTO	
	L - 112 mm H - 112 mm

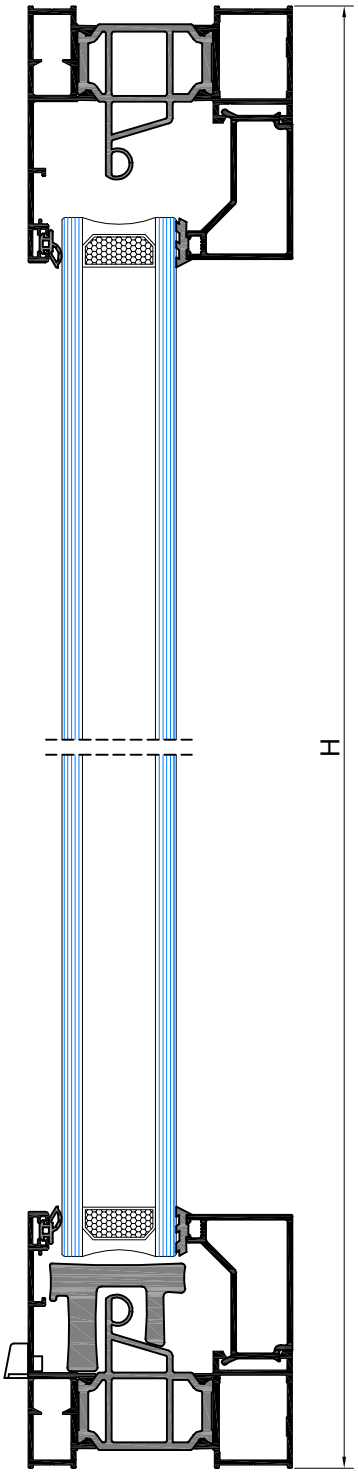


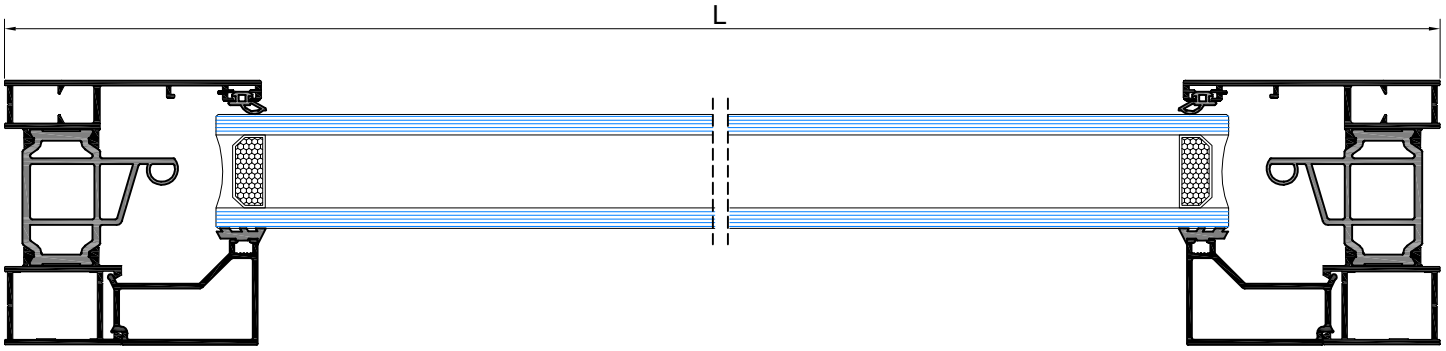



PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	79.1157 79.1167	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	79.2146 79.2156 79.2166	Anchuras de hoja Alturas de hoja		2 2	L - 47 mm H - 47 mm
	GO579000	Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		2 2	L - 106 mm H - 106 mm

ACCESORIOS

VENTANA 1 HOJA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	ES418221	Escuadra interior marco	4
	ES410120	Escuadra exterior marco y hoja	8
	ES712041	Escuadra alineamiento marco	4
	ES707010	Escuadra alineamiento marco	4
	ES428162	Escuadra interior hoja 79.2146 / 66	4
	ES318241	Escuadra interior hoja 79.2156	4
ACRISTALAMIENTO	ES711040	Escuadra alineamiento hoja	4
 L - 127 mm H - 127 mm	GO159013	Junta interior hoja	mts
	TA259000	Tapa desagüe marco	2
	54.9000	Calce vidrio hoja	-

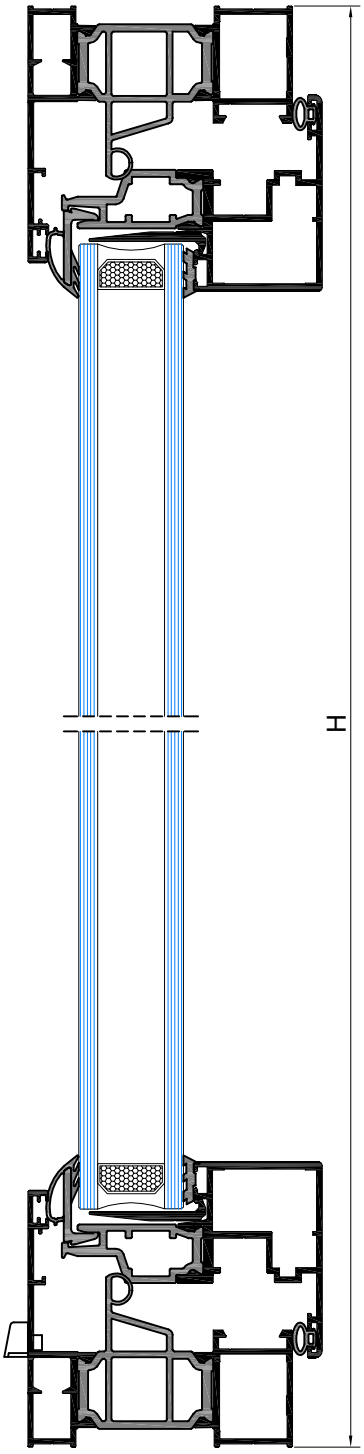


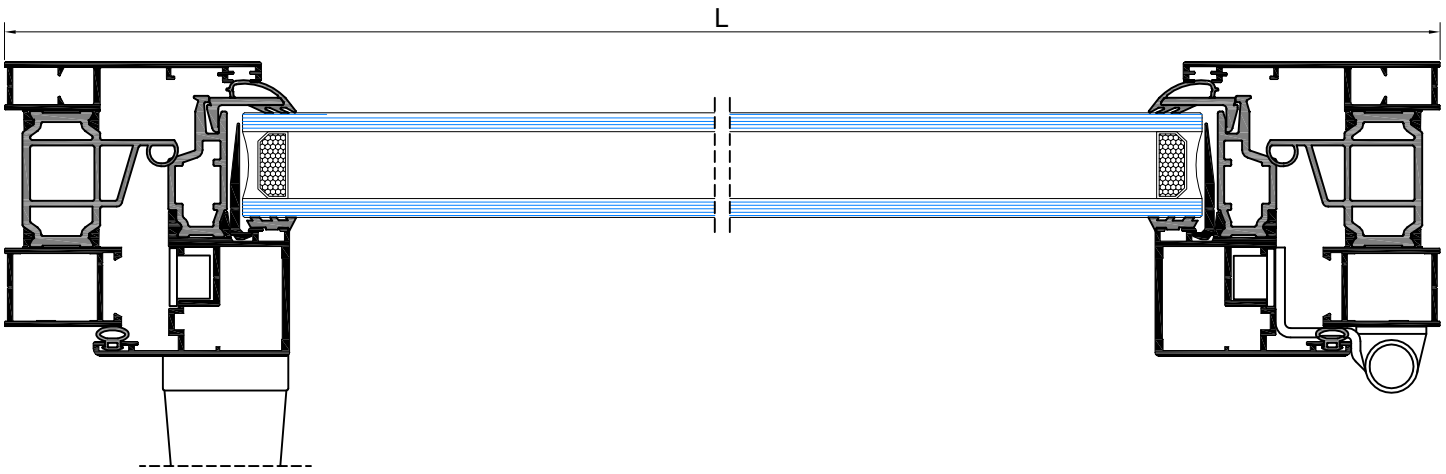



PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	79.1157 79.1167	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	79.2146 79.2156 79.2166	Anchuras de hoja Alturas de hoja		4 4	(L - 52 mm) / 2 H - 47 mm
	90.3573	Perfil inversor		1	H - 151 mm
	79.3636	Tapeta inversor		1	H - 151 mm
	GO579000	Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		4 4	(L - 172 mm) / 2 H - 106 mm


ACCESORIOS

VENTANA 2 HOJAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	ES418221	Escuadra interior marco	4
	ES410120	Escuadra exterior marco y hoja	12
	ES712041	Escuadra alineamiento marco	4
	ES707010	Escuadra alineamiento marco	4
	ES428162	Escuadra interior hoja 79.2146 /66	8
	ES318241	Escuadra interior hoja 79.2156	8
ACRISTALAMIENTO	ES711040	Escuadra alineamiento hoja	8
 (L - 212 mm) / 2 H - 127 mm	GO159013	Junta interior hoja	mts
	GO190100	Junta central inversor	mts
	GO190200	Junta térmica inversor	mts
	TA190003	Juego Tapones Inversor	1
	TA259000	Tapa desagüe marco	2
	54.9000	Calce vidrio hoja	-

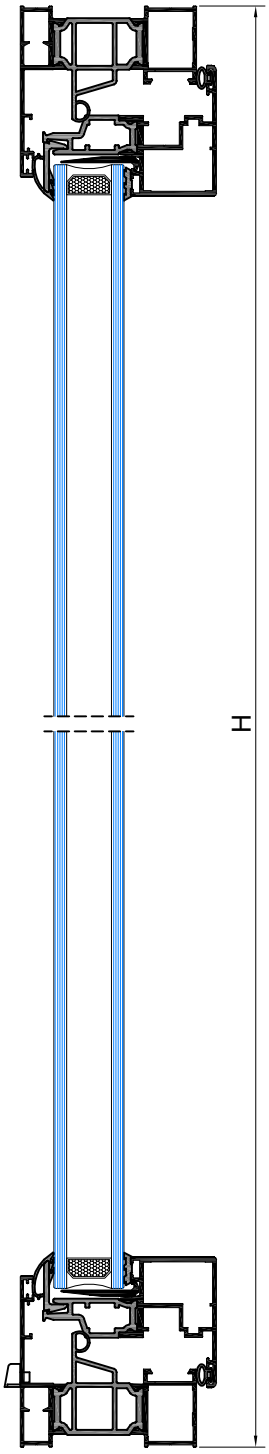

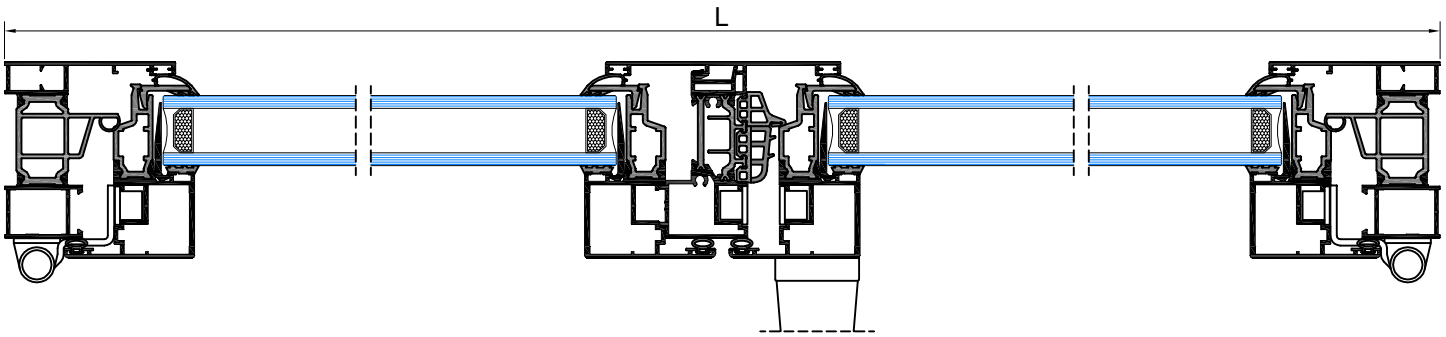


PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	79.1157 79.1167	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L1 + L2 H
	79.2146 79.2156 79.2166	Anchuras de hoja Alturas de hoja		2 2	L1 - 35 mm H - 47 mm
	90.3976	Transversal		1	H - 53 mm
	GO579000	Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		2 2	L1 - 95 mm H - 106 mm
	79.4528 79.4522	Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		2 2	L2 - 51 mm H - 134 mm

ACRISTALAMIENTO


	Ventana		Fijo
	L1 - 115 mm H - 127 mm		L2 - 101 mm H - 112 mm


FIJO + VENTANA 1 HOJA



ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
ES418221	Escuadra interior marco	4
ES410120	Escuadra exterior marco y hoja	8
ES712041	Escuadra alineamiento marco	4
ES707010	Escuadra alineamiento marco	4
ES428162	Escuadra interior hoja 79.2146 / 66	4
ES318241	Escuadra interior hoja 79.2156	4
ES711040	Escuadra alineamiento hoja	4
UN126180	Tope unión transversal	2
GO159013	Junta interior hoja	mts
TA259000	Tapa desagüe marco	4

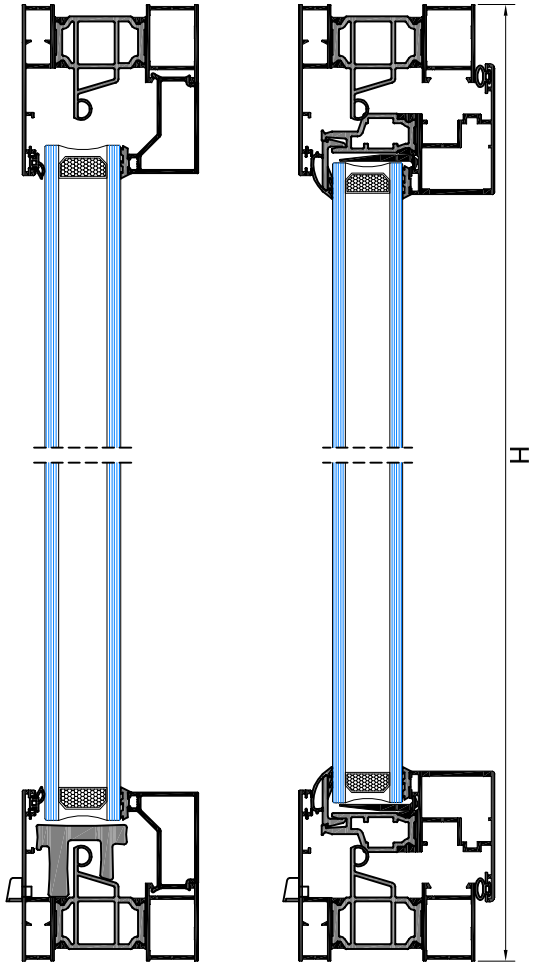

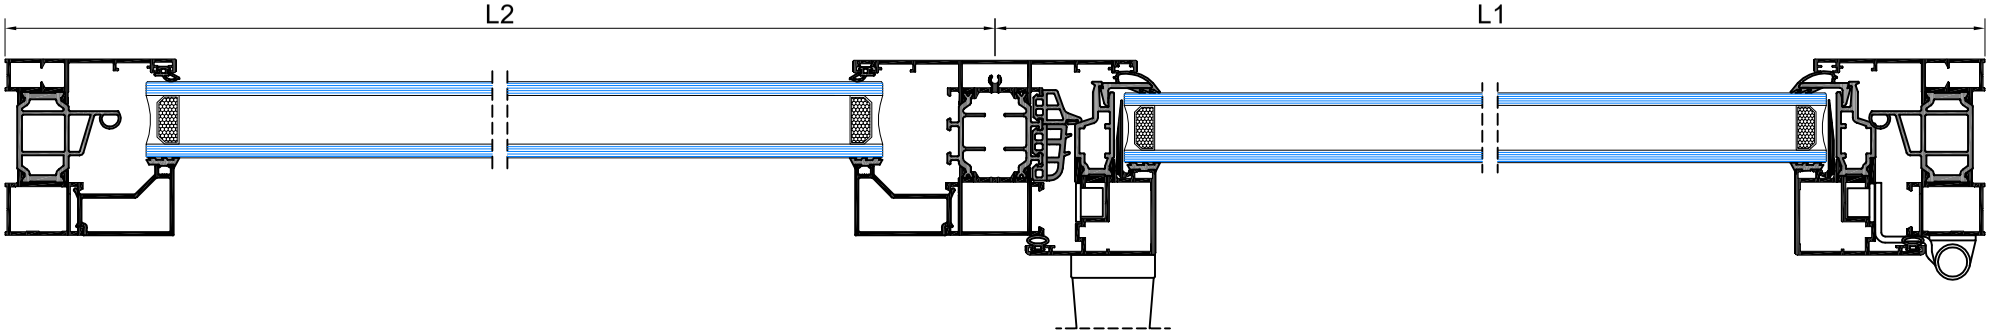


PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	79.1157 79.1167	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	79.2146 79.2156 79.2166	Anchuras de hoja Alturas de hoja		6 6	(L - 76 mm) / 3 H - 47 mm
	90.3976	Transversal		1	H - 53 mm
	90.3573	Perfil inversor		1	H - 151 mm
	79.3636	Tapeta inversor		1	H - 151 mm
	GO579000	Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		6 6	(L - 254 mm) / 3 H - 106 mm


ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
ES418221	Escuadra interior marco	4
ES410120	Escuadra exterior marco y hoja	16
ES712041	Escuadra alineamiento marco	4
ES707010	Escuadra alineamiento marco	4
ES428162	Escuadra interior hoja 79.2146 / 66	12
ES318241	Escuadra interior hoja 79.2156	12
ES711040	Escuadra alineamiento hoja	12
UN126180	Tope unión transversal	2
TA190003	Juego Tapones Inversor	1
GO159013	Junta interior hoja	mts
GO190100	Junta central inversor	mts
GO190200	Junta térmica inversor	mts
TA259000	Tapa desagüe marco	4


VENTANA 3 HOJAS (1+2)




ACRISTALAMIENTO




(L - 316 mm) / 3
H - 127 mm

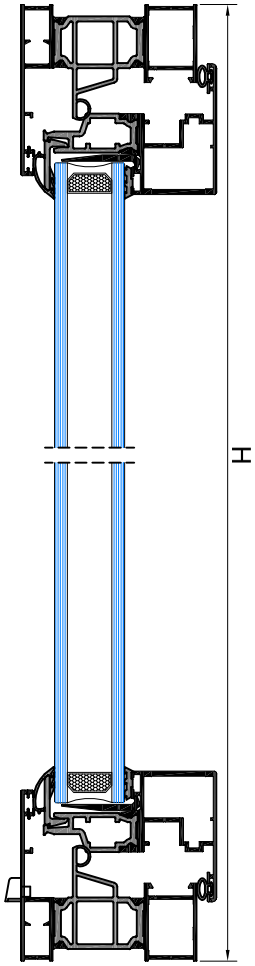


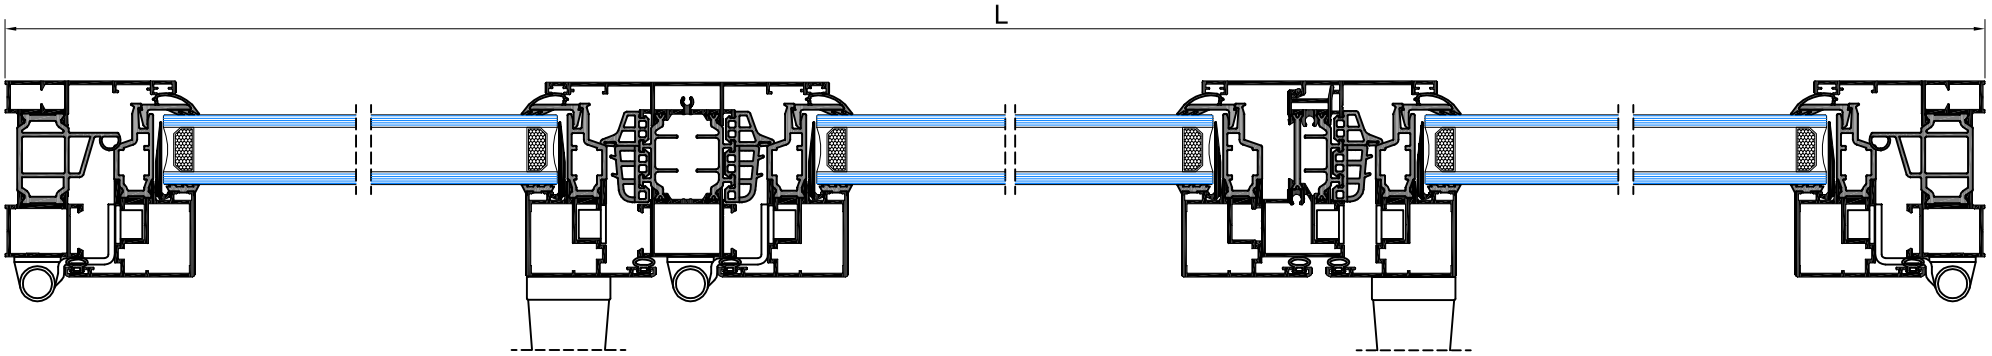



PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	79.1157 79.1167	Anchuras de marco Alturas de marco		1 2	L H
	79.2146 79.2156 79.2166	Anchuras de hoja Alturas de hoja		2 2	L - 47 mm H - 35 mm
	79.2236 79.2256	Acople de puerta		1	H - 139 mm
	GO579000	Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		2 1	L - 116 mm H - 94 mm
	AP412000 AP460000	Solera inferior		1	L - 136 mm
	AP512000 AP560000	Vierteaguas hoja		1	L - 156 mm


ACCESORIOS

Puerta 1 Hoja	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	ES418221	Escuadra interior marco	2
	ES410120	Escuadra exterior marco y hoja	6
	ES712041	Escuadra alineamiento marco	2
	ES707010	Escuadra alineamiento marco	2
	ES428162	Escuadra interior hoja 79.2146 / 66	4
	ES318241	Escuadra interior hoja 79.2156	4
ACRISTALAMIENTO	ES711040	Escuadra alineamiento hoja	4
 L - 189 mm H - 115 mm	GO159013	Junta interior hoja	mts
	54.9000	Calce vidrio hoja	-
	TA379000	Juego tapones acople hoja	1
	TA379017	Juego tapón solera	1
	HM400015	Cerradero inferior solera	1
	HM400016	Angular inferior solera	1
	AP512001	Juego tapón vierteaguas	1
	FE251111	Felpa vierteaguas	mts

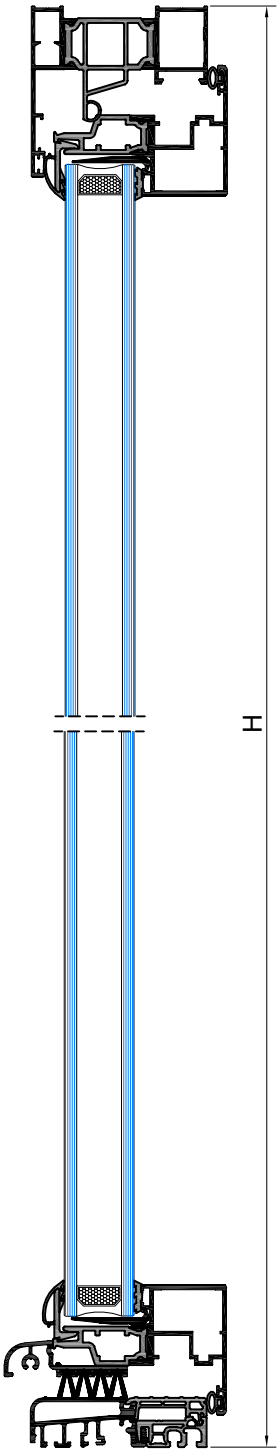


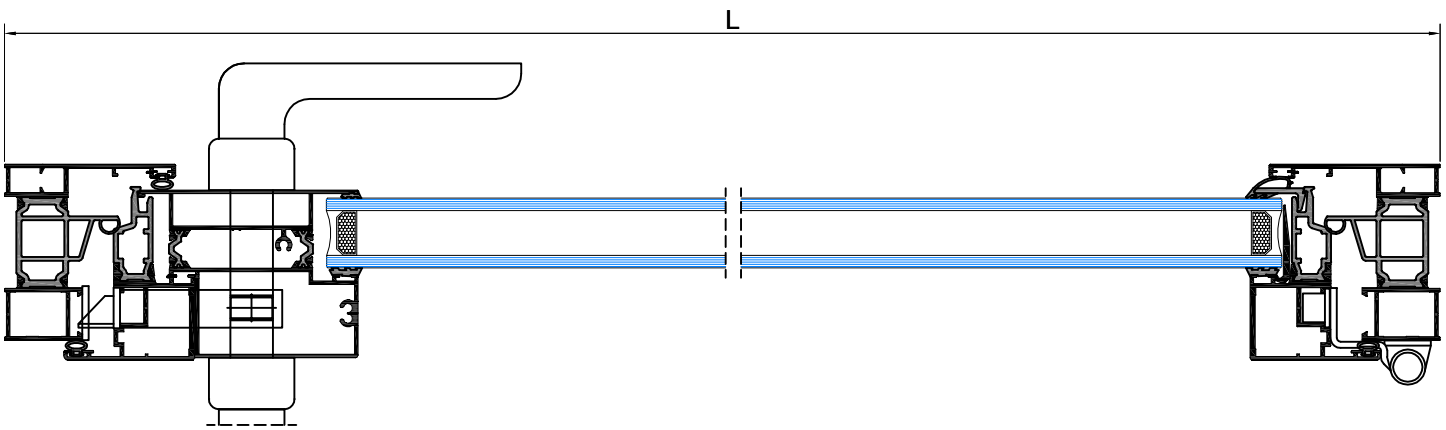



PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	79.1157 79.1167	Anchuras de marco Alturas de marco		1 2	L H
	79.2146 79.2156 79.2166	Anchuras de hoja Alturas de hoja		4 4	(L - 52 mm) / 2 H - 35 mm
	90.3573	Interior inversor		1	H - 139 mm
	79.3636	Exterior inversor		1	H - 139 mm
	79.2236 79.2256	Acople de puerta		1	H - 139 mm
	GO579000	Anchuras de junquillo Anchuras de junquillo Alturas de junquillo		2 2 3	(L -171 mm) / 2 (L -171 mm) / 2 H - 94 mm
	AP412000 AP460000	Solera inferior		1	L - 136 mm
	AP512000 AP560000	Vierteaguas hoja		1 1	(L / 2) - 135,5 mm (L / 2) - 49,5 mm

ACCESORIOS


Puerta 2 Hojas	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	ES418221	Escuadra interior marco	2
	ES410120	Escuadra exterior marco y hoja	10
	ES712041	Escuadra alineamiento marco	2
	ES707010	Escuadra alineamiento marco	2
	ES428162	Escuadra interior hoja 79.2146 / 66	8
	ES318241	Escuadra interior hoja 79.2156	8
ACRISTALAMIENTO	ES711040	Escuadra alineamiento hoja	8
 (L - 212 mm) / 2 H - 115 mm	GO159013	Junta interior hoja	mts
	GO190100	Junta central inversor	mts
	GO190200	Junta térmica inversor	mts
 (L - 340 mm) / 2 H - 115 mm	54.9000	Calce vidrio hoja	-
	TA190003	Juego tapones inversor	1
	TA379000	Juego tapones acople hoja	1
	TA379017	Juego tapón solera	1
	HM400015	Cerradero inferior solera	2
	HM400016	Angular inferior solera	2
	AP512002	Juego tapón vierteaguas izquierdas	1
	AP512003	Juego tapón vierteaguas derechas	
	FE251111	Felpa vierteaguas	mts

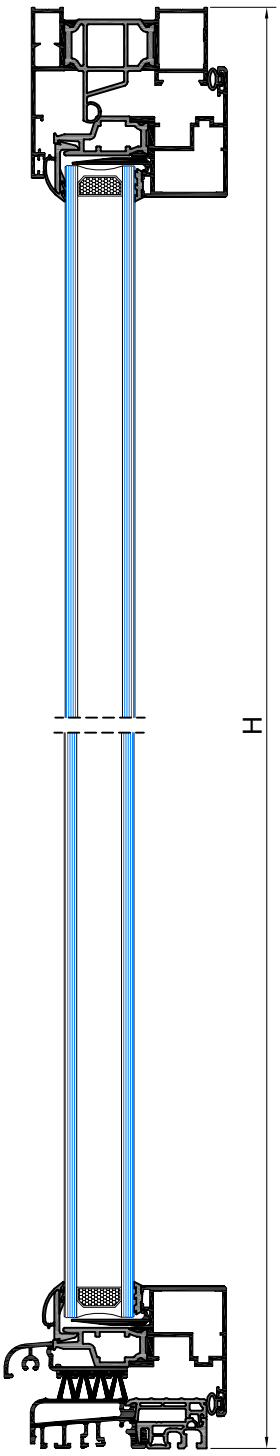


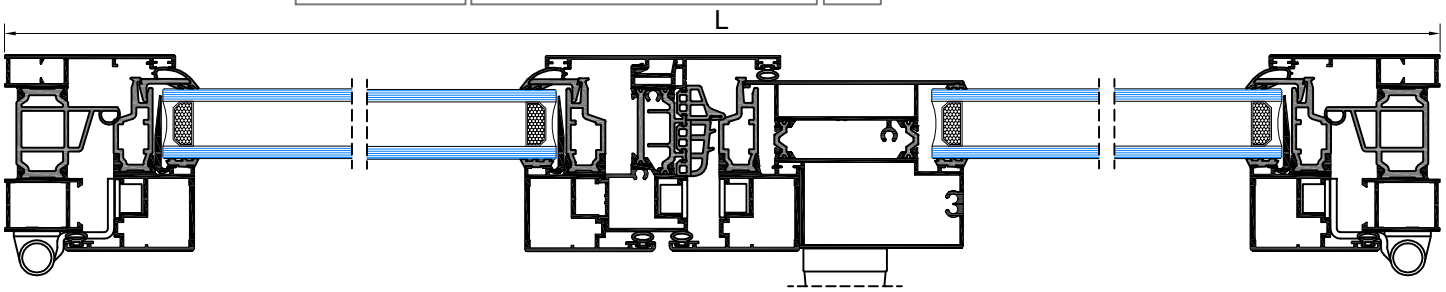






SECCIONES TIPO



A-A'

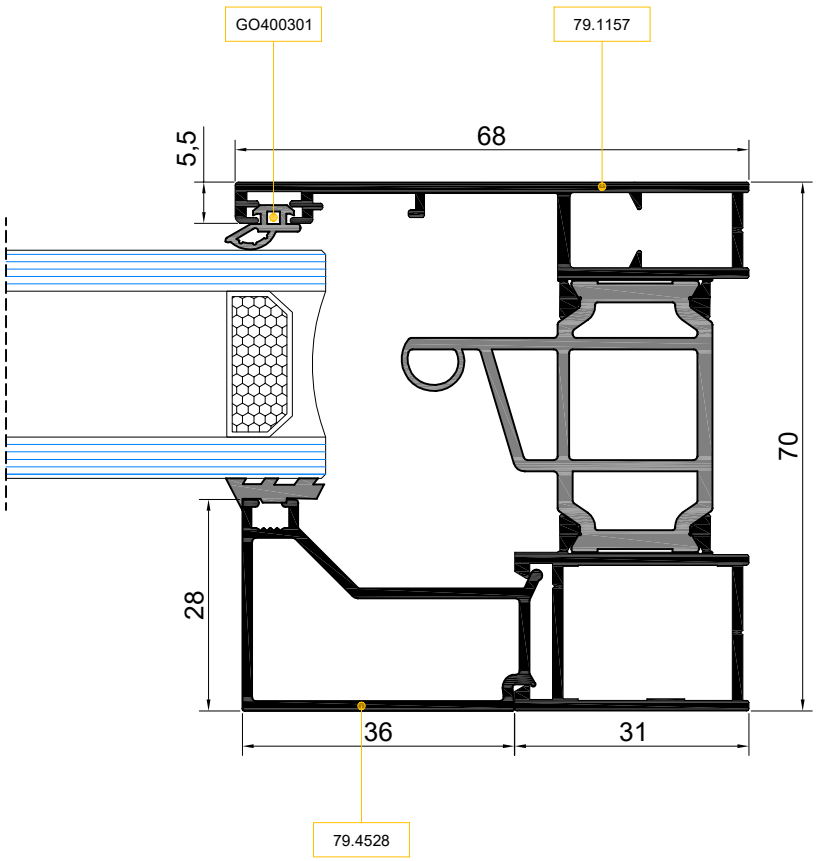

GO400301
79.1157
5,5
68
70
28
36
31
79.4528



B-B'

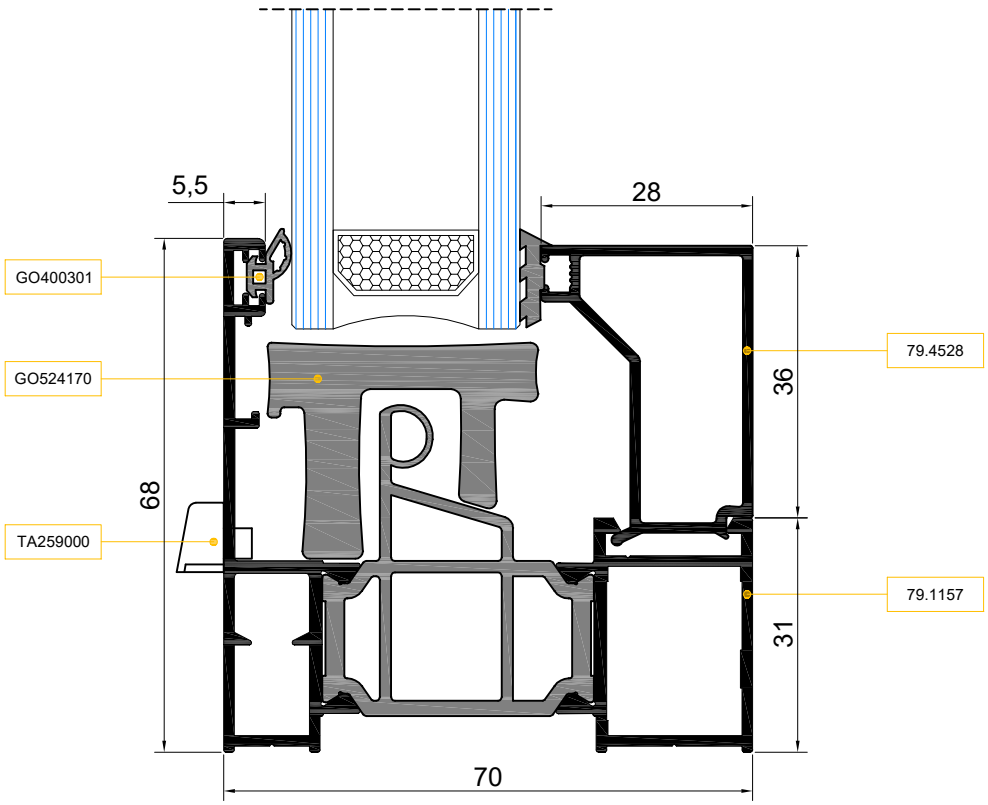

5,5
28
GO400301
GO524170
TA259000
79.4528
79.1157
68
36
31
70



C-C'

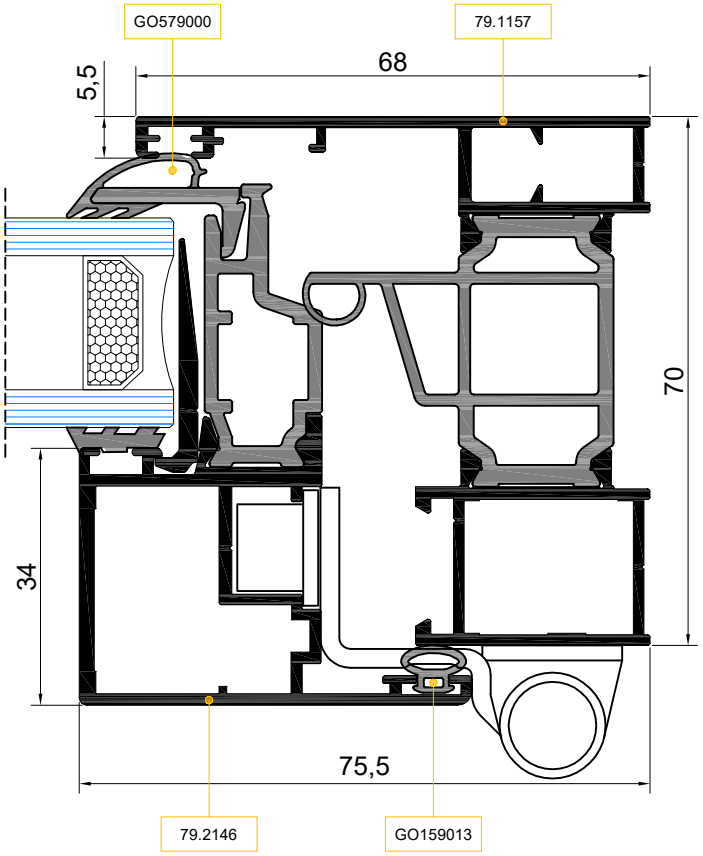

GO579000
79.1157
68
5,5
70
34
75,5
79.2146
GO159013


D-D'

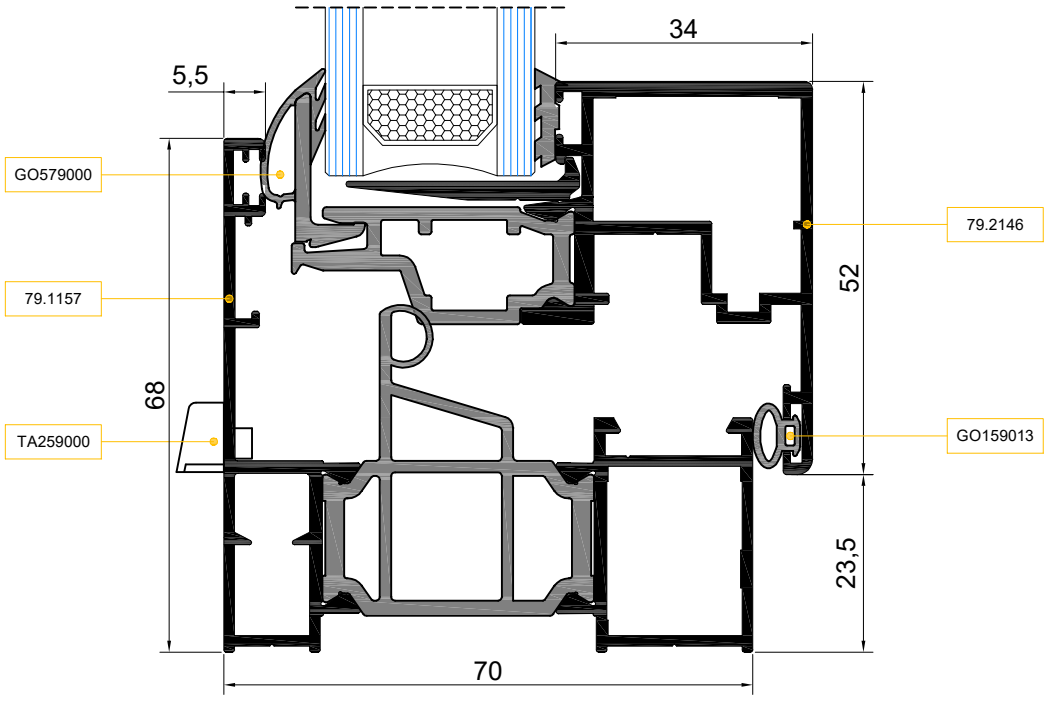

34
5,5
GO579000
79.1157
TA259000
79.2146
GO159013
52
68
23,5
70


E-E'

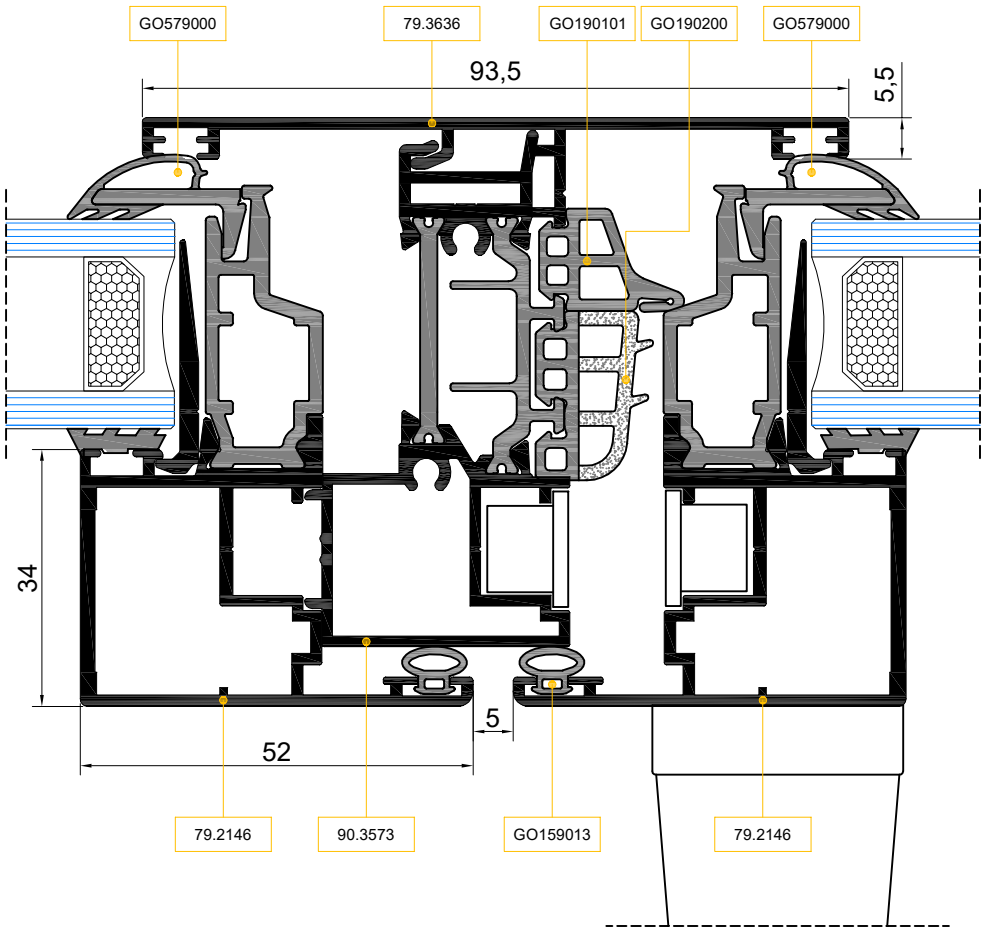

GO579000
79.3636
GO190101
GO190200
GO579000
93,5
5,5
34
5
52
79.2146
90.3573
GO159013
79.2146



F-F'


GO400301
90.3976
GO190101
GO190200
GO579000
113
5
28
36
12
7,5
34
79.4528
GO159013
79.2146





G-G'

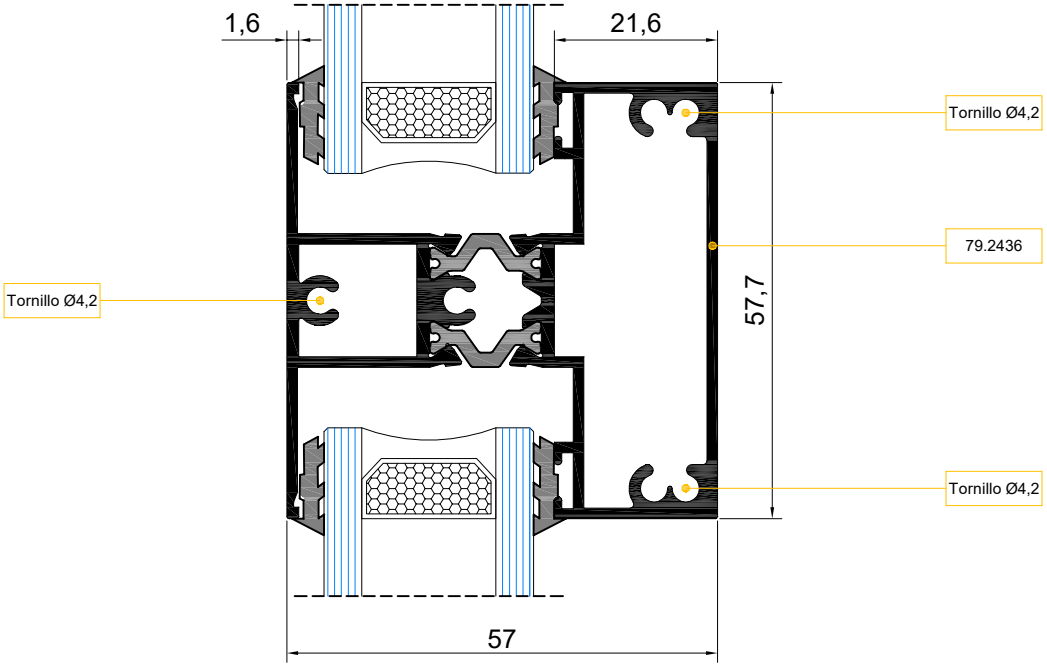

1,6
21,6
Tornillo Ø4,2
79.2436
Tornillo Ø4,2
57,7
Tornillo Ø4,2
57

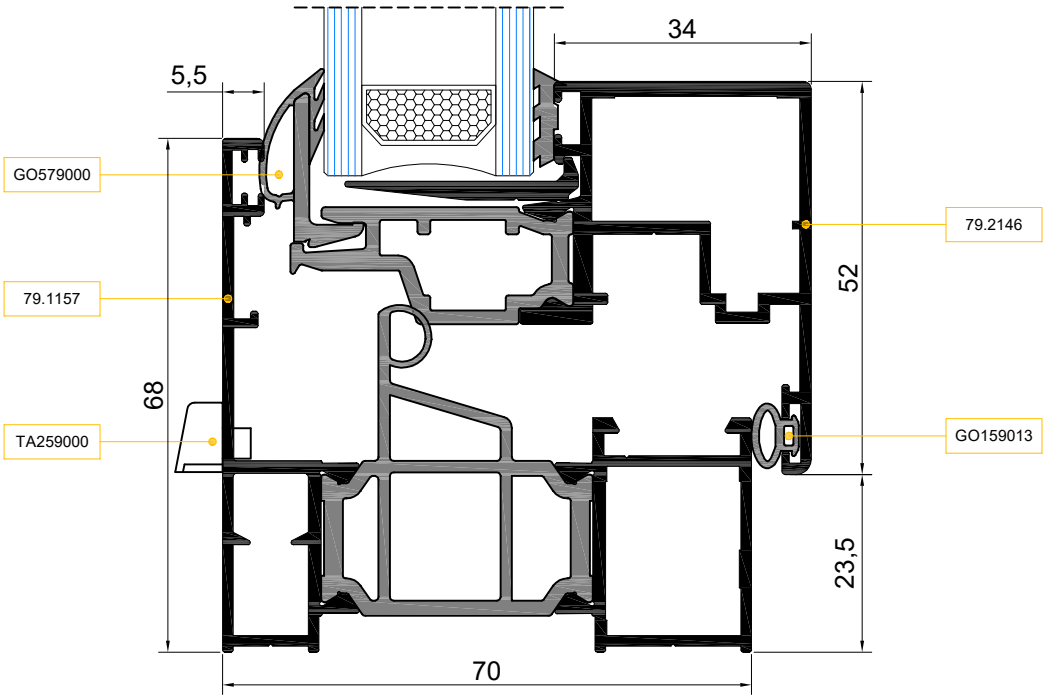

34
5,5
GO579000
79.2146
79.1157
52
68
TA259000
GO159013
23,5
70


H-H'

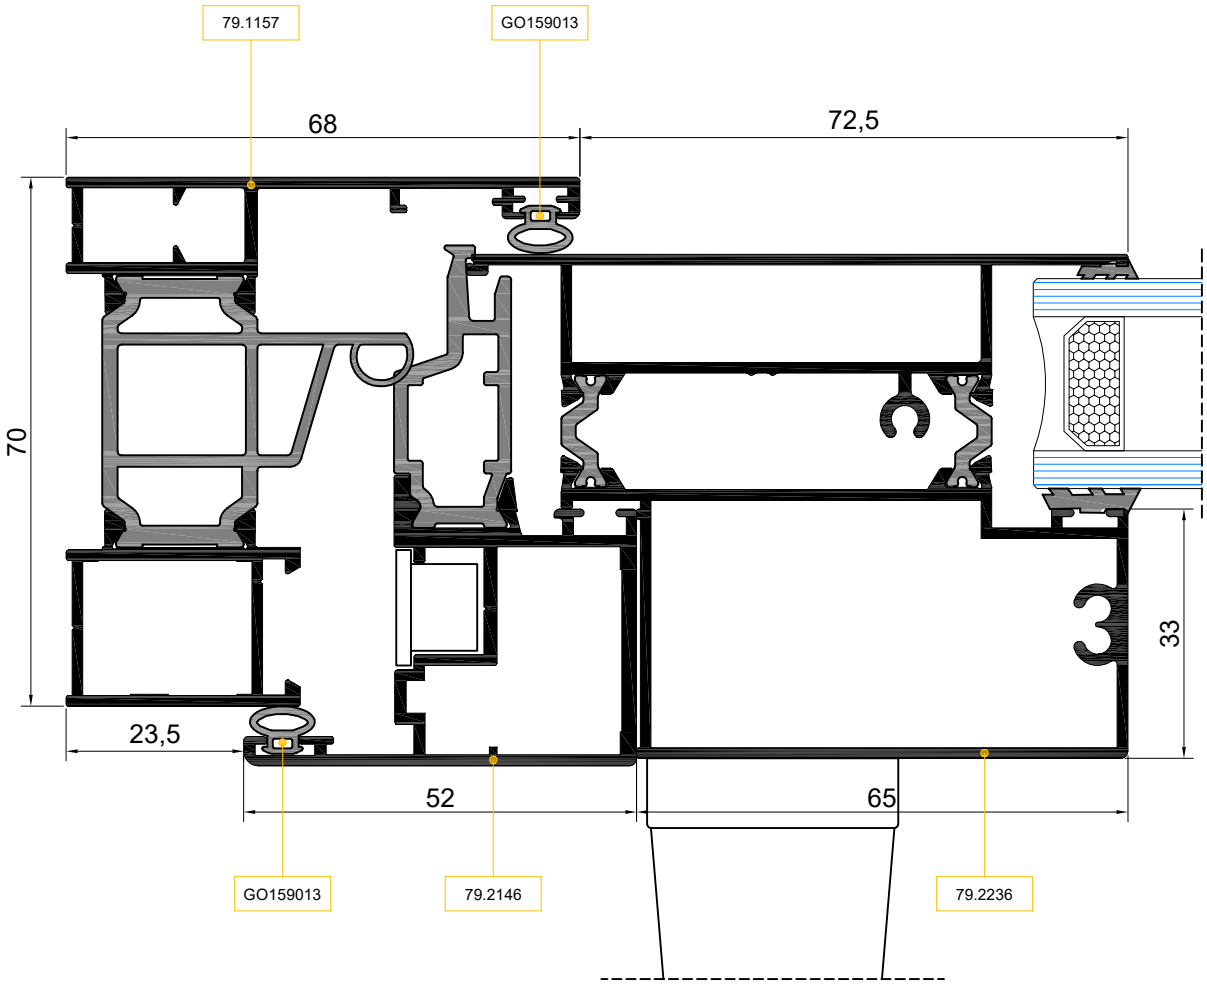

79.1157
GO159013
68
72,5
70
33
23,5
52
65
GO159013
79.2146
79.2236

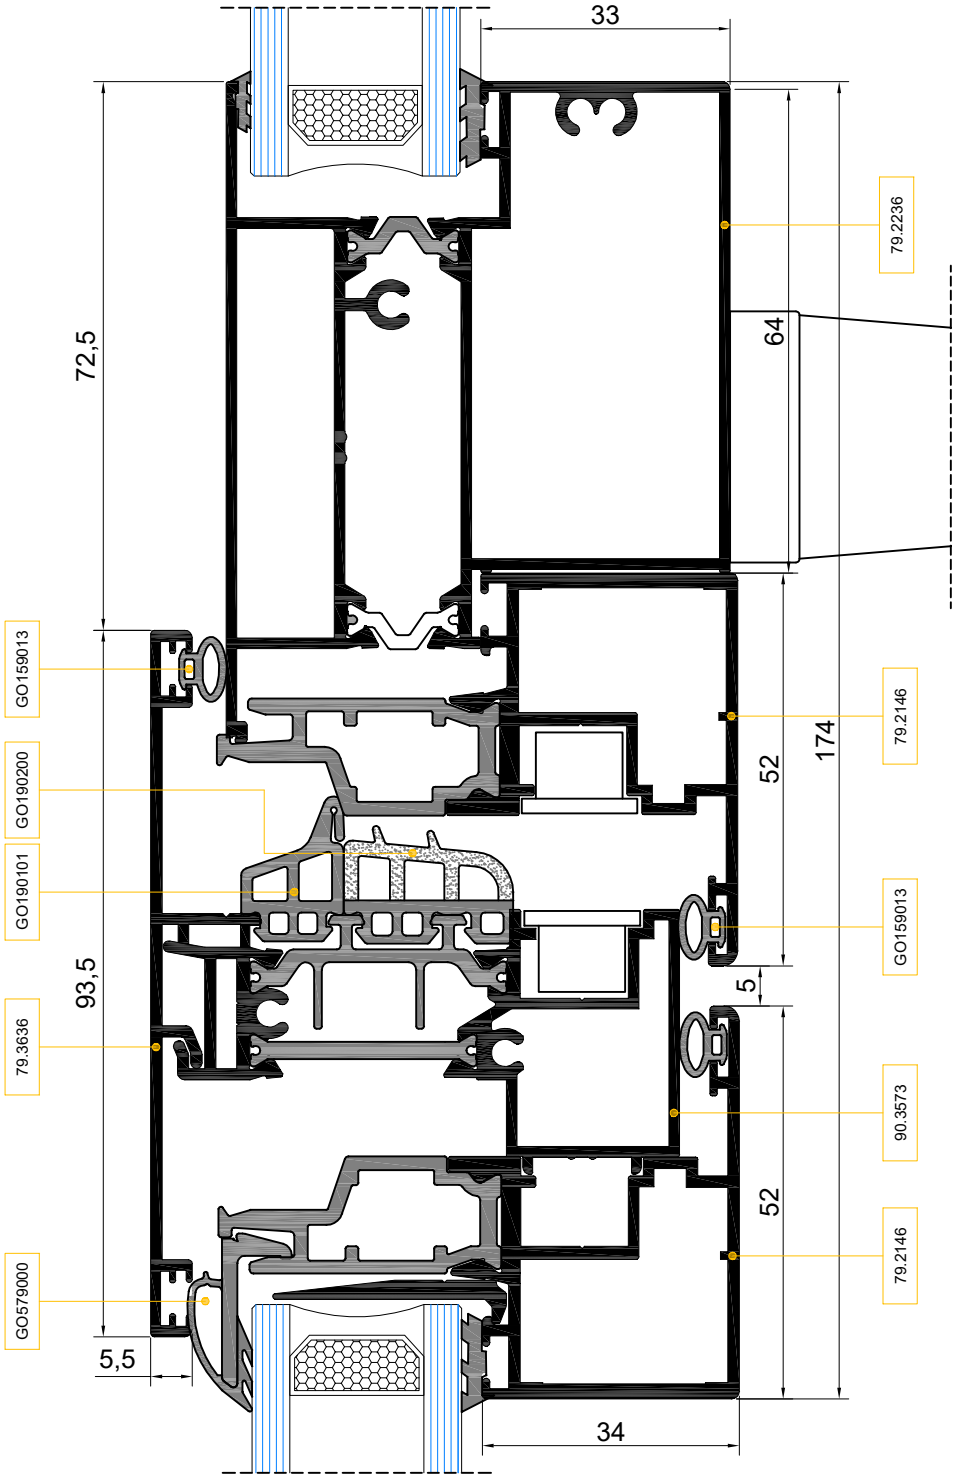
33
72,5
64
79.2236
GO159013
GO190200
GO190101
79.3636
GO579000
79.2146
52
174
GO159013
5
93,5
90.3573
52
79.2146
5,5
34


1-1'




J-J'

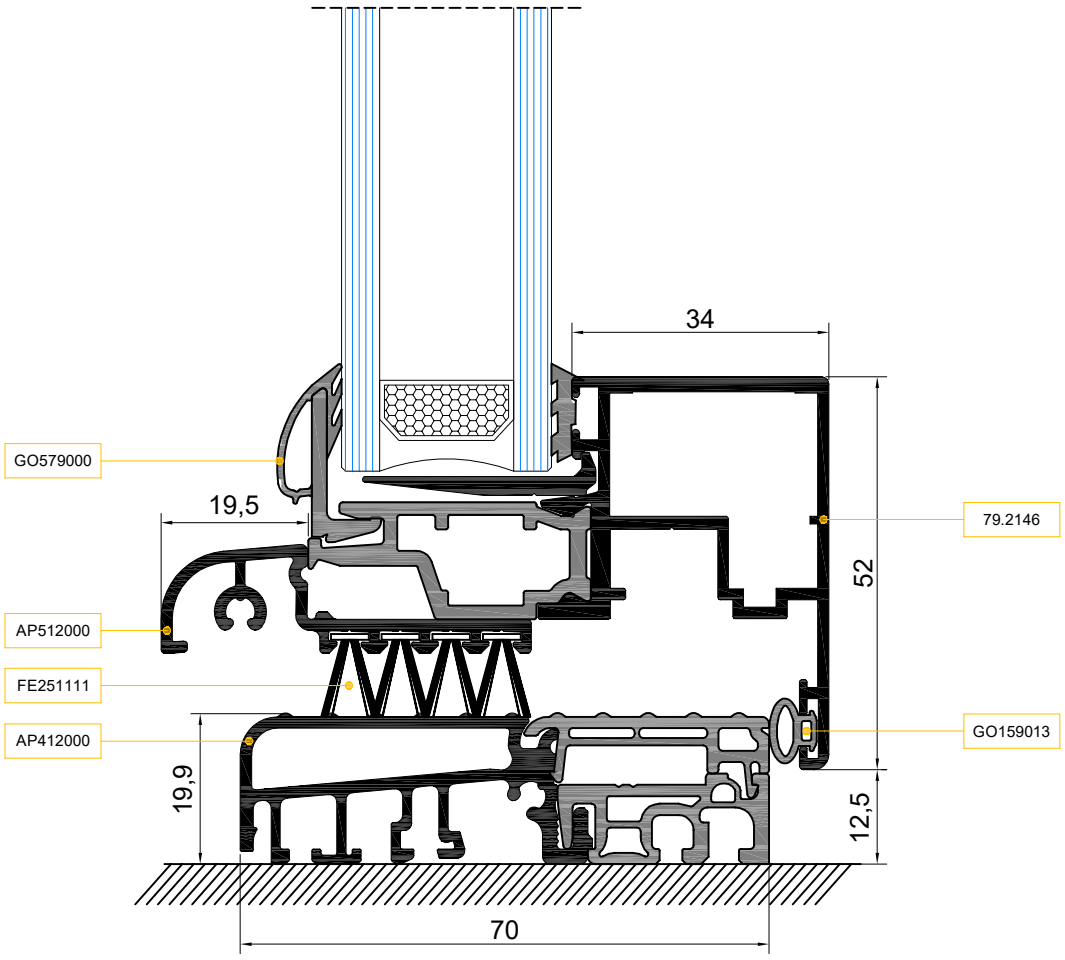


IMPORTANTE:

Tener en cuenta que la solera no es una pieza estanca al agua. Evitar su colocación en lugares que estén expuestos directamente.

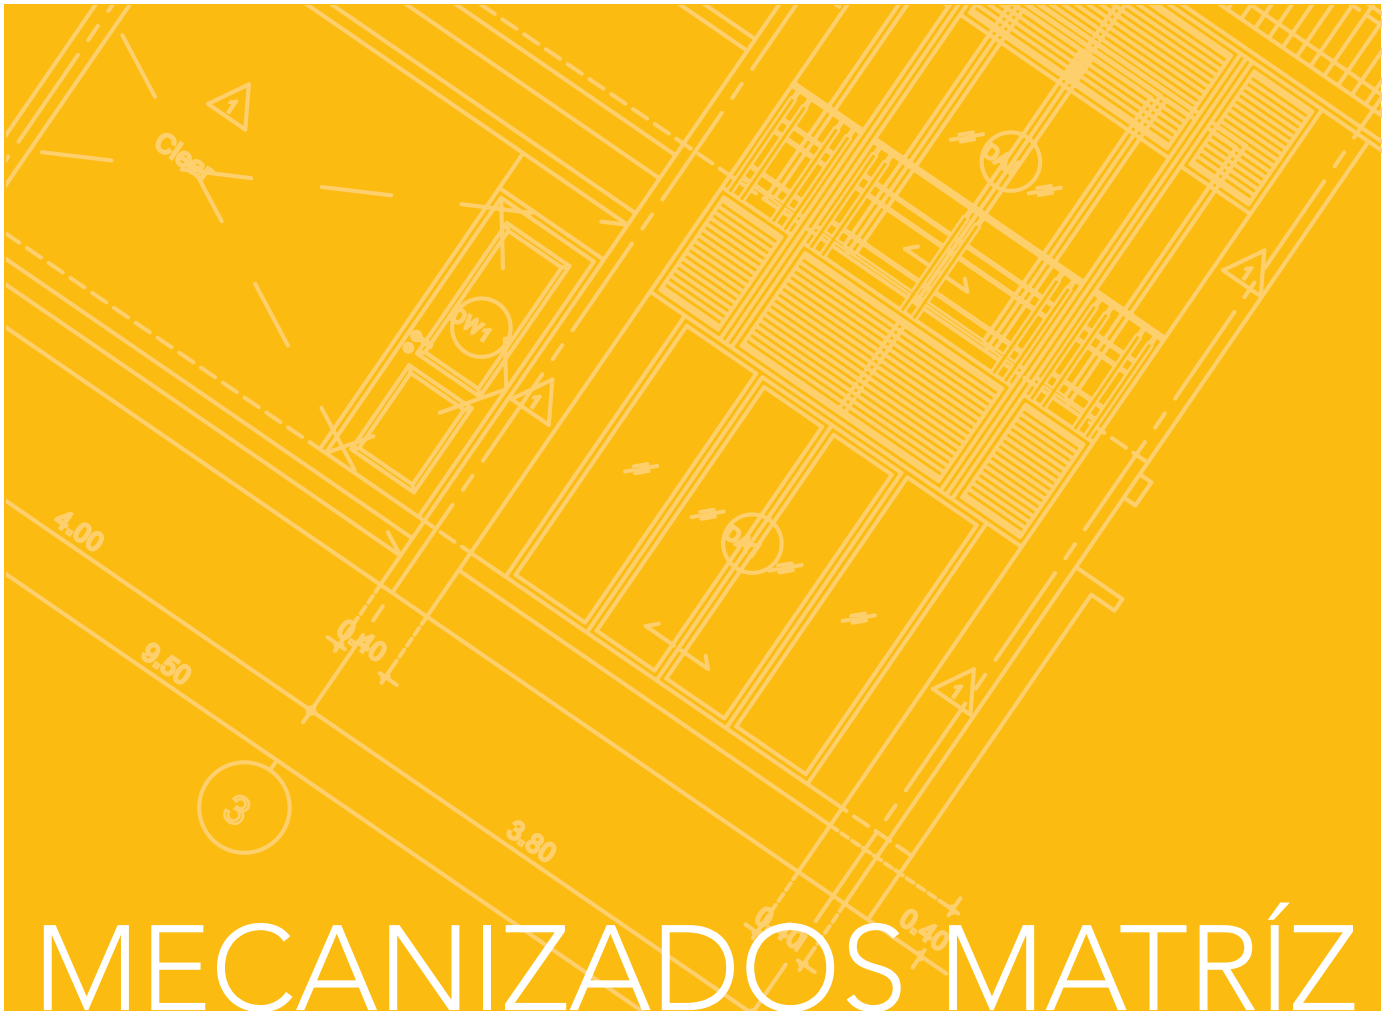

MECANIZADOS MATRÍZ

VISTA FRONTAL

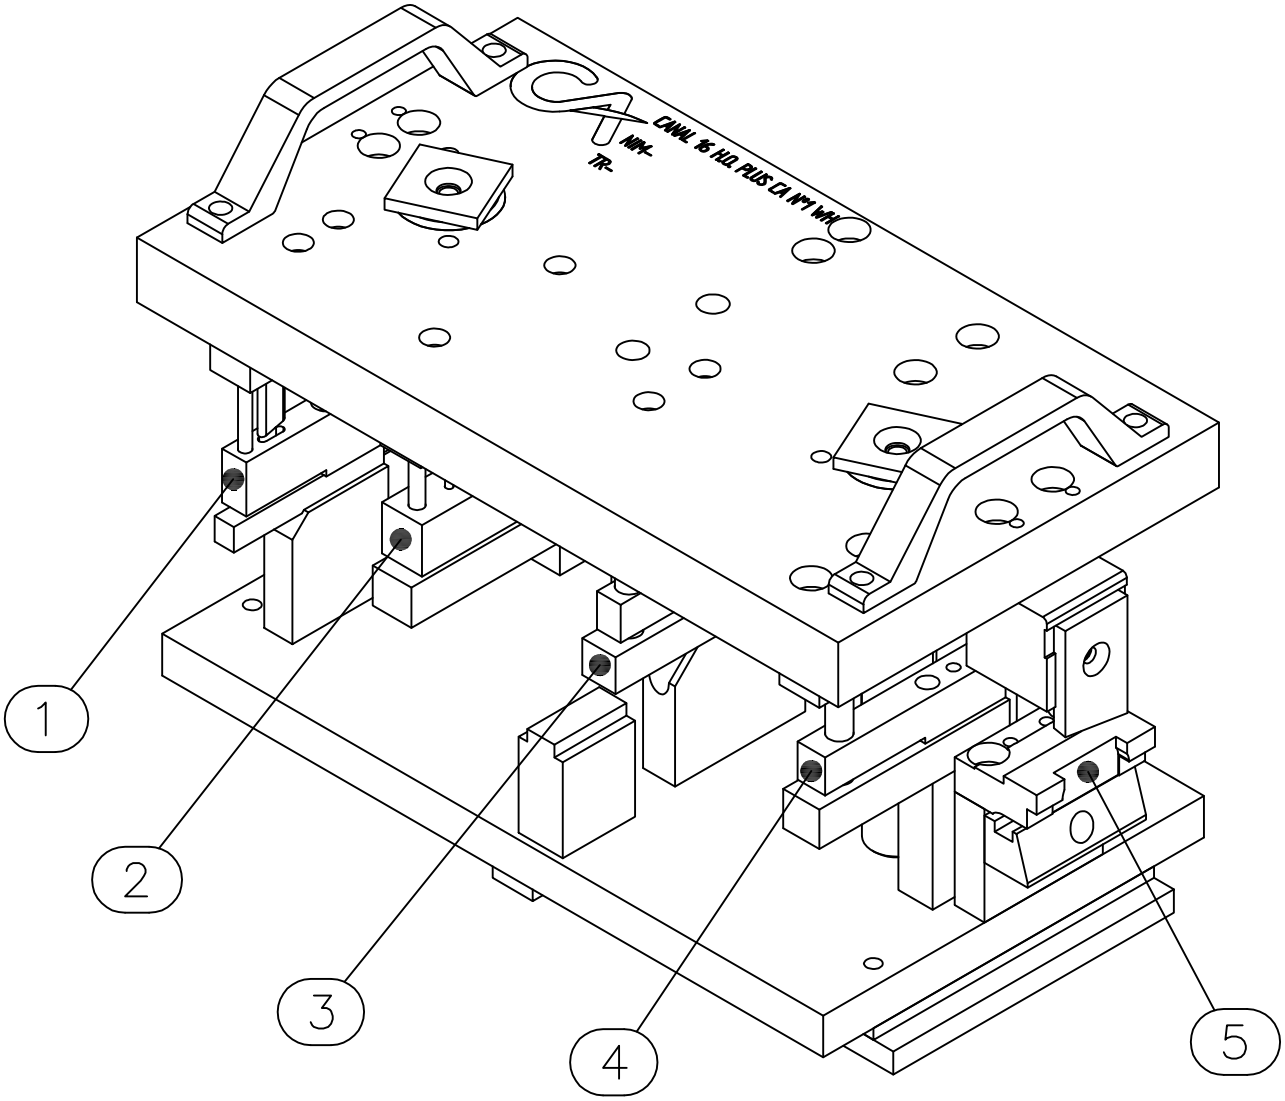

1. ESCUADRA EXTERIOR MARCO Y HOJA


2. BISAGRA MARCO WINKHAUS

3. ESCUADRA INTERIOR MARCO Y HOJA

4. UNIÓN TRAVESAÑO

5. DESAGÜE MARCO

VISTA TRASERA

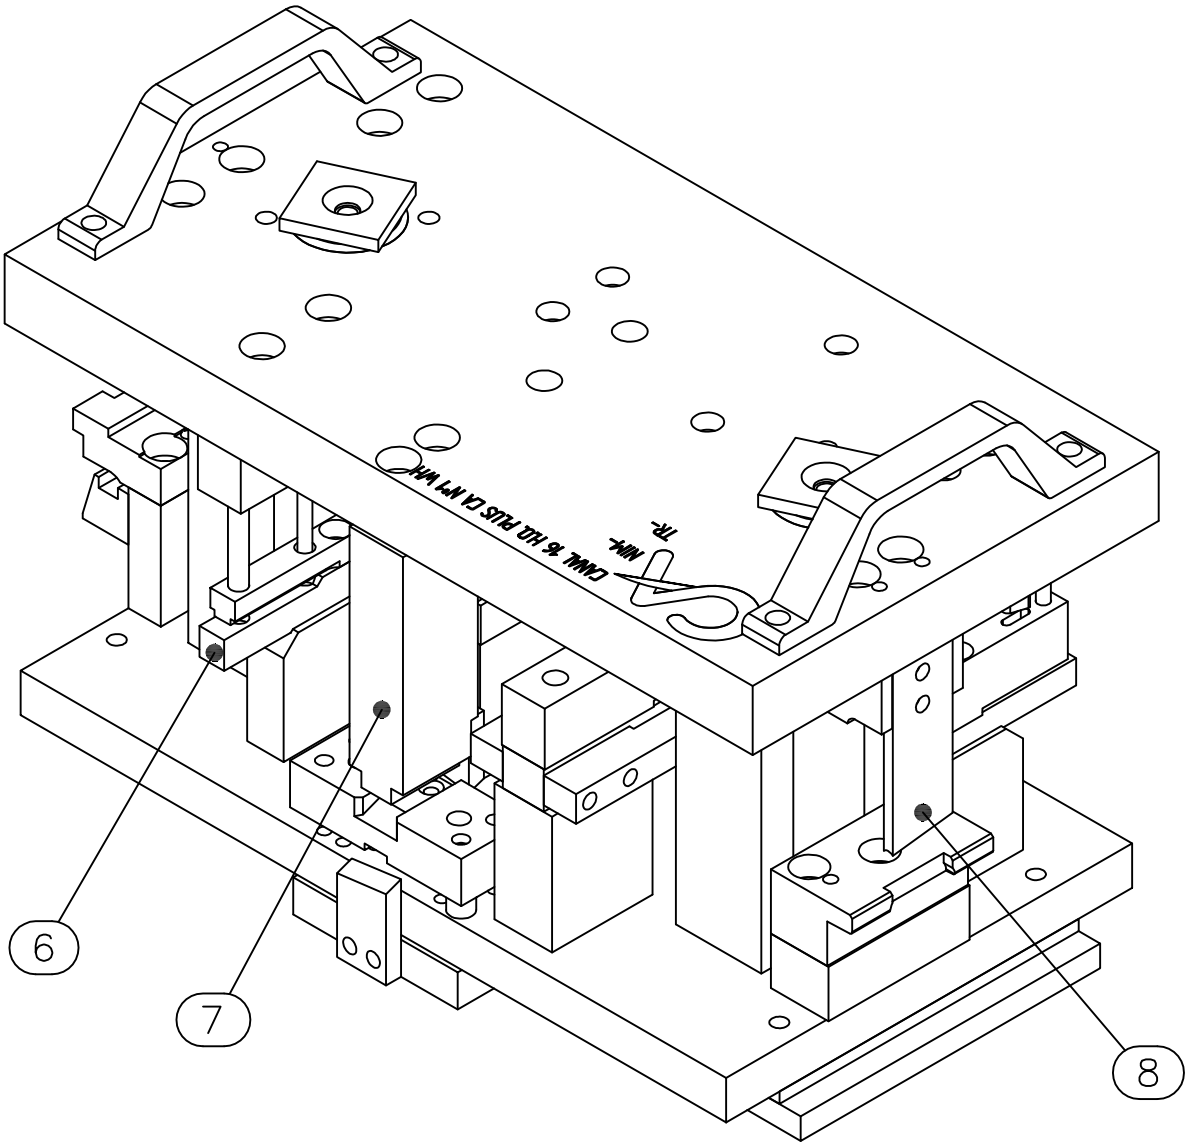



6. ESCUADRA HOJA 79.2156


7. CORTE HERRAJE WINKHAUS


8. DESAGÜE OCULTO MARCO


OPERACIÓN 1: ESCUADRA EXTERIOR MARCO Y HOJA

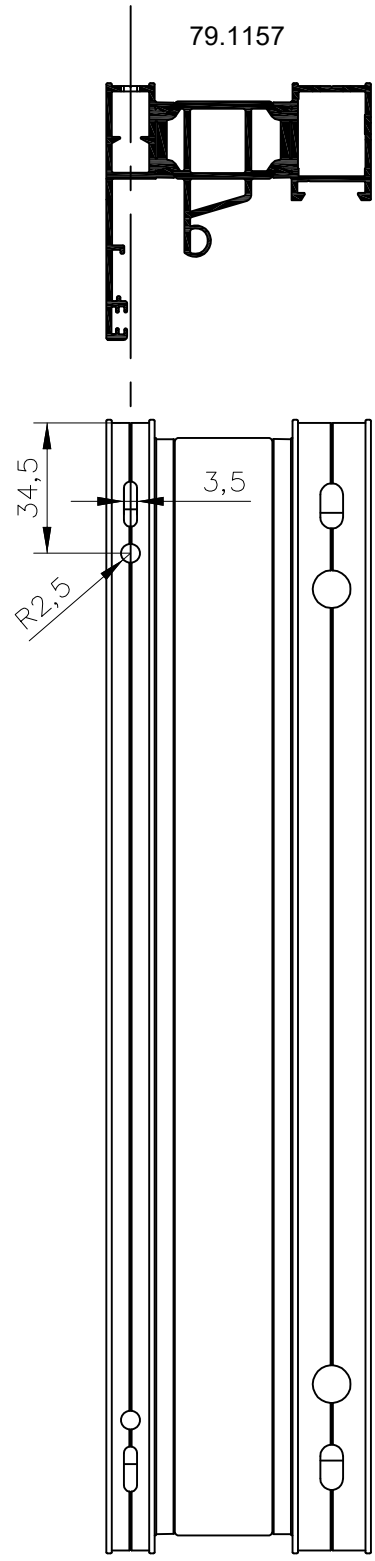












OPERACIÓN 2: BISAGRA MARCO WINKHAUS

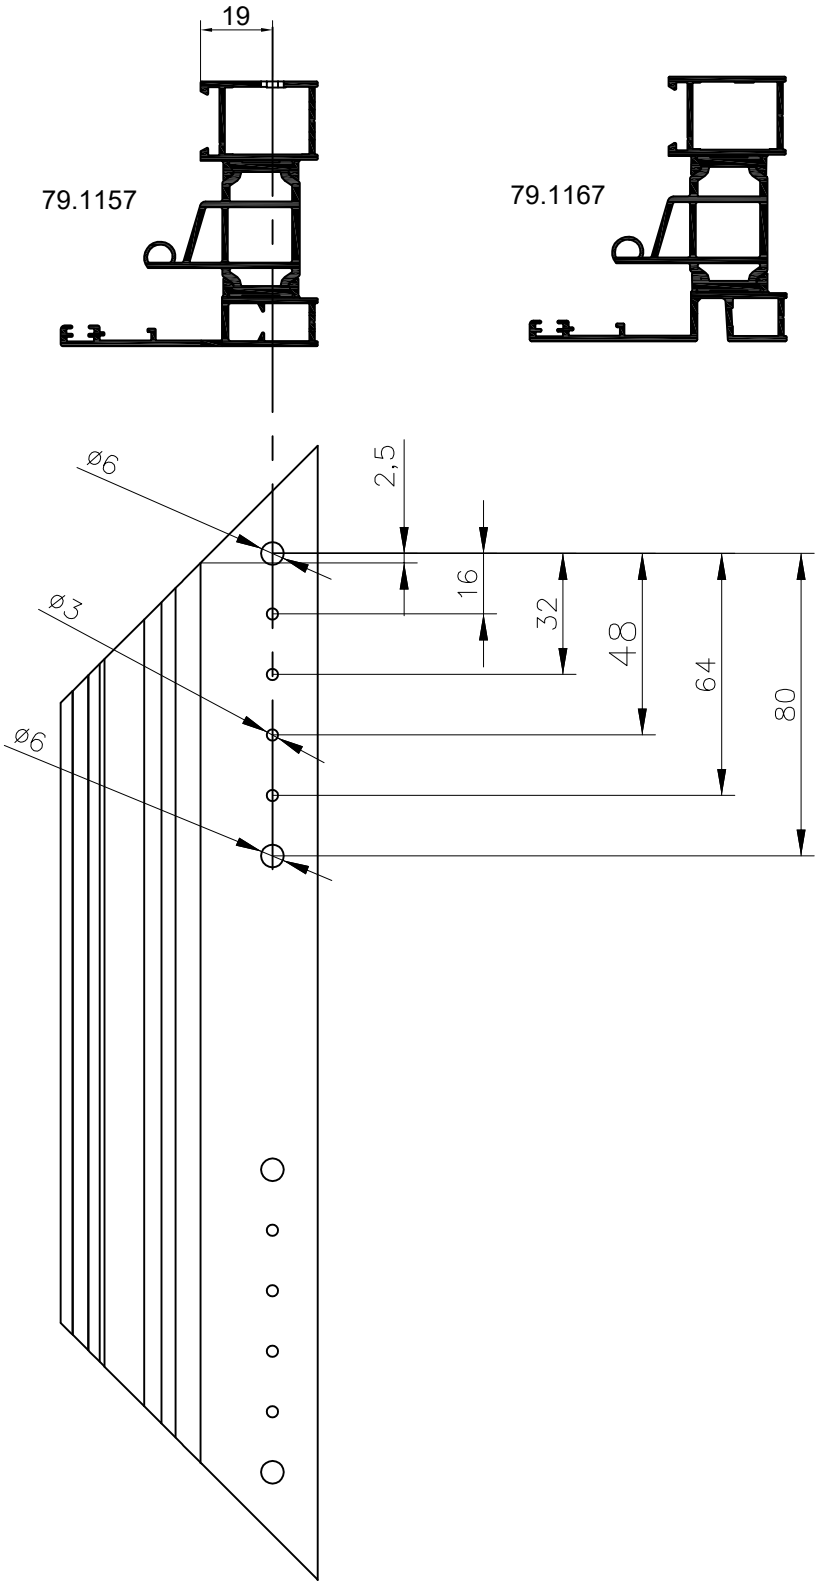


OPERACIÓN 3: ESCUADRA INTERIOR MARCO Y HOJA

79.1157

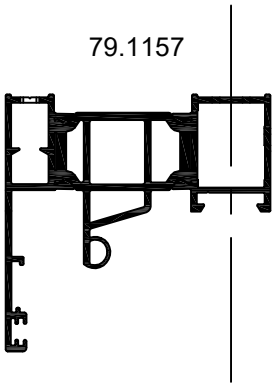


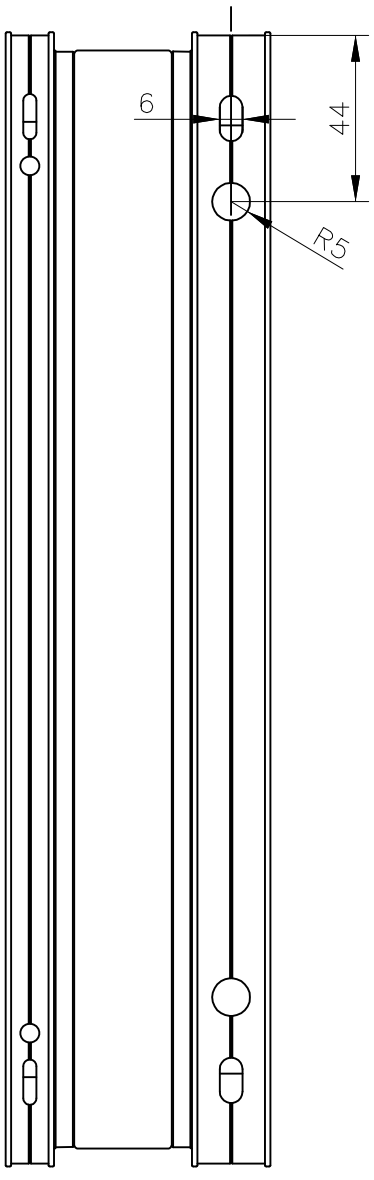


79.1167




79.2146




79.2156




79.2166




OPERACIÓN 4: UNIÓN DE TRAVESAÑO

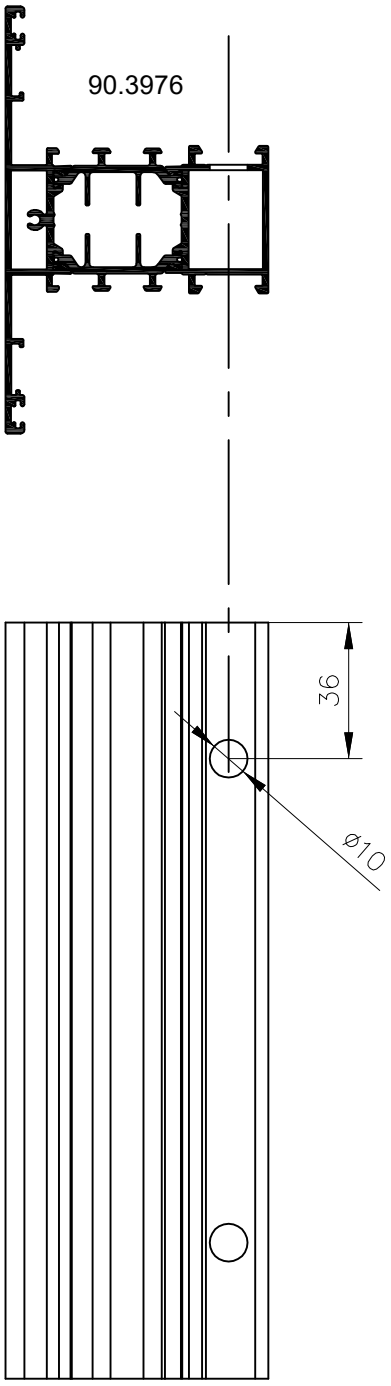


OPERACIÓN 5: DESAGÜE MARCO

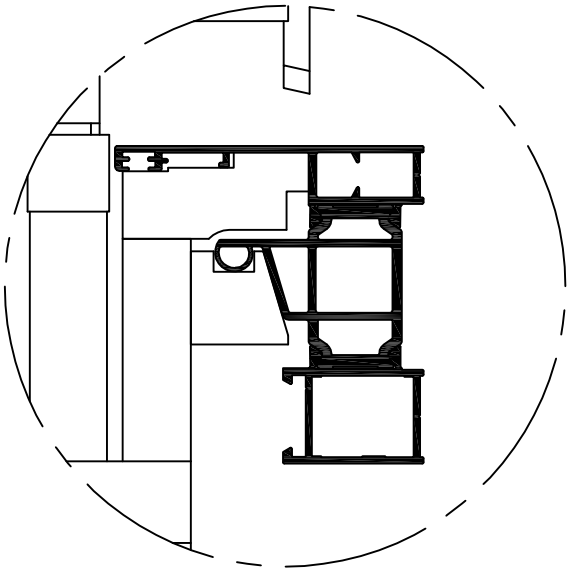

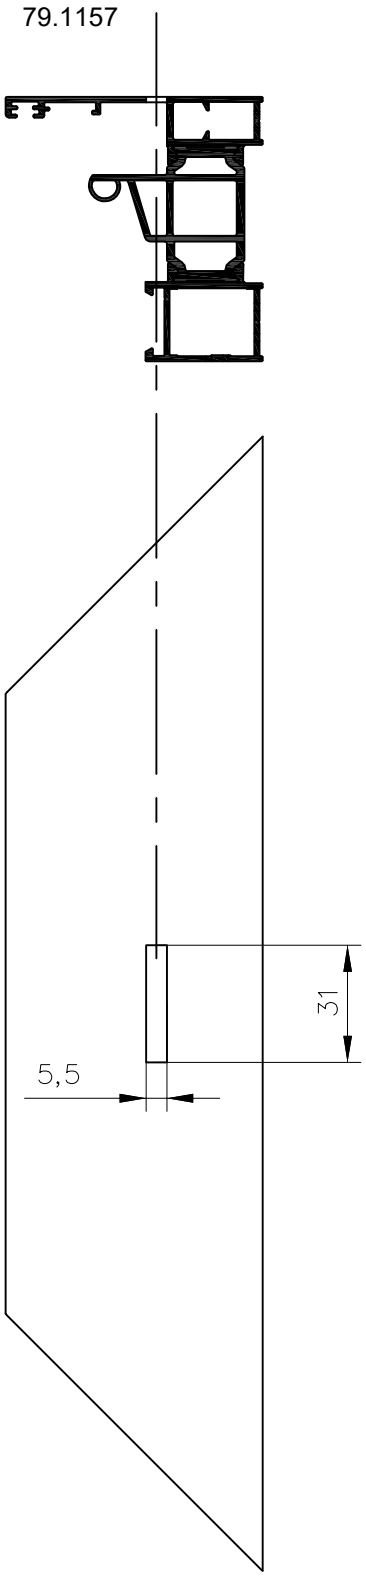


OPERACIÓN 6: ESCUADRA HOJA 79.2156

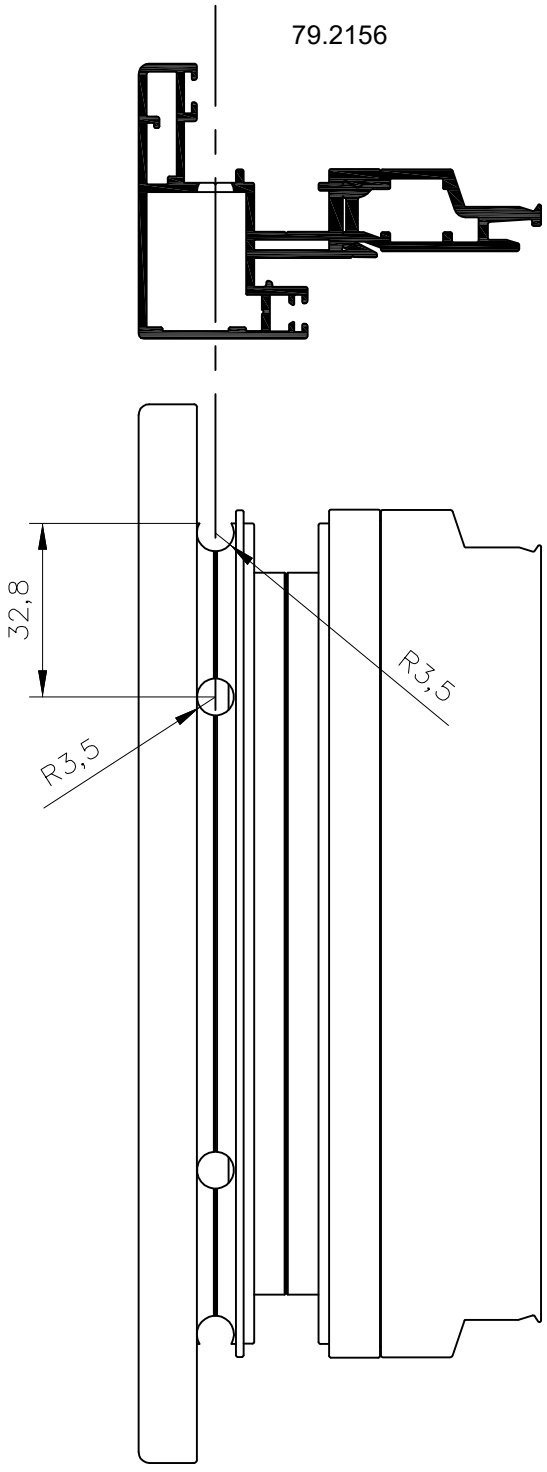

OPERACIÓN 7: CORTE HERRAJE WINKHAUS


VISTA TRASERA

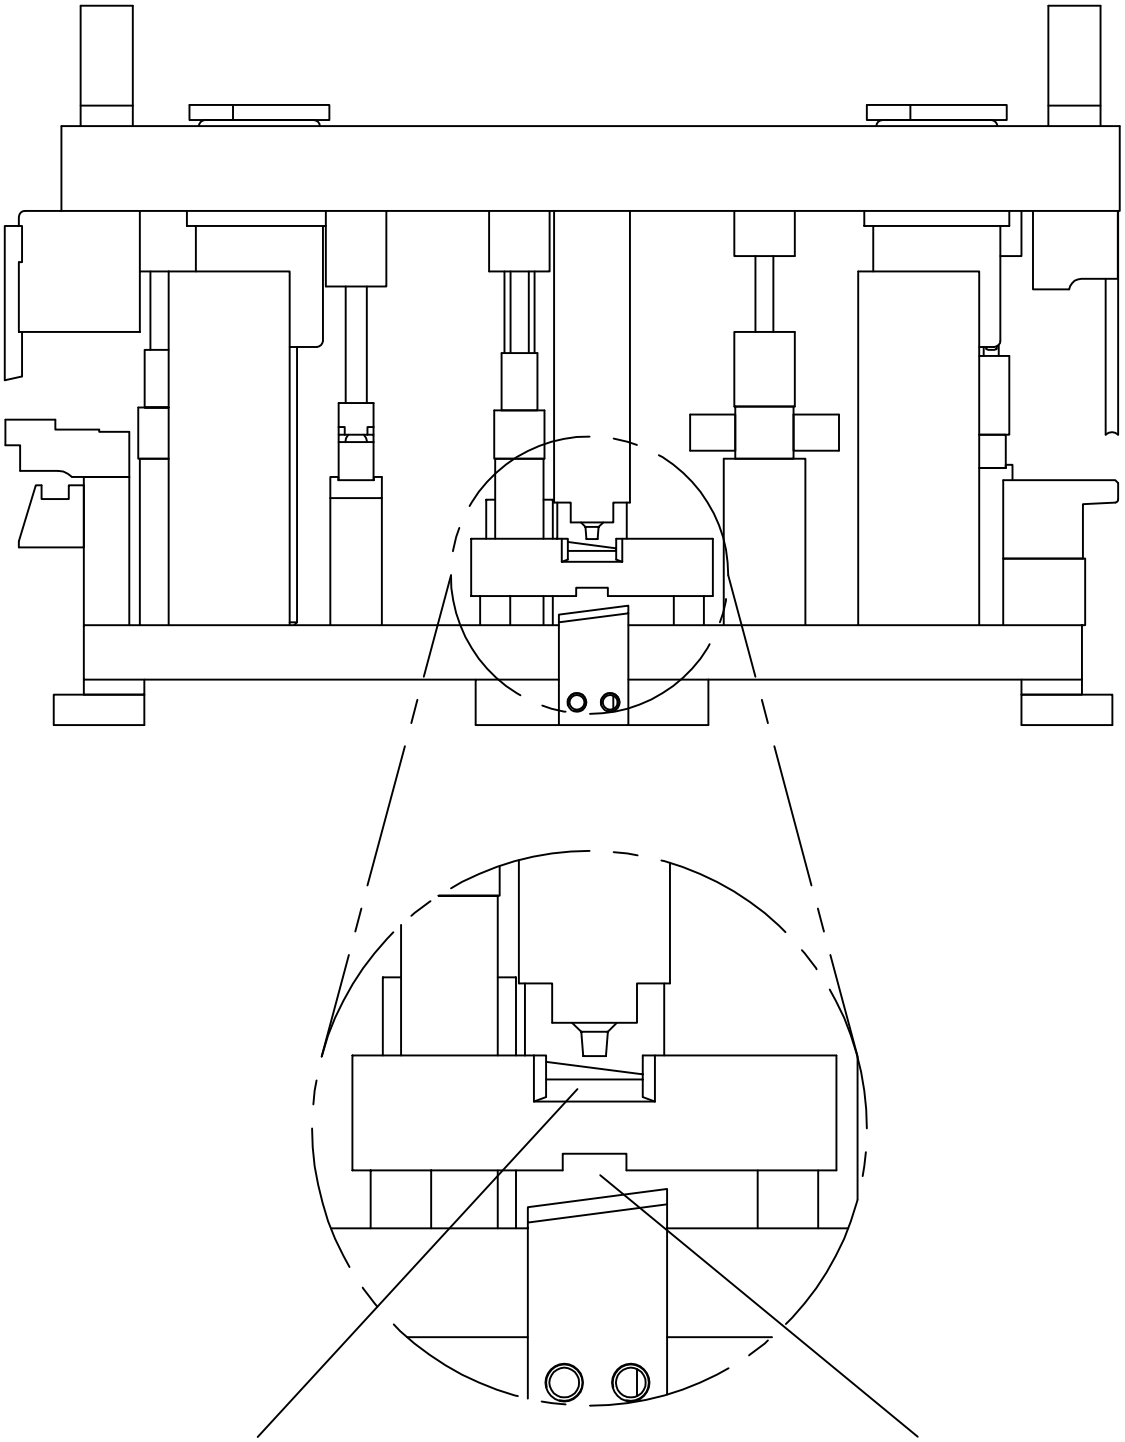



INTRODUCIR PLETINA FRONTAL DEL HERRAJE

INTRODUCIR CREMALLERA DEL HERRAJE

OPERACIÓN 8: DESAGÜE OCULTO MARCO

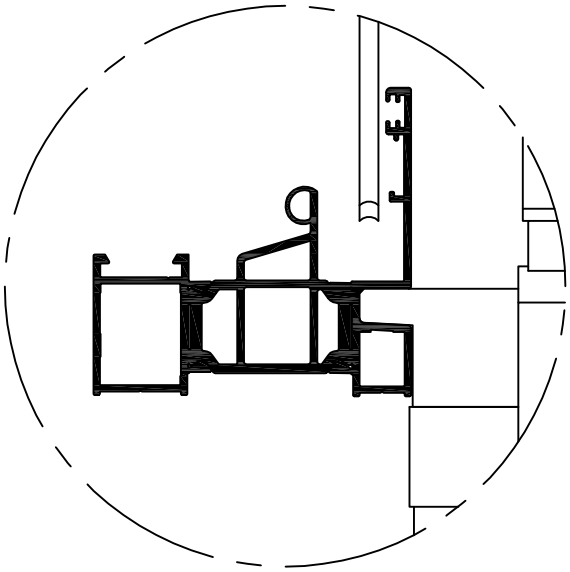

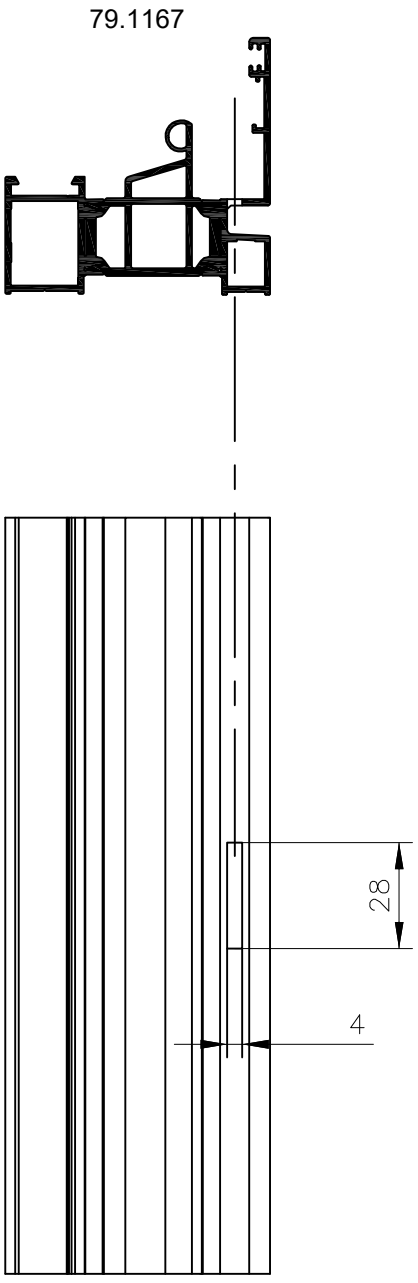

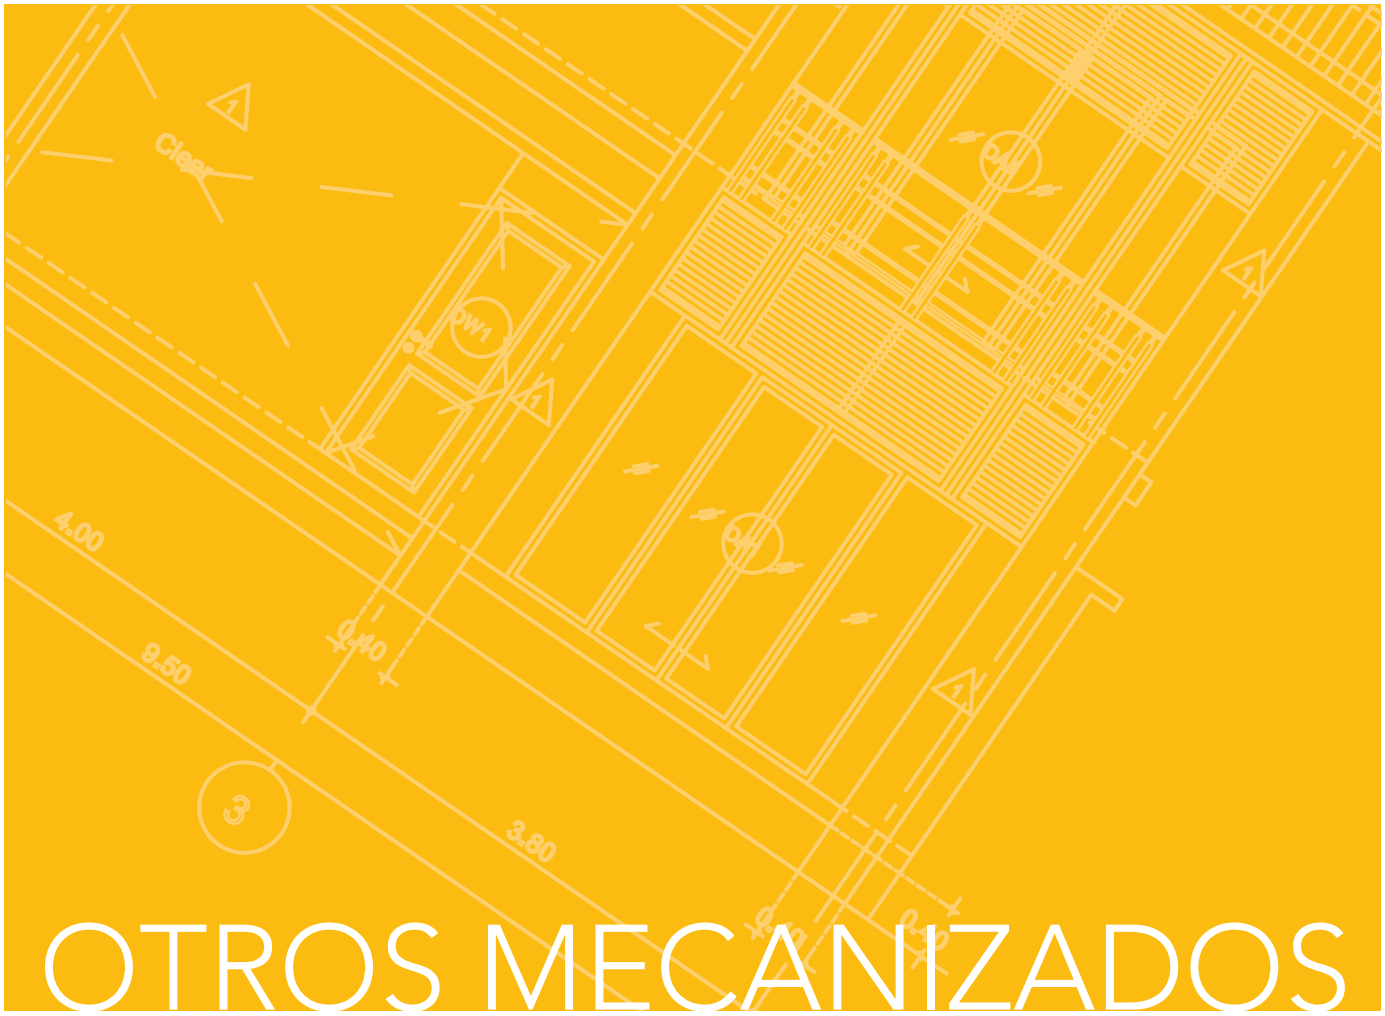



OTROS MECANIZADOS

MECANIZADO MANILLA CREMONA


PLANTILLA MANILLA CREMONA AGUJA 15
DISPONIBLE: UT040226


79.2146



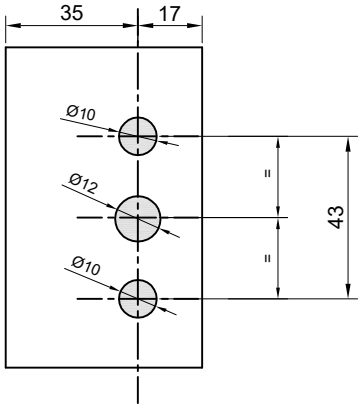

79.2146




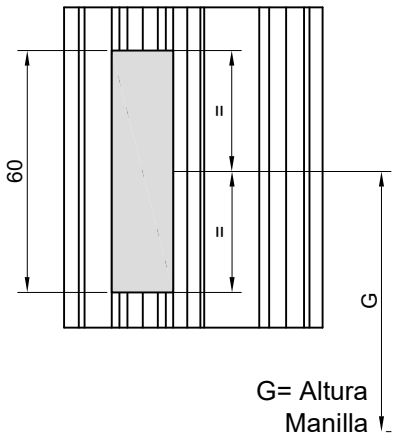


G= Altura Manilla


PLANTILLA MANILLA CREMONA AGUJA 7,5
DISPONIBLE: UT040236


79.2146



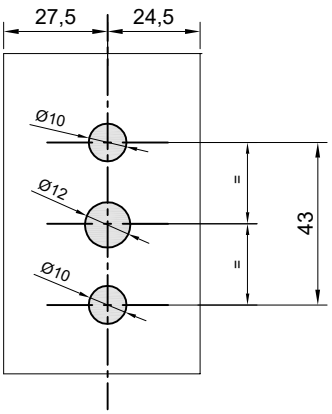


79.2156




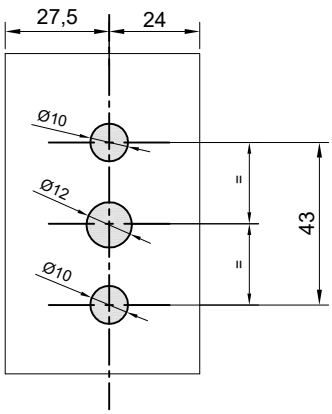



MECANIZADO CREMONA CERRABLE AGUJA 50 MM

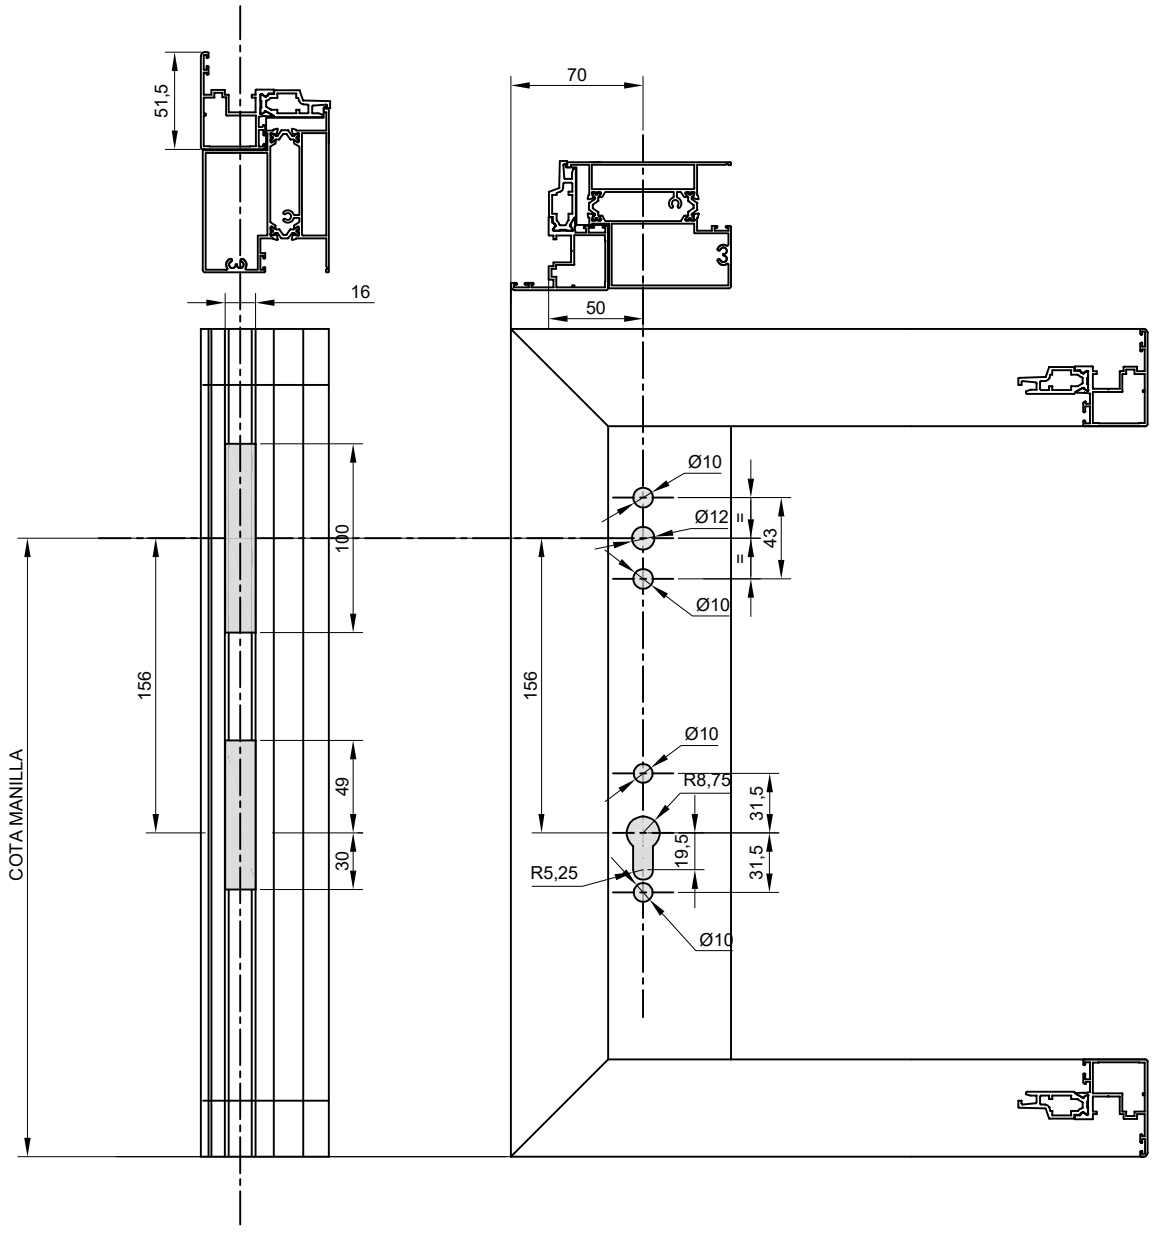

RETESTADO TRAVESAÑO CON TRAVESAÑO

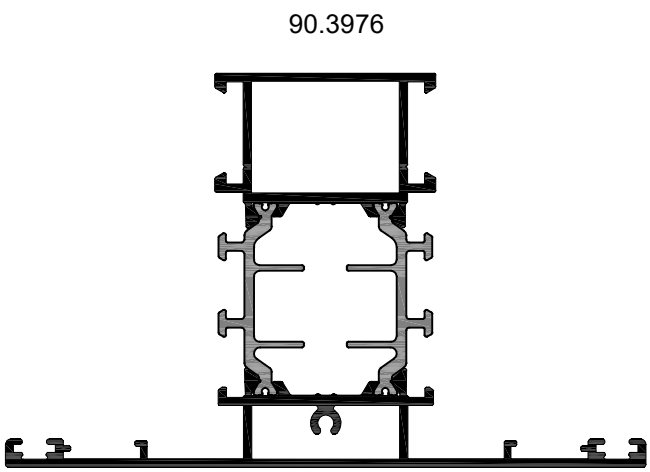


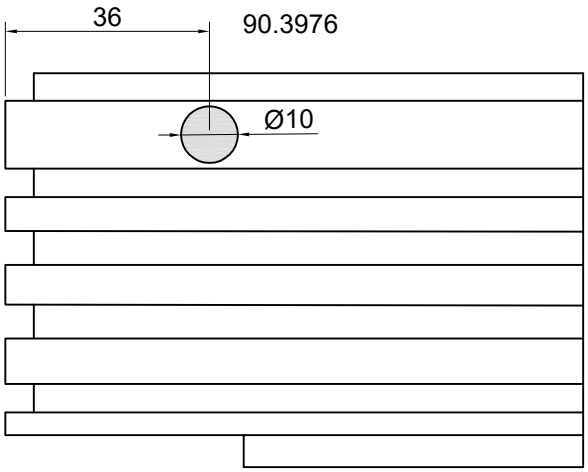

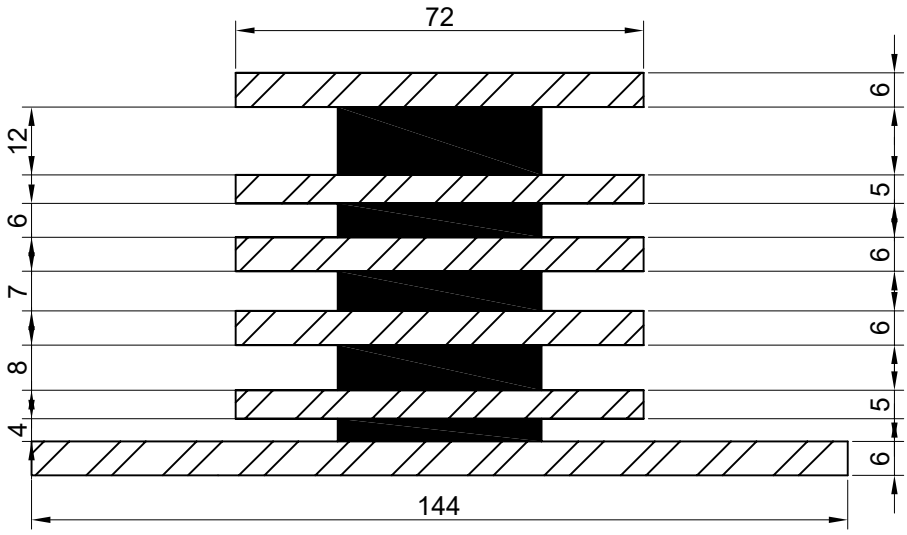


RETESTADO TRAVESAÑO CON MARCO


79.1157

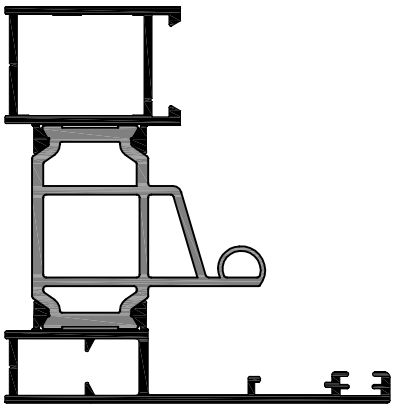

90.3976

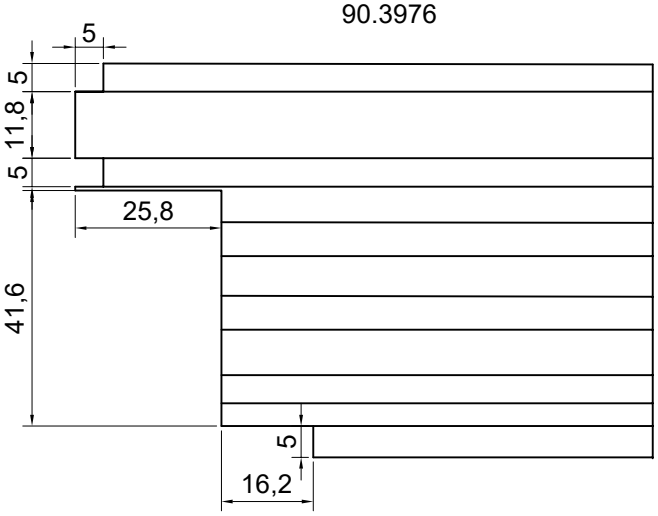


MONTAJE TRAVESAÑO HOJA



1 - Corte del travesaño 79.2436 a medida de luz




2 - Mecanizado hoja 79.2146

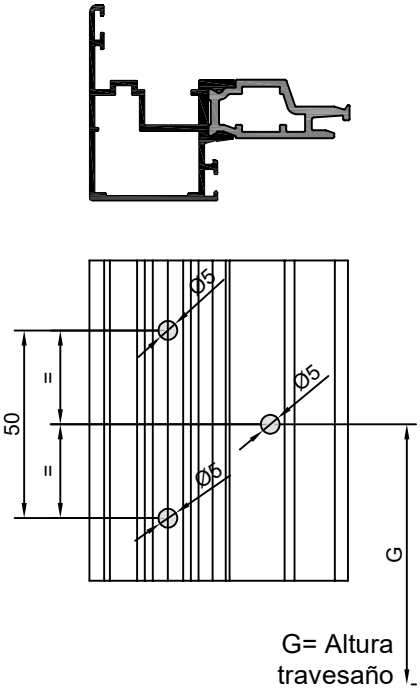

G= Altura travesaño


3 - Ensamble

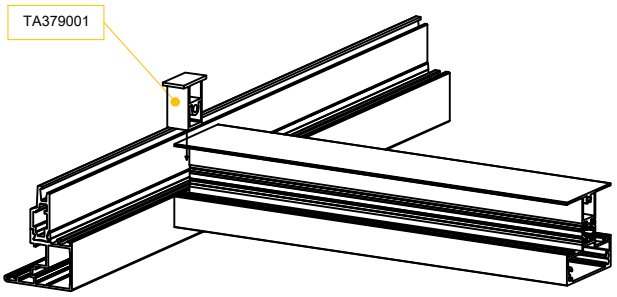


Tornillería Ø4,2 mm L= 22 mm

4 - Acristalado y ajunquillado. Junquillo perimetral. Sin corte en paso por travesaño.


MONTAJE PERFIL ACOPLE HOJA



1 - Corte del acople 79.2236 a medida de luz

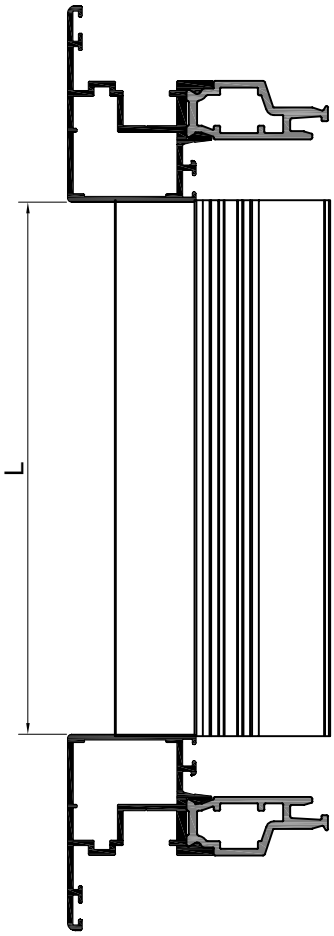


2 - Mecanizado hoja 79.2146

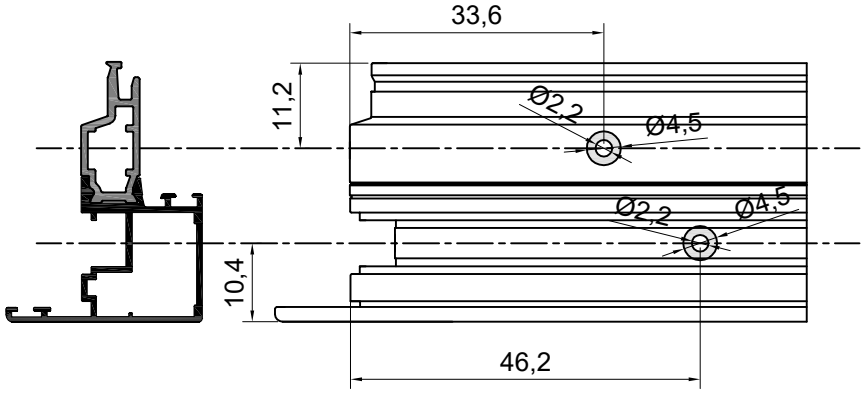


MONTAJE PERFIL ACOPLE HOJA

3 - Fijación acople 79.2236 a hoja 79.2146


Fijación lateral

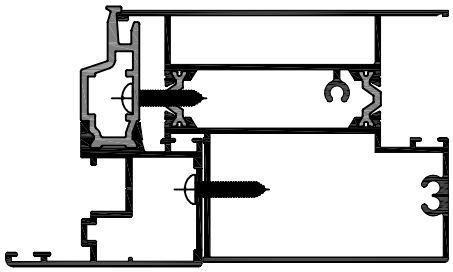

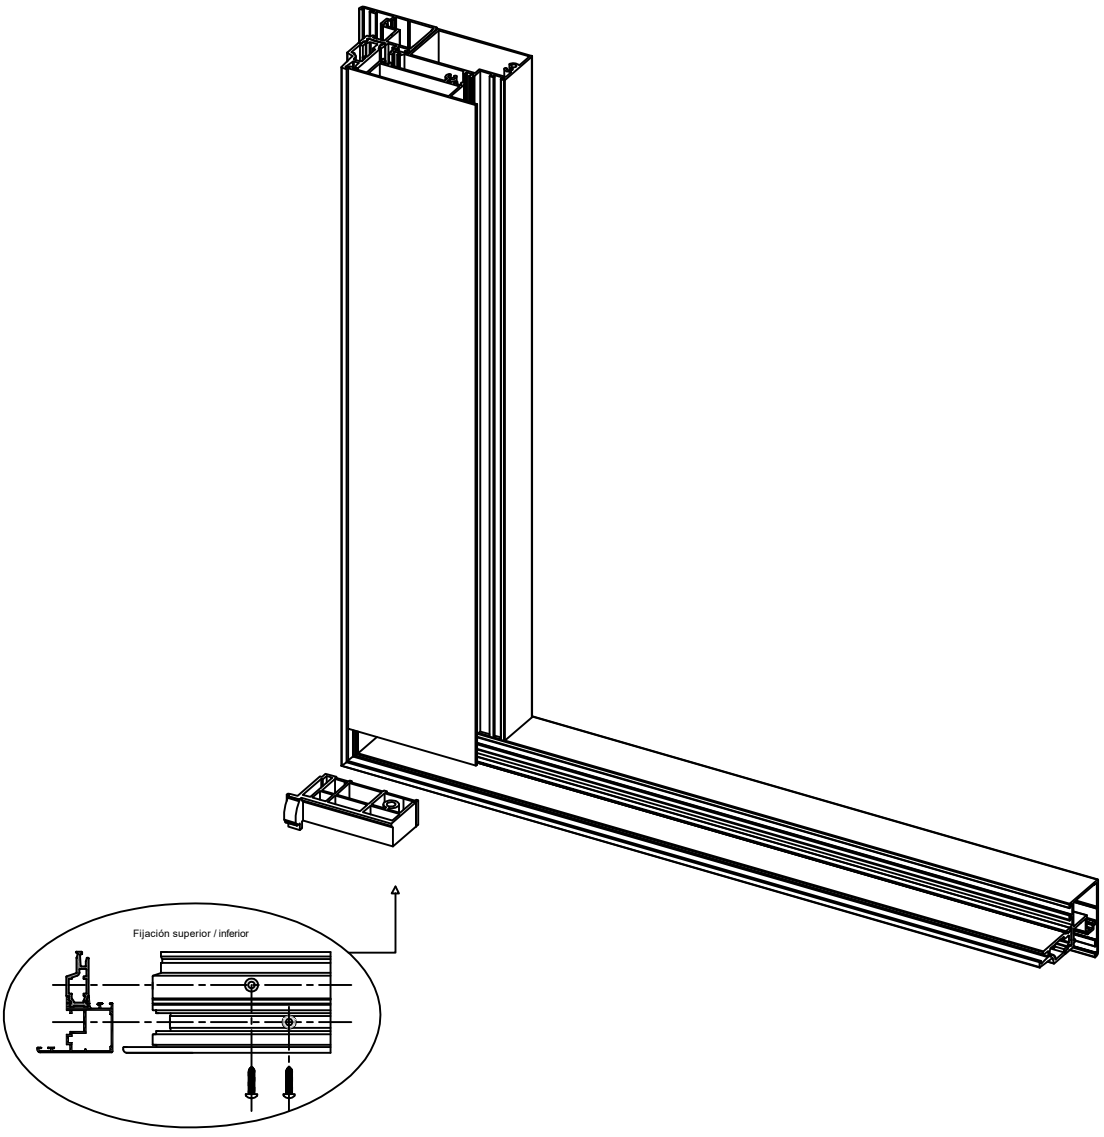


DESAGÜES HOJA


79.2146




79.2156




GO579000




GO579000



79.2146

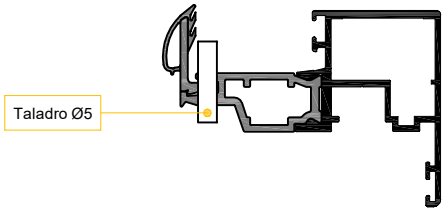



79.2156

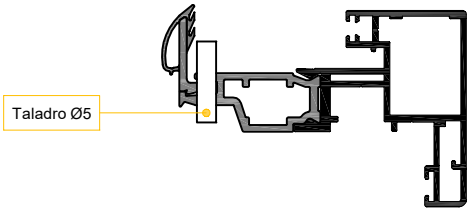

IMPORTANTE:
Para un buen funcionamiento de los desagües es imprescindible que los ingletes de la hoja estén bien sellados, también es importante que los junquillos de la hoja en los ingletes la junta este siliconada.
Los mecanizados para los desagües se realizaran en la parte inferior a 100 mm de cada canto, al mismo tiempo en la parte superior en el centro se realizara otro igual para facilitar la circulación de aire y facilitar el desagüe.

BISAGRA INFERIOR WINKHAUS CON SOLERA

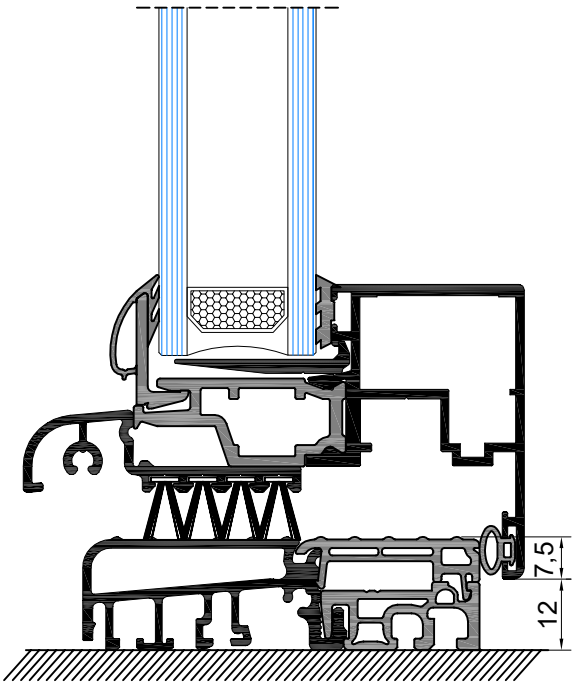

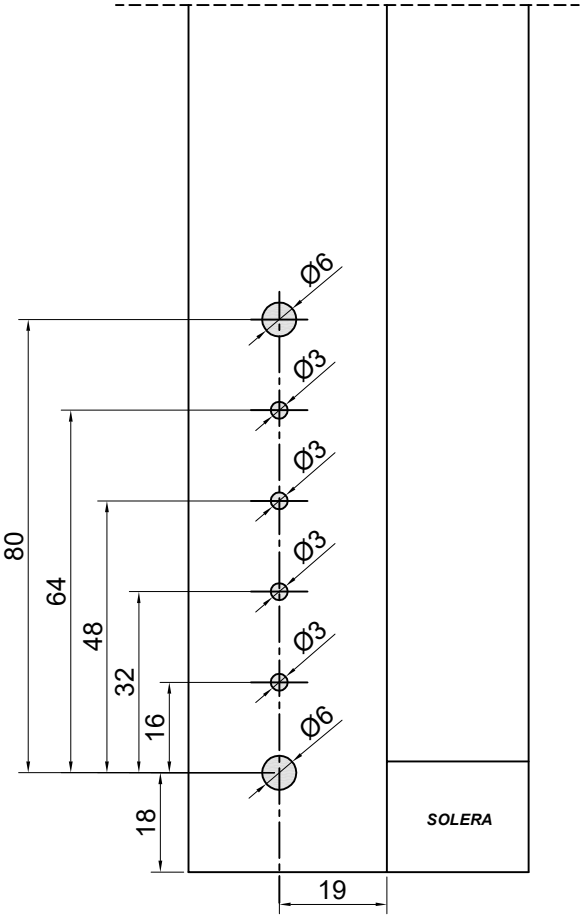

IMPORTANTE:

Tener en cuenta que la solera no es una pieza estanca al agua. Evitar su colocación en lugares que estén expuestos directamente.

Instrucciones montaje y colocacion

Sellado

1. Todos los corte y uniones deben sellarse,tanto en marcos como en hojas.
2. Los selladores más aconsejables para perfiles de aluminio son de tipo sllicona neutra o butílico.
3. En las estructuras con fijos siempre se debe siliconar la junta del transversal con el marco para evitar fugas.

Desagües

1. Los marcos tanto sean fijos, correderas como practicables u oscilobatiente siempre deben llevar desagües.
2. Las hojas siempre deben llevar desagüe en la parte inferior y paso de aire en la parte superior o en su defecto en la parte lateral superior.

Acristalamiento

1. Acristalamiento con doble vidrio + cámara.
2. Colocación del vidrio con calces de PVC.
3. Sellado interior con junta de acristalar, sellado exterior con junta de acristalar.
4. En el caso que la hoja tenga el junquillo por el exterior, se debe sellar el inglete para evitar filtraciones.
5. Todos los ingletes de las gomas deben estar siliconadas. La mejor cola para las juntas son los pegamentos de cianoacrilato.

Colocación en obra

1. Debe fijarse mediante resinas de poliuretano o bien colocado sobre premarco de madera o metálico, no debe colocarse nunca sobre cemento u otros materiales transmisores.
2. En los casos de premarcos metálicos debe evitarse el contacto con el marco del cerramiento para evitar romper el puente térmico.

IMPORTANTE:

Las medidas de corte son orientativas y realizadas siempre con los accesorios y complementos suministrados por Centro Alum S.A.

Recomendamos una comprobación previa por parte del cliente.

Centro Alum S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquier accesorio o perfil de su catálogo.

Centro Alum S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de este catálogo.

centroalum®
CORIALIS GROUP

Almacén y oficinas
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 712 29 11
centroalum@centroalum.com

Showroom
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)

Almacén regulador Ensamblaje RT
Centro de ensayos
Luxemburgo, 16-18-20-22
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

www.centroalum.com

